

telefon
telefax

TOP-Z 25/6 3~ PN 10


zařízení: cirkulační čerpadlo

wilo

zákazník
Zákazník č.
kontaktní osoba
referent

projekt
projekt č..
poz. č.
Umístění

strana 1 / 1
datum 16.02.2015

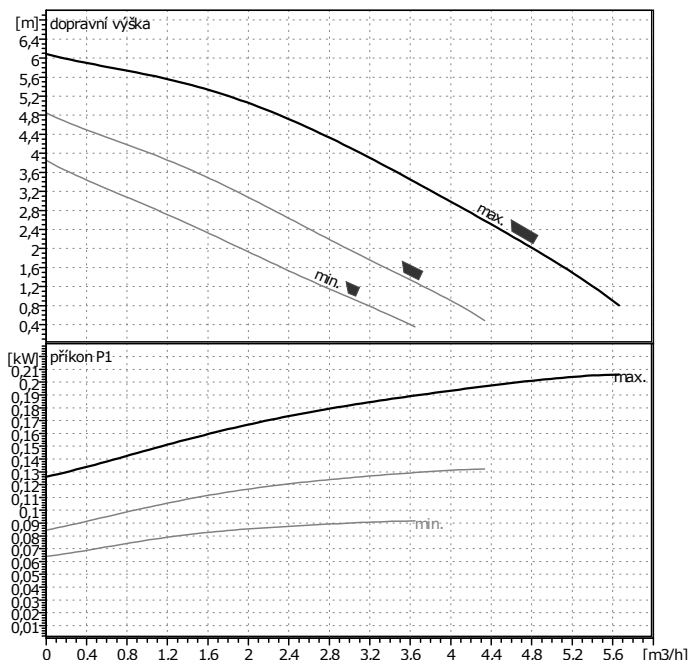

zadání provozních hodnot

prtok	0	m ³ /h
dopravní výška	0	m
dopravované médium	voda, čistá	
teplota kapaliny	20	°C
hustota	0,9983	kg/dm ³
kinematická viskozita	1,005	mm ² /s
tlak páry	0,02337	bar

údaje o čerpadle

Výrobek	WILO
typ	TOP-Z 25/6 3~ PN 10
druh zařízení	samostatné čerpadlo
jmenovitý tlak	PN10
min. teplota kapaliny	-20 °C
max. teplota kapaliny	110 °C

hydraulické údaje (provozní bod)

prtok	m ³ /h
dopravní výška	m
příkon P1	kW
otáčky	2550 1/min

minimální nátoková výška

teplota	50	80	110	°C
minimální nátoková výška	5	8	20	m

materiály / hřídelové tesnění

teleso	ušlechtilá ocel
hřídel	keramika
oběžné kolo	PPO vyztužený skleněnými vlákny
ložisko	uhlík, impregnovaný pryskyřicí

rozměry

mm							
Pg	1 x 13,5	b2	70				
l0	180	b3	92				
a2	54	l1	162				
a1	30	G	G 1 1/2				
b1	50						

sací strana	Rp 1/G 1 1/2	/ PN 10
výtlak	Rp 1/G 1 1/2	/ PN 10
hmotnost	3,5	kg

motorové údaje

jmenovitý výkon P2	0,1	kW
příkon P1	0,21	kW
jmenovité otáčky	2550	1/min
jmenovité napětí	3~400 V, 50	Hz
max. příkon	0,45	A
druh krytí	IP X4D	
přípustná tolerance napětí	+/- 10%	

Výrobní číslo	2045522
---------------	---------

