

telefon
telefax


TOP-Z 25/10 3~ PN 10
zařízení: cirkulační čerpadlo

wilo

zákazník
Zákazník č.
kontaktní osoba
referent

projekt
projekt č.
poz. č.
Umístění

strana 1 / 1
datum 16.02.2015

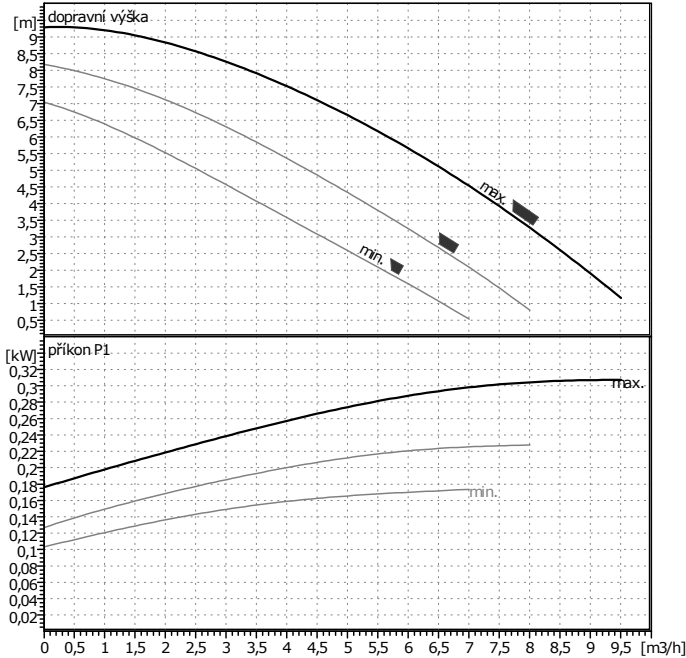

zadání provozních hodnot

prutok	0	m ³ /h
dopravní výška	0	m
doprovované médium	voda, čistá	
teplota kapaliny	20	°C
hustota	0,9983	kg/dm ³
kinematická viskozita	1,005	mm ² /s
tlak páry	0,02337	bar

údaje o čerpadle

Výrobek	WILO
typ	TOP-Z 25/10 3~ PN 10
druh zařízení	samostatné čerpadlo
jmenovitý tlak	PN10
min. teplota kapaliny	-20 °C
max. teplota kapaliny	110 °C

hydraulické údaje (provozní bod)

prutok		m ³ /h
dopravní výška		m
příkon P1		kW
otáčky	2700	1/min

minimální nátoková výška

teplota	40	80	110		°C
minimální nátoková výška	5	8	20		m

materiály / hřídelové tesnění

teleso	G-CuSn 5 Zn Pb
hřídel	X 39 CrMo 17
oběžné kolo	PPS vyztužený skleněnými vlákny
ložisko	uhlík, impregnovaný pryskyřicí

rozměry

		mm			
I0	180	b3	102		
a2	72,5	l1	171,5		
a1	52	Pg	2 x 13,5		
b1	68,5	G	G 1 1/2		
b2	92				

sací strana	Rp 1/G 1 1/2	/ PN 10
výtlačk	Rp 1/G 1 1/2	/ PN 10
hmotnost	6,7	kg

motorové údaje

jmenovitý výkon P2	0,18	kW
příkon P1	0,31	kW
jmenovité otáčky	2700	1/min
jmenovité napětí	3~400 V, 50 Hz	
max. příkon	0,77	A
druh krytí	IP X4D	
přípustná tolerance napětí	+/- 10%	

Výrobní číslo 2061965

