

telefon
telefax

Stratos 25/1-6 CAN PN 10
zařízení: Čerpadlo Premium s vysokou účinností




wilo

zákazník
Zákazník č.
kontaktní osoba
referent

projekt
projekt č..
poz. č.
Umístění

datum 16. 2. 2015

strana 1 / 1

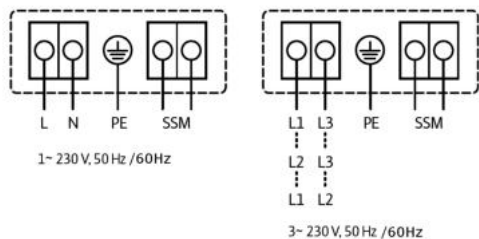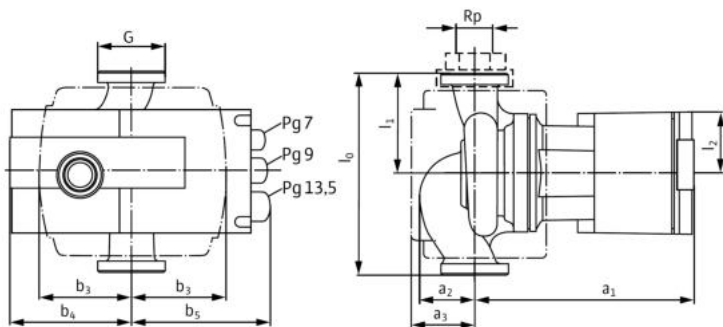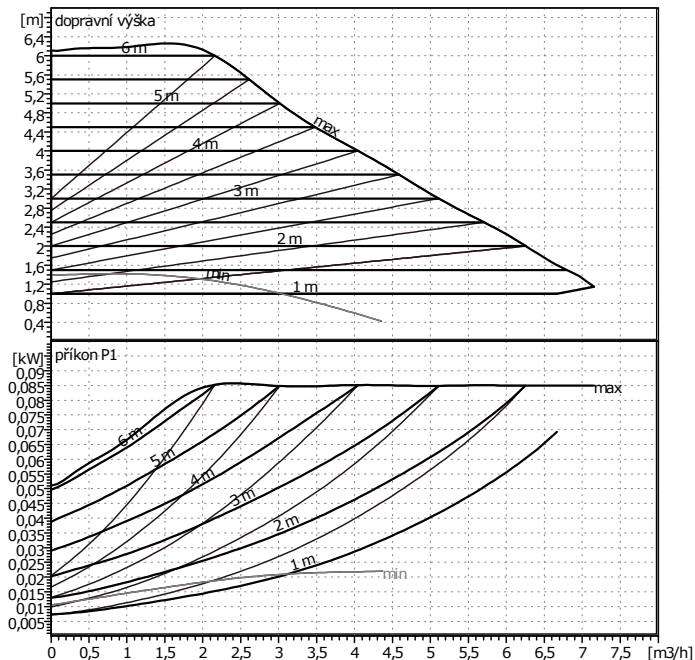

zadání provozních hodnot

prutok 0 m³/h
dopravní výška 0 m
dopravované médium voda, čistá
teplota kapaliny 20 °C
hustota 0,9983 kg/dm³
kinematická viskozita 1,005 mm²/s
tlak páry 0,02337 bar

údaje o čerpadle

Výrobek WILO
typ Stratos 25/1-6 CAN PN 10
druh zařízení samostatné čerpadlo
provozní režim dp-c
jmenovitý tlak PN10
min. teplota kapaliny -10 °C
max. teplota kapaliny 110 °C

hydraulické údaje (provozní bod)

prutok
dopravní výška
příkon P1

minimální nátoková výška

teplota	50	95	110			°C
minimální nátoková výška	3	10	16			m

materiály / hřídelové tesnění

teleso čerpadla EN-GJL 200
obežné kolo PPS vyztužený skleněnými vlákny
hřídel X 46 Cr 13
ložisko uhlík, impregnovaný kovem

rozměry

mm							
a1	182	b5	114				
a2	43	l0	180				
a3	56	l1	90				
b3	76	l2	49				
b4	89	G	25				

sací strana Rp 1/G 1 1/2 / PN10
výtlak Rp 1/G 1 1/2 / PN10
hmotnost 4,1 kg

motorové údaje

Indexu energetické účinnosti (EEI) ≤ 0,23
jmenovitý výkon P2 65 W
příkon P1 85 W
jmenovité otáčky 3400 1/min
jmenovité napětí 1~ 230 V, 50 Hz
max. příkon 0,78 A
druh krytí IP X4D
přípustná tolerance napětí +/- 10%

Výrobní číslo 2090447