

telefon
telefax

Stratos 40/1-10 CAN PN 6/10
zařízení: Čerpadlo Premium s vysokou účinností




wilo

zákazník
Zákazník č.
kontaktní osoba
referent

projekt
projekt č..
poz. č.
Umístění

datum 17. 2. 2015

strana 1 / 1

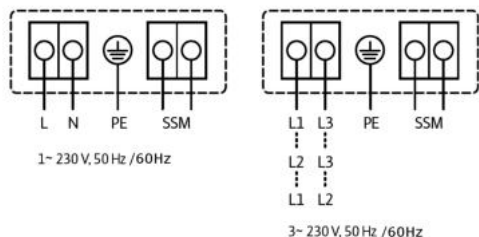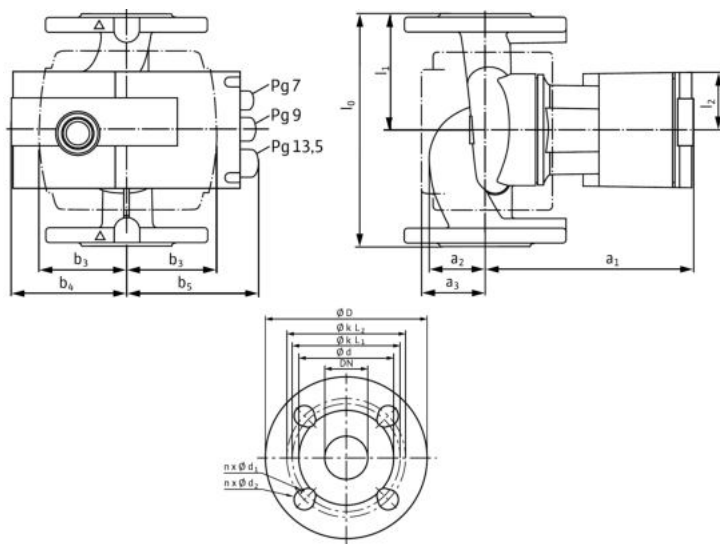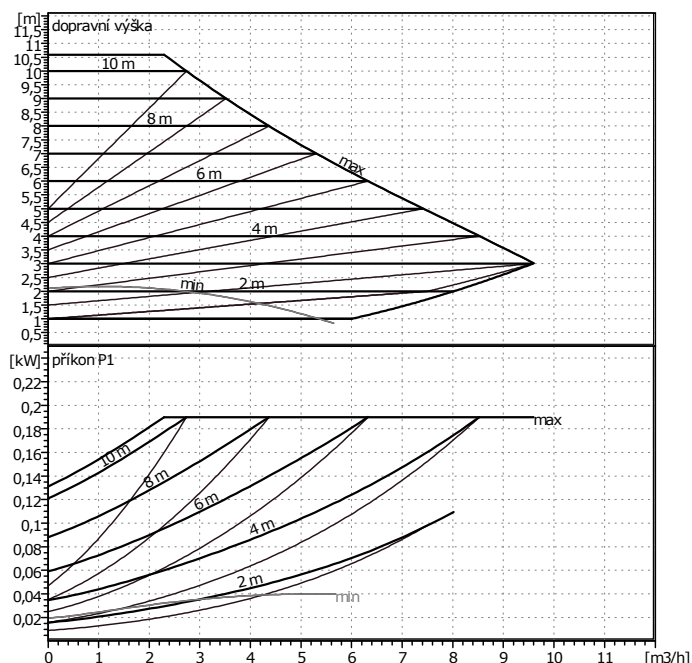

zadání provozních hodnot

průtok 0 m³/h
dopravní výška 0 m
doprovované médium voda, čistá
teplota kapaliny 20 °C
hustota 0,9983 kg/dm³
kinematická viskozita 1,005 mm²/s
tlak páry 0,02337 bar

údaje o čerpadle

Výrobek WILO
typ Stratos 40/1-10 CAN PN 6/10
druh zařízení samostatné čerpadlo
provozní režim dp-c
jmenovitý tlak PN10
min. teplota kapaliny -10 °C
max. teplota kapaliny 110 °C

hydraulické údaje (provozní bod)

průtok
dopravní výška
příkon P1

minimální nátoková výška

teplota	50	95	110			°C
minimální nátoková výška	3	10	16			m

materiály / hřídelové tesnění

teleso čerpadla EN-GJL 250
obežné kolo PPS vyztužený skleněnými vlákny
hřídel X 46 Cr 13
ložisko uhlík, impregnovaný kovem

rozměry

mm							
a1	183	b5	114	d	84	k2	110
a2	53	l0	220	D	150		
a3	72	l1	110	dL1	14		
b3	81	l2	49	dL2	19		
b4	89	n	4	k1	100		

sací strana DN 40 / PN10
výtlak DN 40 / PN10
hmotnost 9,5 kg

motorové údaje

Indexu energetické účinnosti (EEI) ≤ 0,23
jmenovitý výkon P2 140 W
příkon P1 190 W
jmenovité otáčky 4450 1/min
jmenovité napětí 1~ 230 V, 50 Hz
max. příkon 1,3 A
druh krytí IP X4D
přípustná tolerance napětí +/- 10%

Výrobní číslo 2103618