

telefon
telefax

Stratos 25/1-4 CAN PN 10
zařízení: Čerpadlo Premium s vysokou účinností


wilo

zákazník
Zákazník č.
kontaktní osoba
referent

projekt
projekt č..
poz. č.
Umístění

datum 17. 2. 2015

strana 1 / 1

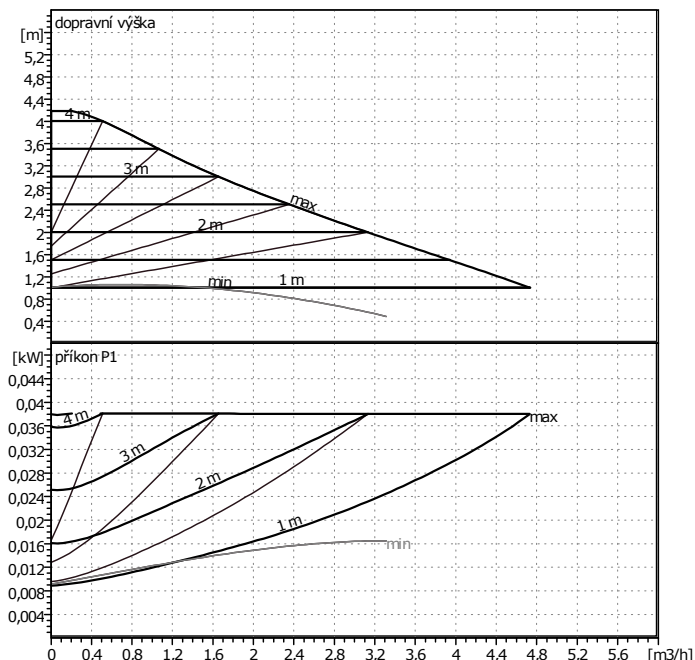

zadání provozních hodnot

průtok	0 m ³ /h
dopravní výška	0 m
dopravované médium	voda, čistá
teplota kapaliny	20 °C
hustota	0,9983 kg/dm ³
kinematická viskozita	1,005 mm ² /s
tlak páry	0,02337 bar

údaje o čerpadle

Výrobek	WILO
typ	Stratos 25/1-4 CAN PN 10
druh zařízení	samostatné čerpadlo
provozní režim	dp-c
jmenovitý tlak	PN10
min. teplota kapaliny	-10 °C
max. teplota kapaliny	110 °C

hydraulické údaje (provozní bod)

průtok
dopravní výška
příkon P1

minimální nátoková výška

teplota	50	95	110			°C
minimální nátoková výška	3	10	16			m

materiály / hřídelové tesnění

teleso čerpadla	EN-GJL 200
obežné kolo	PPS vyztužený skleněnými vlákny
hřídel	X 46 Cr 13
ložisko	uhlík, impregnovaný kovem

rozměry

mm							
a1	182	b5	114				
a2	43	l0	180				
a3	56	l1	90				
b3	76	l2	49				
b4	89	G	25				

sací strana	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
výtlač	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
hmotnost	4,1 kg

motorové údaje

Indexu energetické účinnosti (EEI)	≤ 0,23
jmenovitý výkon P2	30 W
příkon P1	38 W
jmenovité otáčky	2800 1/min
jmenovité napětí	1~ 230 V, 50 Hz
max. příkon	0,35 A
druh krytí	IP X4D
přípustná tolerance napětí +/-	10%

Výrobní číslo	2104225
---------------	---------

