

telefon  
telefax

**Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10**  
zařízení: Čerpadlo Standard s vysokou účinností


**wilo**

zákazník  
Zákazník č.  
kontaktní osoba  
referent

projekt  
projekt č..  
poz. č.  
Umístění

datum 17. 2. 2015

strana 1 / 1

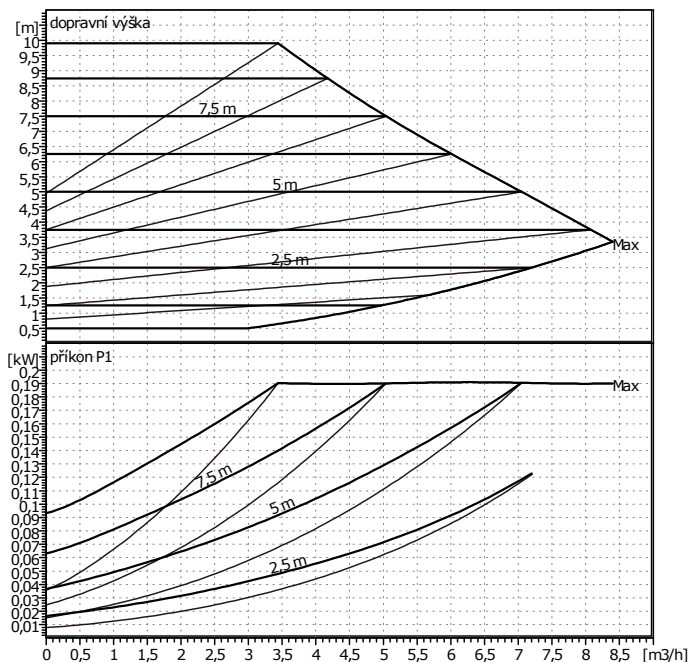

**zadání provozních hodnot**

prtok	0 m <sup>3</sup> /h
dopravní výška	0 m
doprovované médium	voda, čistá
teplota kapaliny	20 °C
hustota	0,9983 kg/dm <sup>3</sup>
kinematická viskozita	1,005 mm <sup>2</sup> /s
tlak páry	0,02337 bar

**údaje o čerpadle**

Výrobek	WILO
typ	Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10
druh zařízení	samostatné čerpadlo
provozní režim	dp-c
jmenovitý tlak	PN10
min. teplota kapaliny	-20 °C
max. teplota kapaliny	110 °C

**hydraulické údaje (provozní bod)**

prtok	
dopravní výška	
příkon P1	

**minimální nátoková výška**

teplota	50	95	110			°C
minimální nátoková výška	0,5	3	10			m

**materiály / hřídelové tesnění**

teleso čerpadla	EN-GJL 200
obežné kolo	PPE-GF30
hřídel	X 46 Cr 13
ložisko	uhlík, impregnovaný kovem

**rozměry**

		mm					
a1	180	l1	90				
a2	44	l3	113				
b4	51	l4	90				
b5	51						
l0	180						

sací strana	Rp 1 1/4/G 2 / PN10
výtlač	Rp 1 1/4/G 2 / PN10
hmotnost	3,9 kg

**motorové údaje**

Indexu energetické účinnosti (EEI)	<=0,23
jmenovitý výkon P2	140 W
příkon P1	190 W
jmenovité otáčky	4800 1/min
jmenovité napětí	1~ 230 V, 50 Hz
max. příkon	1,3 A
druh krytí	IP X4D
přípustná tolerance napětí +/-	10%

Výrobní číslo	2120643
---------------	---------

