

telefon
telefax

Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10
zařízení: Čerpadlo Standard s vysokou účinností




wilo

zákazník
Zákazník č.
kontaktní osoba
referent

projekt
projekt č..
poz. č.
Umístění

datum 17. 2. 2015

strana 1 / 1

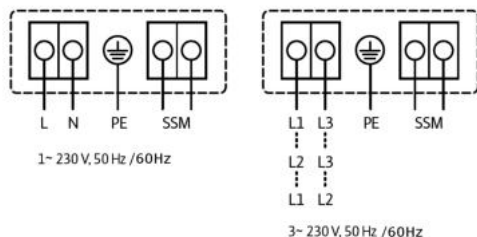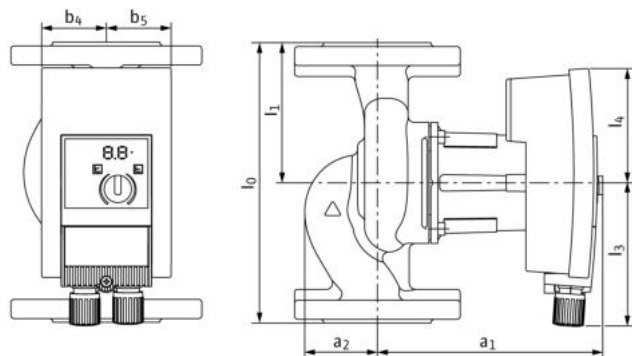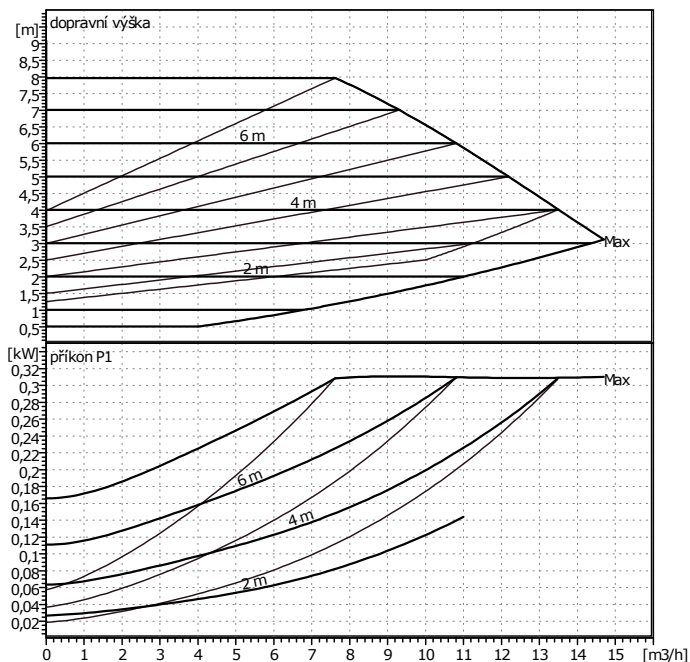

zadání provozních hodnot

prtok 0 m³/h
dopravní výška 0 m
dopravované médium voda, čistá
teplota kapaliny 20 °C
hustota 0,9983 kg/dm³
kinematická viskozita 1,005 mm²/s
tlak páry 0,02337 bar

údaje o čerpadle

Výrobek WILO
typ Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10
druh zařízení samostatné čerpadlo
provozní režim dp-c
jmenovitý tlak PN10
min. teplota kapaliny -20 °C
max. teplota kapaliny 110 °C

hydraulické údaje (provozní bod)

prtok
dopravní výška
příkon P1

minimální nátoková výška

teplota	50	95	110			°C
minimální nátoková výška	0,5	3	10			m

materiály / hřídelové tesnění

teleso čerpadla EN-GJL 250
obežné kolo PPS-GF40
hřídel X 46 Cr 13
ložisko uhlík, impregnovaný kovem

rozměry

mm							
a1	253	l1	120				
a2	46	l3	135				
b4	64	l4	98				
b5	64						
l0	240						

sací strana DN 50 / PN10
výtlak DN 50 / PN10
hmotnost 10,1 kg

motorové údaje

Indexu energetické účinnosti (EEI) ≤ 0,23
jmenovitý výkon P2 200 W
příkon P1 300 W
jmenovité otáčky 4800 1/min
jmenovité napětí 1~ 230 V, 50 Hz
max. příkon 1,33 A
druh krytí IP X4D
připustná tolerance napětí +/- 10%

Výrobní číslo 2120649