telefon
telefax

# XS-F

zařízení: zdvíhací zařízení

wilo

| | |
|---|---|
| zákazník | projekt |
| Zákazník č. | projekt č.. |
| kontaktní osoba | poz. č. |
| referent | Umístění |
| | datum 18. 2. 2015 |



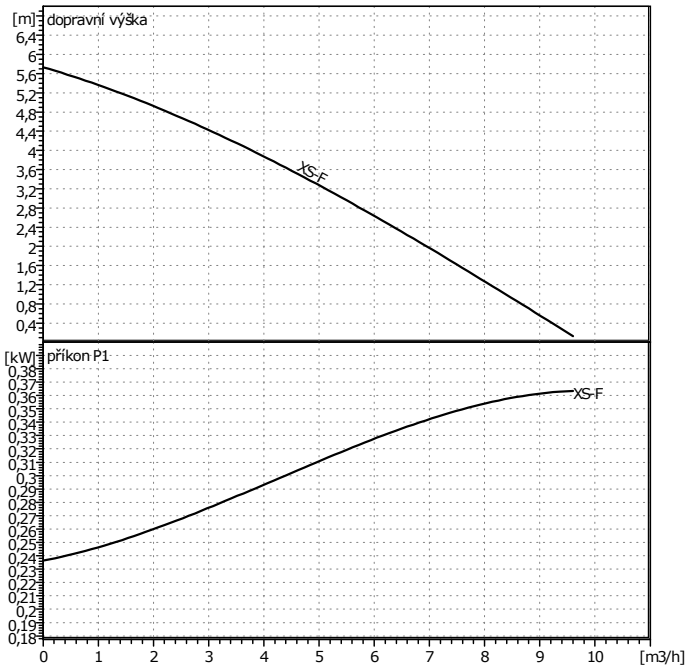


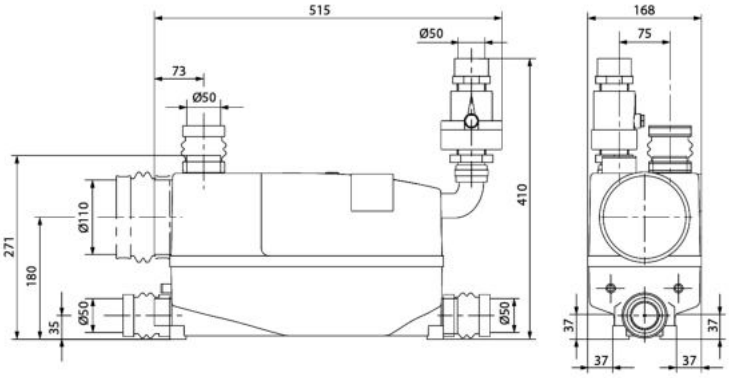


## zadání provozních hodnot

| | | |
|---|---|---|
| prutok | 0 | m³/h |
| dopravní výška | 0 | m |
| dopravované médium | voda, čistá | |
| teplota kapaliny | 20 | °C |
| hustota | 0,9983 | kg/dm³ |
| kinematická viskozita | 1,005 | mm²/s |
| tlak páry | 0,02337 | bar |

## údaje o čerpadle

| | | |
|---|---|---|
| Výrobek | WILO | |
| typ | XS-F | |
| druh zařízení | samostatné čerpadlo | |
| jmenovitý tlak | PN 6 | |
| min. teplota kapaliny | 0 | °C |
| max. teplota kapaliny | 35 | °C |

## hydraulické údaje (provozní bod)

| | | |
|---|---|---|
| prutok | | m³/h |
| dopravní výška | | m |
| otáčky | 2900 | 1/min |
| průměr obežného kola | 0 | mm |

## materiály / hrídelové tesnení

| | |
|---|---|
| pouzdro motoru | 1.4301 |
| teleso | polyuretan |
| nádrž | ABS |

## rozměry

mm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| sací strana | - | / PN 0 |
| výtlak | DN 32 | / PN 0 |
| hmotnost | 6,5 | kg |
| volný průchod | 25 | mm |

## motorové údaje

| | | |
|---|---|---|
| jmenovitý výkon P2 | 0,18 | kW |
| jmenovité otáčky | 2900 | 1/min |
| jmenovité napětí | 1~230 V, 50 Hz | |
| max. příkon | 1,8 | A |
| druh krytí | IP 44 | |
| přípustná tolerance napětí +/- 10% | | |

Výrobní číslo 2526945