

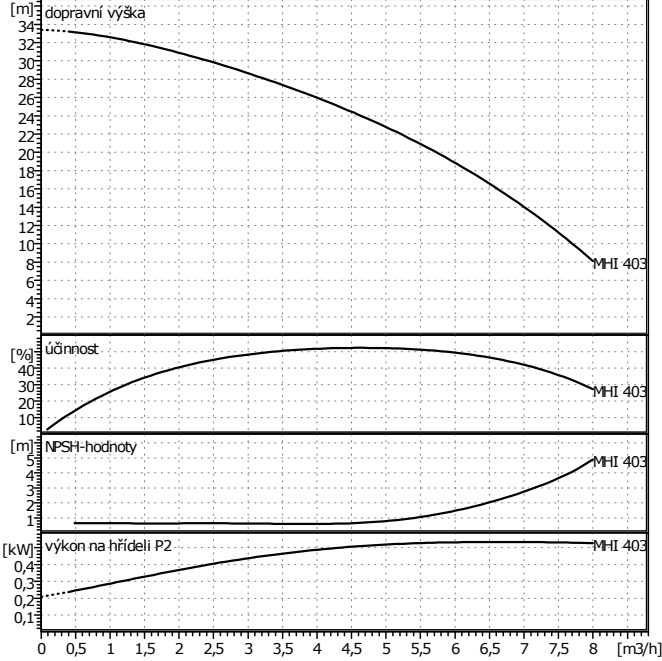
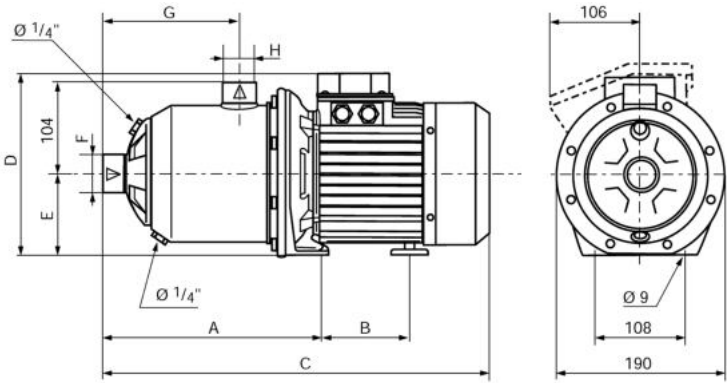


telefon telefax		MHI 403 3~400/1.4301/EPDM zařízení: vysokotlakové odstředivé čerpadlo			
zákazník Zákazník č. kontaktní osoba referent		projekt projekt č.. poz. č. Umístění datum		18. 2. 2015 strana 1 / 1	





3~400 V


3~230 V


zadáání provozních hodnot

prtok	0	m ³ /h
dopravní výška	0	m
doprovované médium	voda, čistá	
teplota kapaliny	20	°C
hustota	0,9983	kg/dm ³
kinematická viskozita	1,005	mm ² /s
tlak páry	0,02337	bar

údaje o čerpadle

Výrobek	WILO	
typ	MHI 403 3~400/1.4301/EPDM	
druh zařízení	samostatné čerpadlo	
jmenovitý tlak	PN 10	
min. teplota kapaliny	-15	°C
max. teplota kapaliny	110	°C

hydraulické údaje (provozní bod)

prtok		m ³ /h
dopravní výška		m
otáčky	2900	1/min
výkon na hřídeli P2		kW
NPSH		m

materiály / hřídelové tesnění

teleso čerpadla	1.4301
hřídel	1.4301
oběžná kola	1.4301
mechanická ucpávka	B-uhlík/keramika
stupňové komory	1.4301
těsnění	EPDM
víko tělesa	1.4301

rozměry mm

A	205					
B	87,5					
C	375					
D	192					
E	90					
G	110					

sací strana	Rp 1 1/4/ PN 10	
výtlač	Rp 1 / PN 10	
hmotnost	8,9	kg

motorové údaje

jmenovitý výkon P2	0,55	kW
jmenovité otáčky	2900	1/min
jmenovité napětí	3~400 V, 50 Hz	
max. příkon	1,7	A
druh krytí	IP 54	
připustná tolerance napětí +/-	10%	

Výrobní číslo	4024295
---------------	---------