

telefon  
telefax


**Star-STG 15/9**  
zařízení: standardní čerpadlo

**wilo**

zákazník  
Zákazník č.  
kontaktní osoba  
referent

projekt  
projekt č..  
poz. č.  
Umístění

strana 1 / 1  
datum 18. 2. 2015

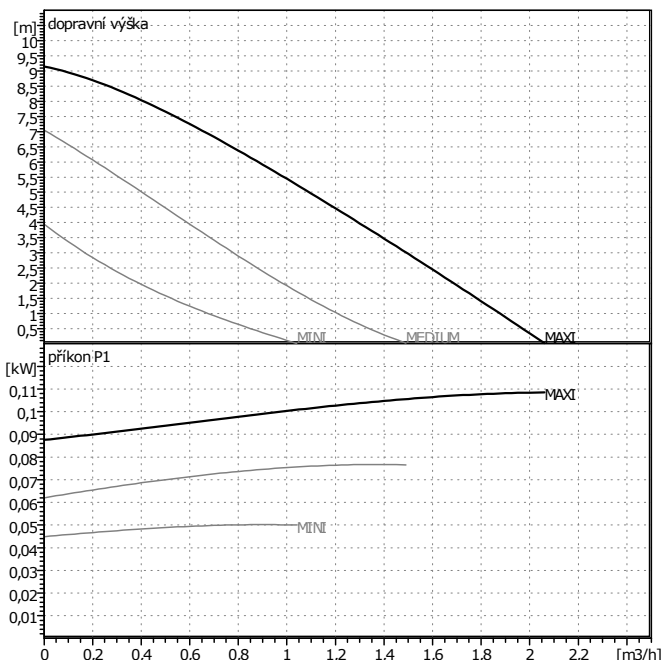

**zadání provozních hodnot**

prtok 0 m<sup>3</sup>/h  
dopravní výška 0 m  
doprovované médium voda, čistá  
teplota kapaliny 20 °C  
hustota 0,9983 kg/dm<sup>3</sup>  
kinematická viskozita 1,005 mm<sup>2</sup>/s  
tlak páry 0,02337 bar

**údaje o čerpadle**

Výrobek WILO  
typ Star-STG 15/9  
druh zařízení samostatné čerpadlo  
jmenovitý tlak PN10  
min. teplota kapaliny -10 °C  
max. teplota kapaliny 110 °C

**hydraulické údaje (provozní bod)**

prtok  
dopravní výška  
příkon P1 W  
otáčky 0 1/min

**minimální nátoková výška**

teplota	50	95	110		°C
minimální nátoková výška	0,5	3	10		m

**materiály / hřídelové tesnění**

teleso legovaná šedá litina GG 20 - katalo  
ohezní kolo polypropylén  
hřídel ušlechtilá ocel (X 40 Cr 13)  
ložisko grafit

**rozměry**

mm

sací strana Rp 1/2/G 1 / PN 10  
výtlak Rp 1/2/G 1 / PN 10  
hmotnost 3,5 kg

**motorové údaje**

jmenovitý výkon P2 39,5 W  
příkon P1 110 W  
jmenovité otáčky 2535 1/min  
jmenovité napětí 1~230 V, 50 Hz  
max. příkon 0,5 A  
druh krytí IP 44  
přípustná tolerance napětí +/- 10%

Výrobní číslo 4061441

