

Telefon
Telefax

TOP-Z 25/10 3~ PN 10
Anlage: Zirkulationspumpe

wilo

Kunde

Projekt

Seite 1 / 1

Kunden Nr.

Projekt Nr.


Ansprechpartner

Positions-Nr.

Datum 16.02.2015

Bearbeiter

Einbauort

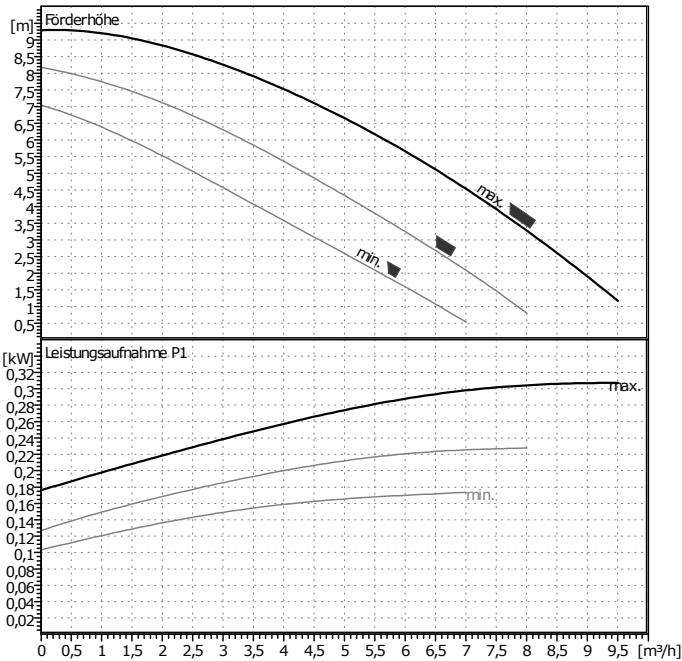

Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom	0	m ³ /h
Förderhöhe	0	m
Fördergut	Wasser	
Fluidtemperatur	20	°C
Dichte	0,9983	kg/dm ³
Kinematische Viskosität	1,005	mm ² /s
Dampfdruck	0,02337	bar

Pumpendaten

Fabrikat	WILO
Typ	TOP-Z 25/10 3~ PN 10
Anlagenart	Einzelpumpe
Nenndruckstufe	PN10
Min. Fluidtemperatur	-20 °C
Max. Fluidtemperatur	110 °C

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom	m ³ /h
Förderhöhe	m
Leistungsaufnahme P1	kW
Drehzahl	2700 1/min

Mindestzulaufhöhe

Temperatur	40	80	110	°C
Mindestzulaufhöhe	5	8	20	m

Werkstoffe / Dichtung

Gehäuse	G-CuSn 5 Zn Pb
Welle	X 39 CrMo 17
Laufrad	GF-verstärktes PPS
Lager	Kohle, kunstharzimprägniert

Abmessungen pro Pumpe

				mm	
I0	180	b3	102		
a2	72,5	l1	171,5		
a1	52	Pg	2 x 13,5		
b1	68,5	G	G 1 1/2		
b2	92				

Saugseite	Rp 1/G 1½	/ PN 10
Druckseite	Rp 1/G 1½	/ PN 10
Gewicht	6,7	kg

Motordaten pro Motor/Pumpe

Nennleistung P2	0,18	kW
Leistungsaufnahme P1	0,31	kW
Nenn Drehzahl	2700	1/min
Nennspannung	3~400 V, 50	Hz
Max. Stromaufnahme	0,77	A
Schutzart	IP X4D	
Zulässige Spannungstoleranz	+/- 10%	

Artikelnr. der Standardversion 2061965

