

Telefon
Telefax

Stratos 40/1-4 CAN PN 6/10

Anlage: Premium-Hocheffizienzpumpe




wilo

Kunde
Kunden Nr.
Ansprechpartner
Bearbeiter

Projekt
Projekt Nr.
Positions-Nr.
Einbauort

Datum 17. 2. 2015

Seite 1 / 1

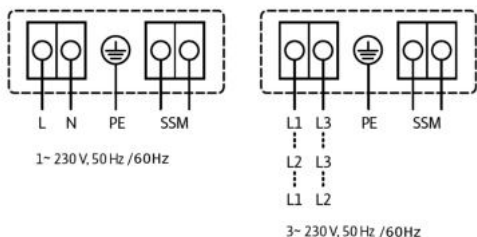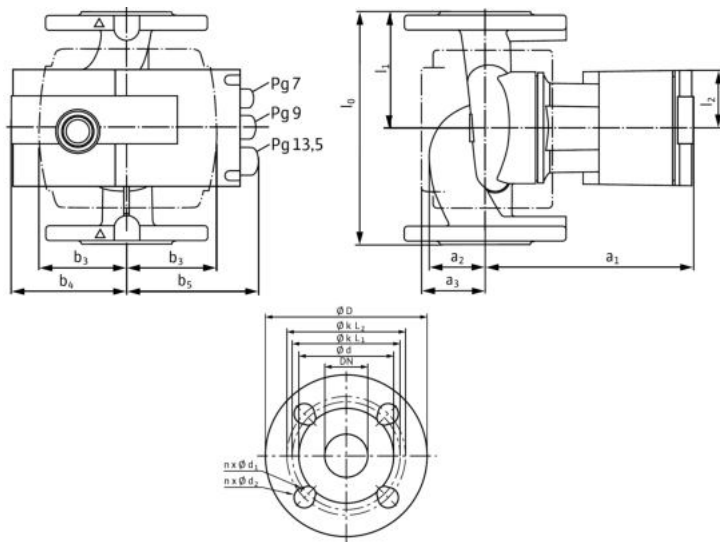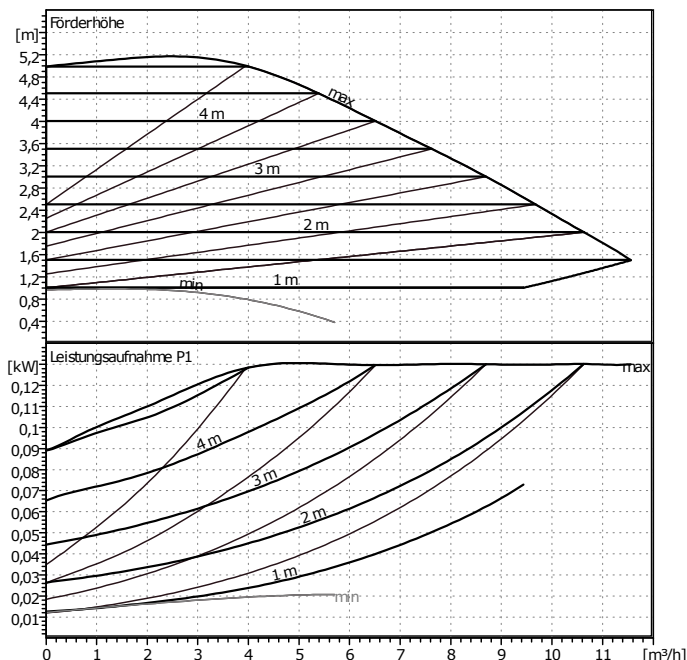

Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom	0 m ³ /h
Förderhöhe	0 m
Fördergut	Wasser
Fluidtemperatur	20 °C
Dichte	0,9983 kg/dm ³
Kinematische Viskosität	1,005 mm ² /s
Dampfdruck	0,02337 bar

Pumpendaten

Fabrikat	WILO
Typ	Stratos 40/1-4 CAN PN 6/10
Anlagenart	Einzelpumpe
Betriebsart	dp-c
Nenndruckstufe	PN10
Min. Fluidtemperatur	-10 °C
Max. Fluidtemperatur	110 °C

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom	
Förderhöhe	
Leistungsaufnahme P1	

Mindestzulaufhöhe

Temperatur	50	95	110			°C
Mindestzulaufhöhe	3	10	16			m

Werkstoffe / Dichtung

Pumpengehäuse	EN-GJL 250
Laufgrad	GF-verstärktes PPS
Welle	X 46 Cr 13
Lager	Kohle, metallimprägniert

Abmessungen pro Pumpe

mm							
a1	177	b5	114	d	84	k2	110
a2	57	l0	220	D	150		
a3	70	l1	110	dL1	14		
b3	76	l2	49	dL2	19		
b4	89	n	4	k1	100		

Saugseite	DN 40	/ PN10
Druckseite	DN 40	/ PN10
Gewicht	9,5 kg	

Motordaten pro Motor/Pumpe

Energieeffizienzindex (EEI)	<=0,23
Nennleistung P2	100 W
Leistungsaufnahme P1	130 W
Nennzahl	3700 1/min
Nennspannung	1~ 230 V, 50 Hz
Max. Stromaufnahme	1,2 A
Schutzart	IP X4D
Zulässige Spannungstoleranz +/-	10%

Artikelnr. der Standardversion	2090453
--------------------------------	---------