

Telefon  
Telefax

**Stratos 25/1-4 CAN PN 10**  
Anlage: Premium-Hocheffizienzpumpe


**wilo**

Kunde  
Kunden Nr.  
Ansprechpartner  
Bearbeiter

Projekt  
Projekt Nr.  
Positions-Nr.  
Einbauort  
Datum

17. 2. 2015

Seite 1 / 1

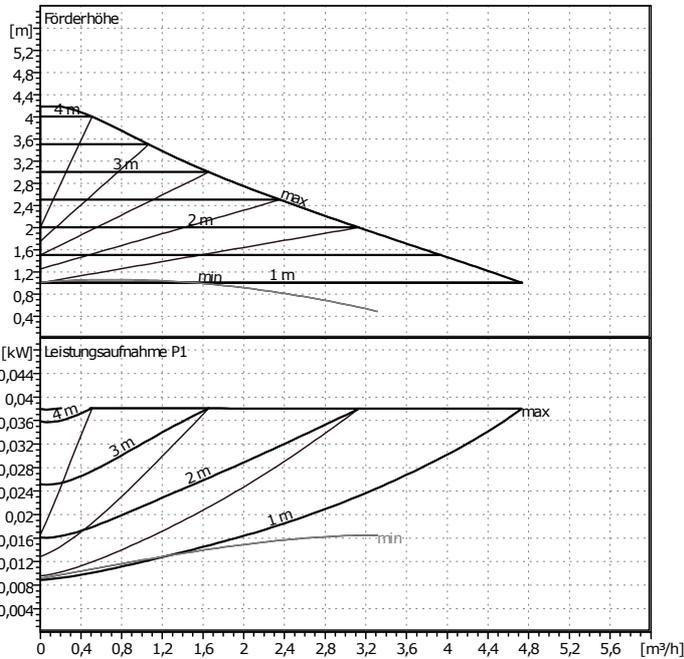

**Betriebsdatenvorgabe**

Förderstrom	0 m <sup>3</sup> /h
Förderhöhe	0 m
Fördergut	Wasser
Fluidtemperatur	20 °C
Dichte	0,9983 kg/dm <sup>3</sup>
Kinematische Viskosität	1,005 mm <sup>2</sup> /s
Dampfdruck	0,02337 bar

**Pumpendaten**

Fabrikat	WILO
Typ	Stratos 25/1-4 CAN PN 10
Anlagenart	Einzelpumpe
Betriebsart	dp-c
Nenndruckstufe	PN10
Min. Fluidtemperatur	-10 °C
Max. Fluidtemperatur	110 °C

**Hydraulische Daten (Betriebspunkt)**

Förderstrom	
Förderhöhe	
Leistungsaufnahme P1	

**Mindestzulaufhöhe**

Temperatur	50	95	110		°C
Mindestzulaufhöhe	3	10	16		m

**Werkstoffe / Dichtung**

Pumpengehäuse	EN-GJL 200
Laufgrad	GF-verstärktes PPS
Welle	X 46 Cr 13
Lager	Kohle, metallimprägniert

**Abmessungen pro Pumpe**

		mm			
a1	182	b5	114		
a2	43	l0	180		
a3	56	l1	90		
b3	76	l2	49		
b4	89	G	25		

Saugseite	Rp 1/G 1½	/ PN10
Druckseite	Rp 1/G 1½	/ PN10
Gewicht	4,1 kg	

**Motordaten pro Motor/Pumpe**

Energieeffizienzindex (EEI)	<=0,23
Nennleistung P2	30 W
Leistungsaufnahme P1	38 W
Nennzahl	2800 1/min
Nennspannung	1~ 230 V, 50 Hz
Max. Stromaufnahme	0,35 A
Schutzart	IP X4D
Zulässige Spannungstoleranz +/-	10%

Artikelnr. der Standardversion 2104225

