

Telefon  
Telefax

**Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10**  
Anlage: Standard-Hocheffizienzpumpe


**wilo**

Kunde  
Kunden Nr.  
Ansprechpartner  
Bearbeiter

Projekt  
Projekt Nr.  
Positions-Nr.  
Einbauort  
Datum

17. 2. 2015

Seite 1 / 1

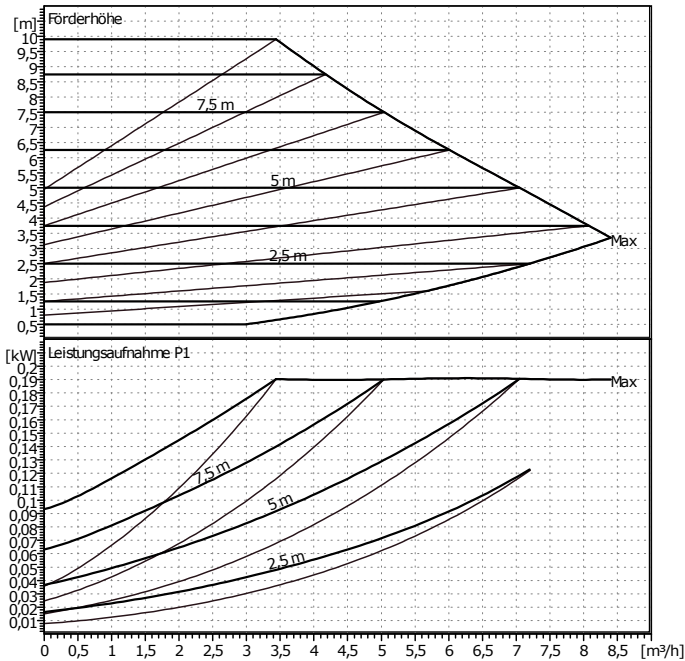

**Betriebsdatenvorgabe**

Förderstrom	0 m <sup>3</sup> /h
Förderhöhe	0 m
Fördergut	Wasser
Fluidtemperatur	20 °C
Dichte	0,9983 kg/dm <sup>3</sup>
Kinematische Viskosität	1,005 mm <sup>2</sup> /s
Dampfdruck	0,02337 bar

**Pumpendaten**

Fabrikat	WILO
Typ	Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10
Anlagenart	Einzelpumpe
Betriebsart	dp-c
Nenndruckstufe	PN10
Min. Fluidtemperatur	-20 °C
Max. Fluidtemperatur	110 °C

**Hydraulische Daten (Betriebspunkt)**

Förderstrom  
Förderhöhe  
Leistungsaufnahme P1

**Mindestzulaufhöhe**

Temperatur	50	95	110		°C
Mindestzulaufhöhe	0,5	3	10		m

**Werkstoffe / Dichtung**

Pumpengehäuse	EN-GJL 200
Laufgrad	PPE-GF30
Welle	X 46 Cr 13
Lager	Kohle, metallimprägniert

**Abmessungen pro Pumpe**

				mm			
a1	180	l1	90				
a2	44	l3	113				
b4	51	l4	90				
b5	51						
l0	180						

Saugseite	Rp 1¼/G 2	/ PN10
Druckseite	Rp 1¼/G 2	/ PN10
Gewicht	3,9 kg	

**Motordaten pro Motor/Pumpe**

Energieeffizienzindex (EEI)	<=0,23
Nennleistung P2	140 W
Leistungsaufnahme P1	190 W
Nennzahl	4800 1/min
Nennspannung	1~ 230 V, 50 Hz
Max. Stromaufnahme	1,3 A
Schutzart	IP X4D
Zulässige Spannungstoleranz +/-	10%

Artikelnr. der Standardversion 2120643

