

Telefon
Telefax

COR-3 MHIE 403/ VR-EB
Anlage: Drehzahlgeregelte-Vario-DEA



wilo

Kunde
Kunden Nr.
Ansprechpartner
Bearbeiter


Projekt
Projekt Nr.
Positions-Nr.
Einbauort

Datum 18. 2. 2015


Seite 1 / 1

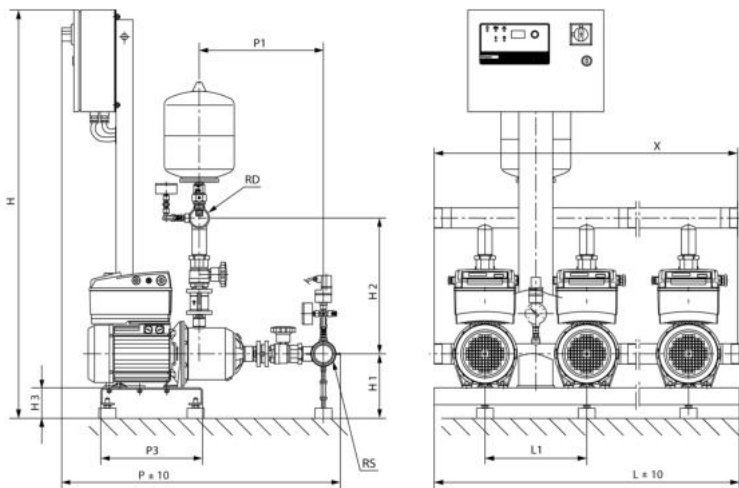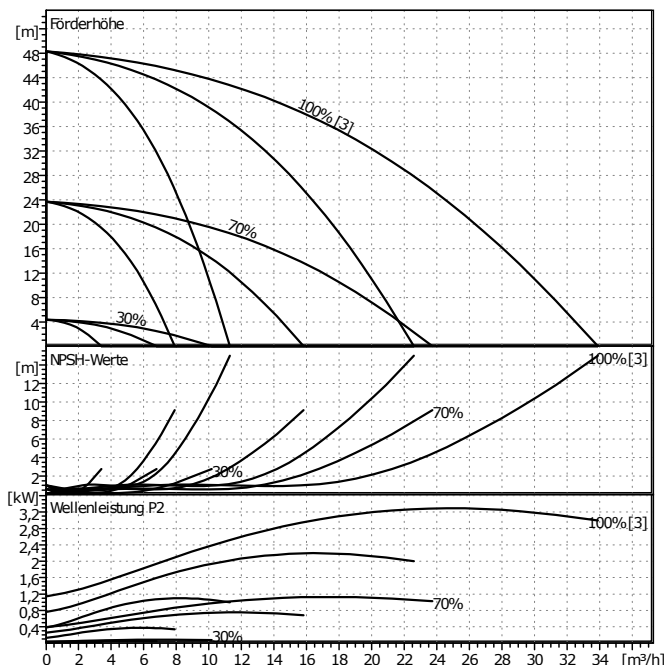

Netzanschluss



Signalanschlüsse

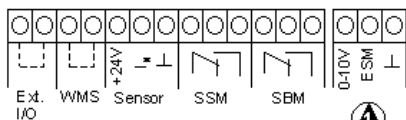

Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom	0	m³/h
Förderhöhe	0	m
Fördergut	Wasser	
Fluidtemperatur	20	°C
Dichte	0,9983	kg/dm³
Kinematische Viskosität	1,005	mm²/s
Dampfdruck	0,02337	bar

Pumpendaten

Fabrikat	WILO	
Typ	COR-3 MHIE 403/ VR-EB	
Konstruktionsart	Druckerhöhungsanlage	
Anlagenart	Mehrpumpenanlage	
Nenndruckstufe	PN 10	
Min. Fluidtemperatur	-20	°C
Max. Fluidtemperatur	70	°C

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom		m³/h
Förderhöhe		m
Drehzahl	3500	1/min

Werkstoffe / Dichtung

Gehäuse	1.4301
Laufblätter	1.4301
Stufenkammern	1.4301
Druckmantel	1.4301
Welle	1.4122
Verrohrung	1.4571

Abmessungen

mm

H	1203	P	780				
H1	180	P1	318				
H2	400	P3	300				
H3	90	X	900				
L	900						
L1	300						

Saugseite	R 2	/ PN 10	
Druckseite	R 2	/ PN 10	
Gewicht	77		kg

Motordaten pro Motor/Pumpe

Nennleistung P2	1,1	kW
Nennzahl	3770	1/min
Nennspannung	3~400 V, 50 Hz	
Max. Stromaufnahme	4,1	A
Schutzart	IP 54	
Zulässige Spannungstoleranz +/-	10%	

Artikelnr. der Standardversion 2523164