Telefon Telefax	**DrainLift Con** Anlage: Hebeanlage	wilo

Kunde		Projekt	
Kunden Nr.		Projekt Nr.	
Ansprechpartner		Positions-Nr.	
Bearbeiter		Einbauort	
		Datum	18. 2. 2015

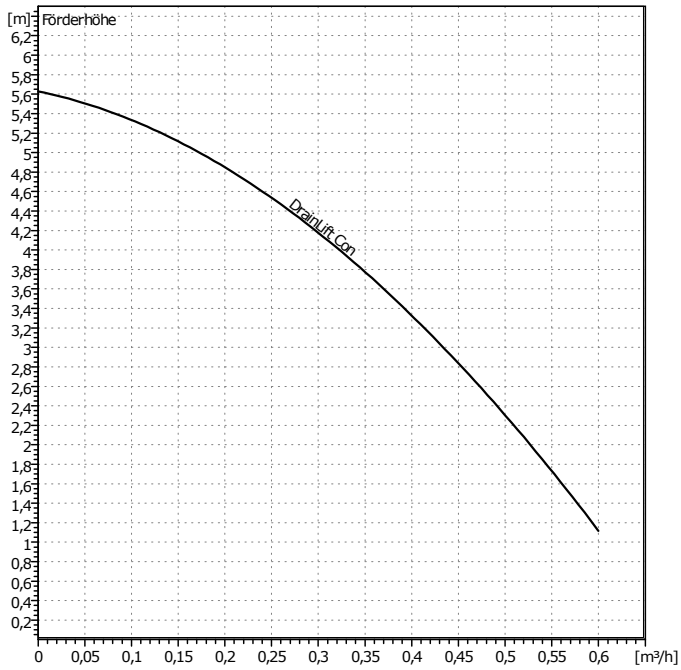

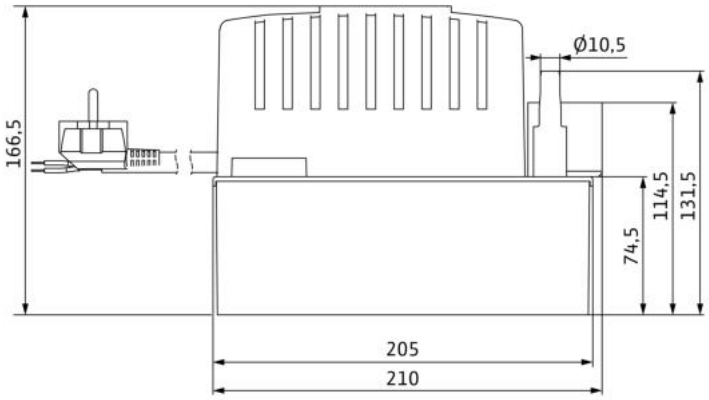

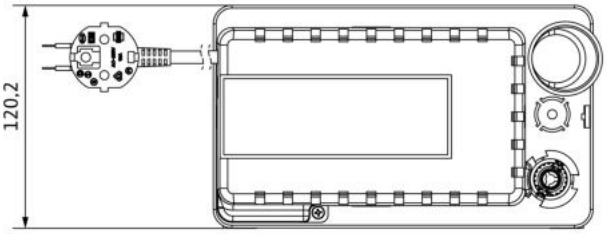

Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom	0	m³/h
Förderhöhe	0	m
Fördergut	Wasser	
Fluidtemperatur	20	°C
Dichte	0,9983	kg/dm³
Kinematische Viskosität	1,005	mm²/s
Dampfdruck	0,02337	bar

Pumpendaten

Fabrikat	WILO	
Typ	DrainLift Con	
Anlagenart	Einzelpumpe	
Min. Fluidtemperatur	3	°C
Max. Fluidtemperatur	50	°C

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom	m³/h
Förderhöhe	m

Werkstoffe / Dichtung

Sammelbehälter	ABS

Abmessungen pro Pumpe mm

Saugseite	19 mm	
Druckseite	10,5 mm	
Gewicht	2,1	kg

Motordaten pro Motor/Pumpe

Leistungsaufnahme P1	0,012	kW
Nennspannung	1~230 V, 50 Hz	
Max. Stromaufnahme	0,6	A

Artikelnr. der Standardversion 2528555