

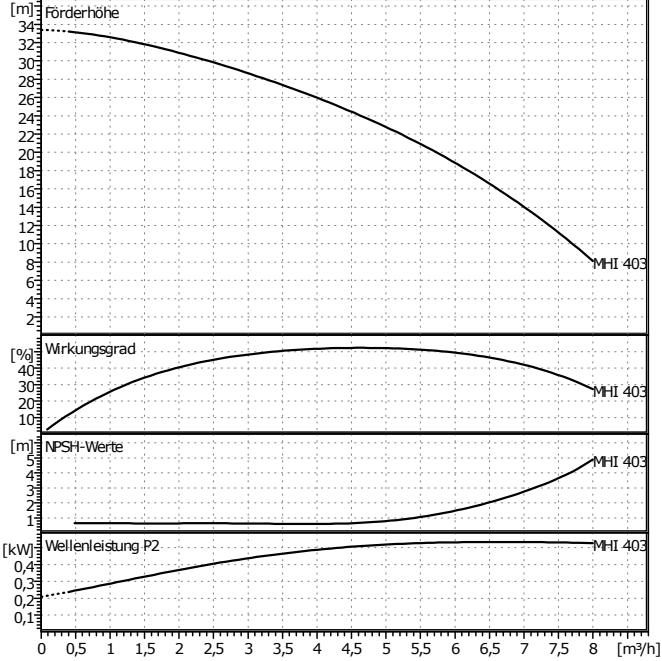
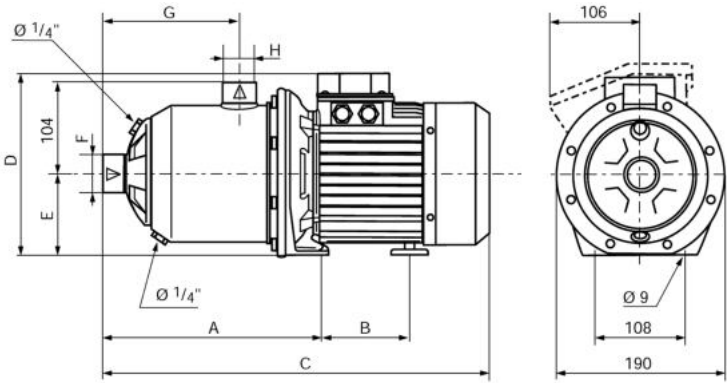


Telefon Telefax		MHI 403 3~400/1.4301/EPDM Anlage: Hochdruckkreiselpumpe			
Kunde		Projekt			
Kunden Nr.		Projekt Nr.			
Ansprechpartner		Positions-Nr.			
Bearbeiter		Einbauort			
		Datum		18. 2. 2015	
				Seite 1 / 1	





3~400 V


3~230 V


Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom	0	m³/h
Förderhöhe	0	m
Fördergut	Wasser	
Fluidtemperatur	20	°C
Dichte	0,9983	kg/dm³
Kinematische Viskosität	1,005	mm²/s
Dampfdruck	0,02337	bar

Pumpendaten

Fabrikat	WILO
Typ	MHI 403 3~400/1.4301/EPDM
Anlagenart	Einzelpumpe
Nenndruckstufe	PN 10
Min. Fluidtemperatur	-15 °C
Max. Fluidtemperatur	110 °C

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom		m³/h
Förderhöhe		m
Drehzahl	2900	1/min
Wellenleistung P2		kW
NPSH		m

Werkstoffe / Dichtung

Pumpengehäuse	1.4301
Welle	1.4301
Laufäder	1.4301
Gleitringdichtung	B-Kohle/Keramik
Stufenkammern	1.4301
Dichtung	EPDM
Gehäusedeckel	1.4301

Abmessungen pro Pumpe mm

A	205						
B	87,5						
C	375						
D	192						
E	90						
G	110						

Saugseite	Rp 1¼	/ PN 10	
Druckseite	Rp 1	/ PN 10	
Gewicht	8,9		kg

Motordaten pro Motor/Pumpe

Nennleistung P2	0,55	kW
Nennzahl	2900	1/min
Nennspannung	3~400 V, 50	Hz
Max. Stromaufnahme	1,7	A
Schutzart	IP 54	
Zulässige Spannungstoleranz	+/- 10%	

Artikelnr. der Standardversion	4024295
--------------------------------	---------