

Telefon
Telefax

Star-STG 15/6





Anlage: Standardpumpe

wilo

Kunde
Kunden Nr.
Ansprechpartner
Bearbeiter

Projekt
Projekt Nr.
Positions-Nr.
Einbauort

Seite 1 / 1
Datum 18. 2. 2015

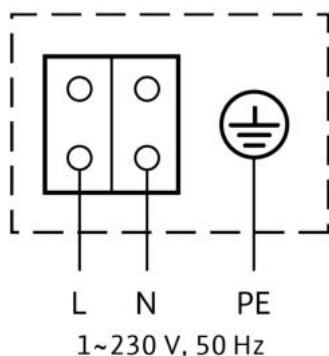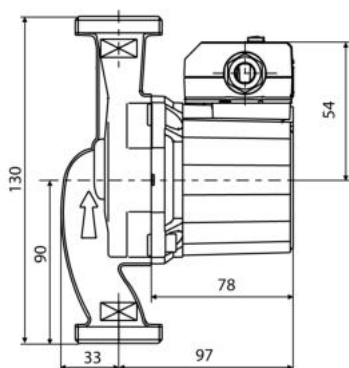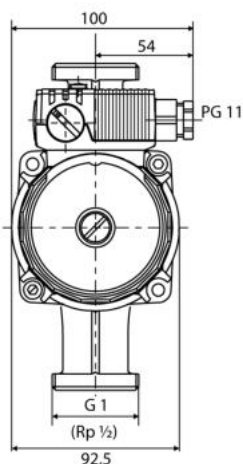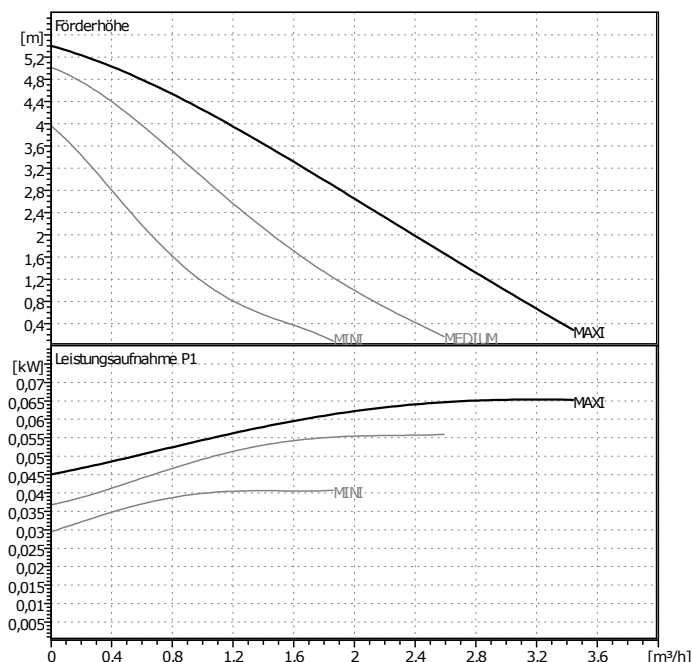

Betriebsdatenvorgabe

Förderstrom 0 m³/h
Förderhöhe 0 m
Fördergut Wasser
Fluidtemperatur 20 °C
Dichte 0,9983 kg/dm³
Kinematische Viskosität 1,005 mm²/s
Dampfdruck 0,02337 bar

Pumpendaten

Fabrikat WILO
Typ Star-STG 15/6
Anlagenart Einzelpumpe
Nenndruckstufe PN10
Min. Fluidtemperatur -10 °C
Max. Fluidtemperatur 110 °C

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Förderstrom
Förderhöhe
Leistungsaufnahme P1 W
Drehzahl 0 1/min

Mindestzulaufhöhe

Temperatur	50	95	110		°C
Mindestzulaufhöhe	0,5	3	10		m

Werkstoffe / Dichtung

Gehäuse EN-GJL-200 - kataphorese-Beschicht
Laufrad Polypropylen
Welle Edelstahl (X 40 Cr 13)
Lager Graphit

Abmessungen pro Pumpe

mm

Saugseite Rp ½/G 1 / PN 10
Druckseite Rp ½/G 1 / PN 10
Gewicht 2,4 kg

Motordaten pro Motor/Pumpe

Nennleistung P2 24 W
Leistungsaufnahme P1 63 W
Nenn Drehzahl 2750 1/min
Nennspannung 1~230 V, 50 Hz
Max. Stromaufnahme 0,28 A
Schutzart IP 44
Zulässige Spannungstoleranz +/- 10%

Artikelnr. der Standardversion 4056946