

Téléphone
Téléfax

Stratos 50/1-10 CAN PN 6/10
Réseau: Pompe à haut rendement premium




wilo

Client
N° Client
Interlocuteur
Exécutant

Projet
N° de projet
N° d'ordre
Lieu d'installation

Date 17. 2. 2015

Page 1 / 1

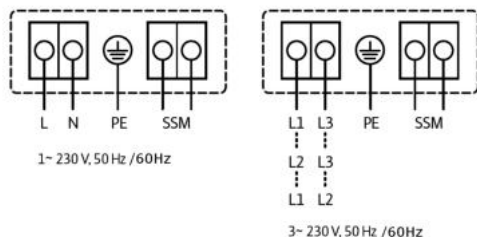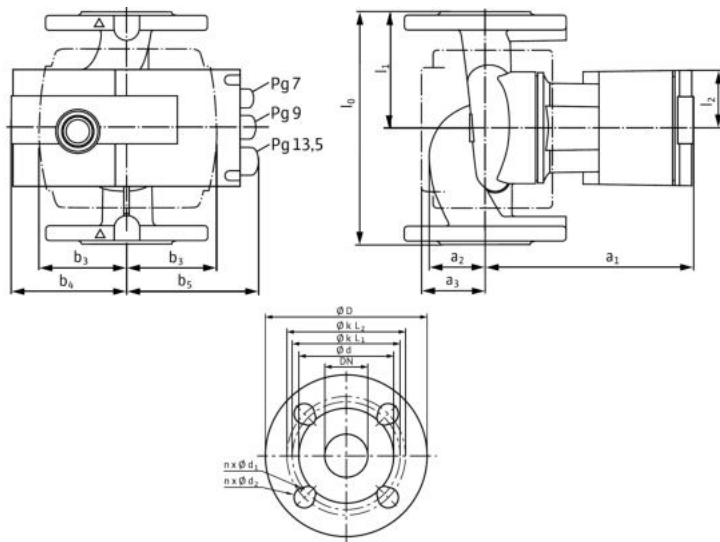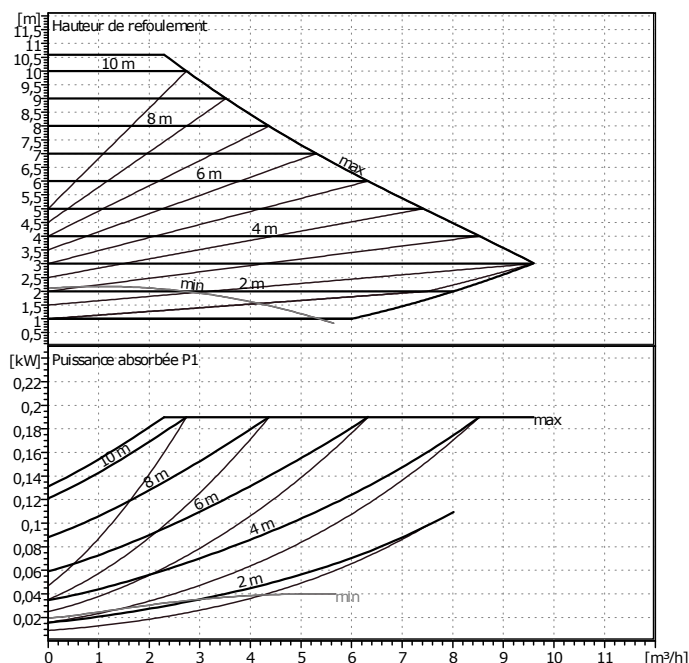

Caractéristiques de fonctionnement requises

Débit	0 m ³ /h
Hauteur de refoulement	0 m
Fluide	Eau, pure
Température du fluide	20 °C
Densité	0,9983 kg/dm ³
Viscosité cinématique	1,005 mm ² /s
Tension de vapeur	0,02337 bar

Caractéristiques pompe

Fabricant	WILO
Type	Stratos 50/1-10 CAN PN 6/10
Type d'installation	Pompe seule
Mode de fonctionnement	dp-c
Pression nominale	PN10
Température mini fluide	-10 °C
Température maxi fluide	110 °C

Caractéristiques hydrauliques (point de fonctionne

Débit	
Hauteur de refoulement	
Puissance absorbée P1	

Pression mini à l'aspiration

Température	50	95	110			°C
Pression mini à l'aspiration	5	12	18			m

Matériaux / garniture

Carter de pompe	EN-GJL 250
Roue	GF-renforcé PPS
Arbre	X 46 Cr 13
Palier	Carbone, imprégné métal

Dimensions

mm							
a1	186	b5	114	d	99	k2	125
a2	52	l0	240	D	165		
a3	72	l1	120	dL1	14		
b3	81	l2	49	dL2	19		
b4	89	n	4	k1	110		

Côté aspiration	DN 50	/ PN10
Côté refoulement	DN 50	/ PN10
Poids	15,5 kg	

Caractéristiques moteur

Indice d'efficacité énergétique (IEE)	≤ 0,23
Puissance nominale P2	140 W
Puissance absorbée P1	190 W
Vitesse nominale	4450 1/min
Tension nominale	1~ 230 V, 50 Hz
Intenisté absorbée maxi	1,3 A
Degré de protection	IP X4D
Tolérance de tension admissible +/-	10%

Numéro d'article du modèle standard 2103619