

Téléphone
Téléfax

Stratos 25/1-4 CAN PN 10
Réseau: Pompe à haut rendement premium


wilo

Client
N° Client
Interlocuteur
Exécutant

Projet
N° de projet
N° d'ordre
Lieu d'installation

Date 17. 2. 2015

Page 1 / 1

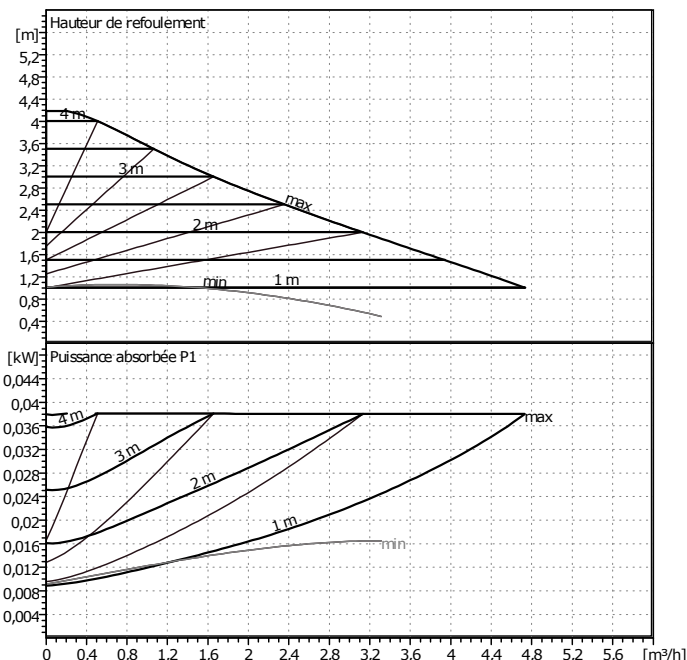

Caractéristiques de fonctionnement requises

Débit	0 m³/h
Hauteur de refoulement	0 m
Fluide	Eau, pure
Température du fluide	20 °C
Densité	0,9983 kg/dm³
Viscosité cinématique	1,005 mm²/s
Tension de vapeur	0,02337 bar

Caractéristiques pompe

Fabricant	WILO
Type	Stratos 25/1-4 CAN PN 10
Type d'installation	Pompe seule
Mode de fonctionnement	dp-c
Pression nominale	PN10
Température mini fluide	-10 °C
Température maxi fluide	110 °C

Caractéristiques hydrauliques (point de fonctionne

Débit
Hauteur de refoulement
Puissance absorbée P1

Pression mini à l'aspiration

Température	50	95	110			°C
Pression mini à l'aspiration	8	10	16			m

Matériaux / garniture

Carter de pompe	EN-GJL 200
Roue	GF-renforcé PPS
Arbre	X 46 Cr 13
Palier	Carbone, imprégné métal

Dimensions

mm							
a1	182	b5	114				
a2	43	l0	180				
a3	56	l1	90				
b3	76	l2	49				
b4	89	G	25				

Côté aspiration	Rp 1/G 1½	/ PN10
Côté refoulement	Rp 1/G 1½	/ PN10
Poids	4,1 kg	

Caractéristiques moteur

Indice d'efficacité énergétique (IEE)	≤ 0,23
Puissance nominale P2	30 W
Puissance absorbée P1	38 W
Vitesse nominale	2800 1/min
Tension nominale	1~ 230 V, 50 Hz
Intenisté absorbée maxi	0,35 A
Degré de protection	IP X4D
Tolérance de tension admissible +/-	10%

Numéro d'article du modèle standard 8104225

