

Téléphone
Téléfax

Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10
Réseau: Pompe à haut rendement standard




wilo

Client
N° Client
Interlocuteur
Exécutant

Projet
N° de projet
N° d'ordre
Lieu d'installation
Date

17. 2. 2015

Page 1 / 1

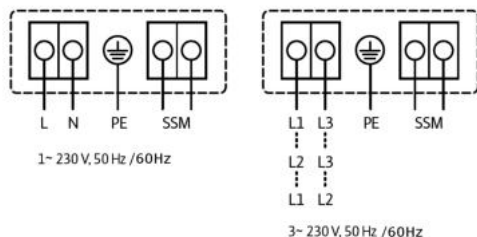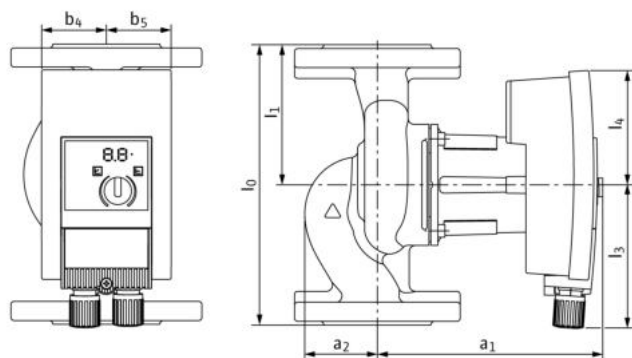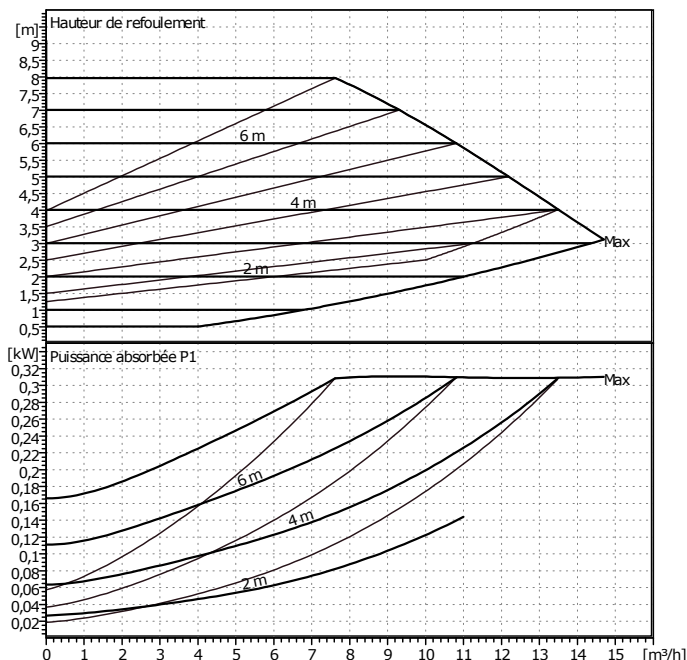

Caractéristiques de fonctionnement requises

Débit	0 m ³ /h
Hauteur de refoulement	0 m
Fluide	Eau, pure
Température du fluide	20 °C
Densité	0,9983 kg/dm ³
Viscosité cinématique	1,005 mm ² /s
Tension de vapeur	0,02337 bar

Caractéristiques pompe

Fabricant	WILO
Type	Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10
Type d'installation	Pompe seule
Mode de fonctionnement	dp-c
Pression nominale	PN10
Température mini fluide	-20 °C
Température maxi fluide	110 °C

Caractéristiques hydrauliques (point de fonctionne

Débit
Hauteur de refoulement
Puissance absorbée P1

Pression mini à l'aspiration

Température	50	95	110			°C
Pression mini à l'aspiration	0,5	3	10			m

Matériaux / garniture

Carter de pompe	EN-GJL 250
Roue	PPS-GF40
Arbre	X 46 Cr 13
Palier	Carbone, imprégné métal

Dimensions

								mm
a1	253	l1	120					
a2	46	l3	135					
b4	64	l4	98					
b5	64							
l0	240							

Côté aspiration	DN 50	/ PN10
Côté refoulement	DN 50	/ PN10
Poids	10,1 kg	

Caractéristiques moteur

Indice d'efficacité énergétique (IEE)	<=0,23
Puissance nominale P2	200 W
Puissance absorbée P1	300 W
Vitesse nominale	4800 1/min
Tension nominale	1~ 230 V, 50 Hz
Intenisté absorbée maxi	1,33 A
Degré de protection	IP X4D
Tolérance de tension admissible +/-	10%

Numéro d'article du modèle standard 2120649