

Téléphone
Telefax

COR-3 MHIE 403/ VR-EB
Réseau: Surpresseurs à variation de vitesse-Vario-DEA



wilo

Client
N° Client
Interlocuteur
Exécutant


Projet
N° de projet
N° d'ordre
Lieu d'installation
Date

18. 2. 2015


Page 1 / 1

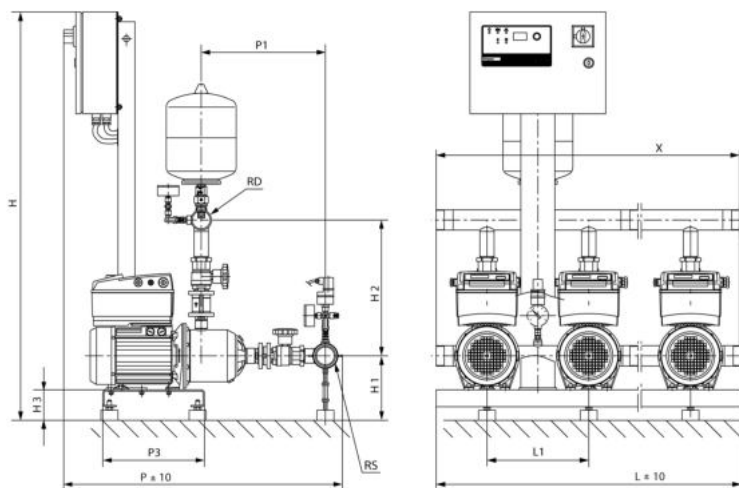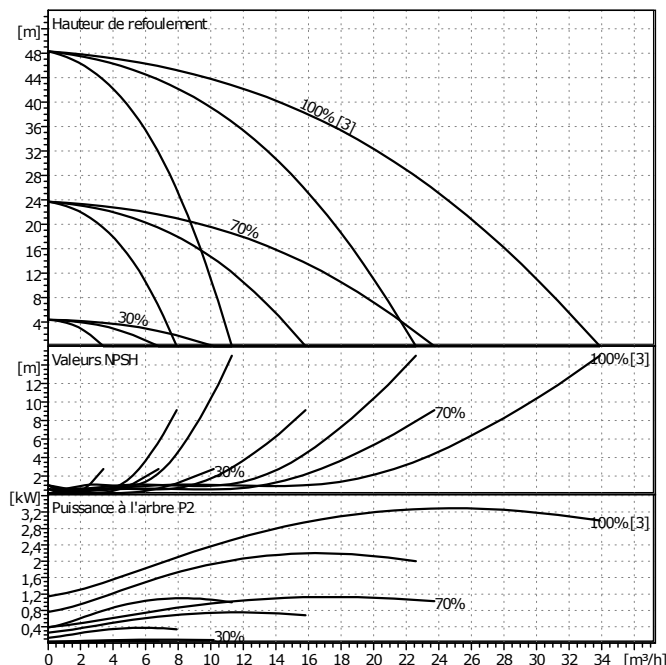

Netzanschluss



Signalanschlüsse

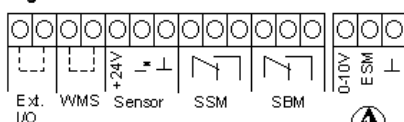

Caractéristiques de fonctionnement requises

Débit	0	m ³ /h
Hauteur de refoulement	0	m
Fluide	Eau, pure	
Température du fluide	20	°C
Densité	0,9983	kg/dm ³
Viscosité cinématique	1,005	mm ² /s
Tension de vapeur	0,02337	bar

Caractéristiques pompe

Fabricant	WILO		
Type	COR-3 MHIE 403/ VR-EB		
Type de conception	Surpresseur		
Type d'installation	Surpresseur		
Pression nominale	PN 10		
Température mini fluide	-20		°C
Température maxi fluide	70		°C

Caractéristiques hydrauliques (point de fonctionne

Débit		m³/h
Hauteur de refoulement		m
Vitesse	3500	1/min

Matériaux / garniture

Carter	1.4301
Roues	1.4301
Chambres à étages	1.4301
Enveloppe sous pression	1.4301
Arbre	1.4122
Tuyauterie	1.4571

Dimensions

mm

H	1203	P	780				
H1	180	P1	318				
H2	400	P3	300				
H3	90	X	900				
L	900						
L1	300						

Côté aspiration	2	/ PN 10	
Côté refoulement	2	/ PN 10	
Poids	77		kg

Caractéristiques moteur

Puissance nominale P2	1,1	kW
Vitesse nominale	3770	1/min
Tension nominale	3~400 V, 50 Hz	
Intenisté absorbée maxi	4,1	A
Degré de protection	IP 54	
Tolérance de tension admissible	+/- 10%	

Numéro d'article du modèle stand **2523164**