

Téléphone
Téléfax




Star-Z 25/6
Réseau: Pompe de circulation

wilo

Client
N° Client
Interlocuteur
Exécutant

Projet
N° de projet
N° d'ordre
Lieu d'installation

Page 1 / 1
Date 18. 2. 2015

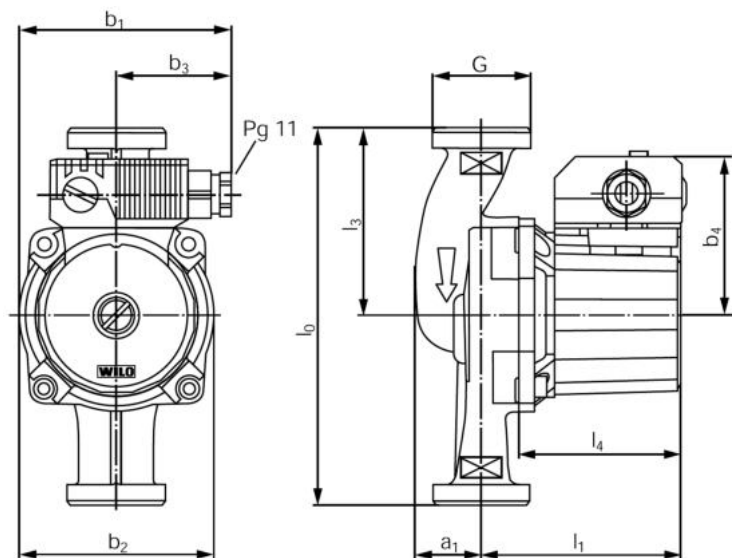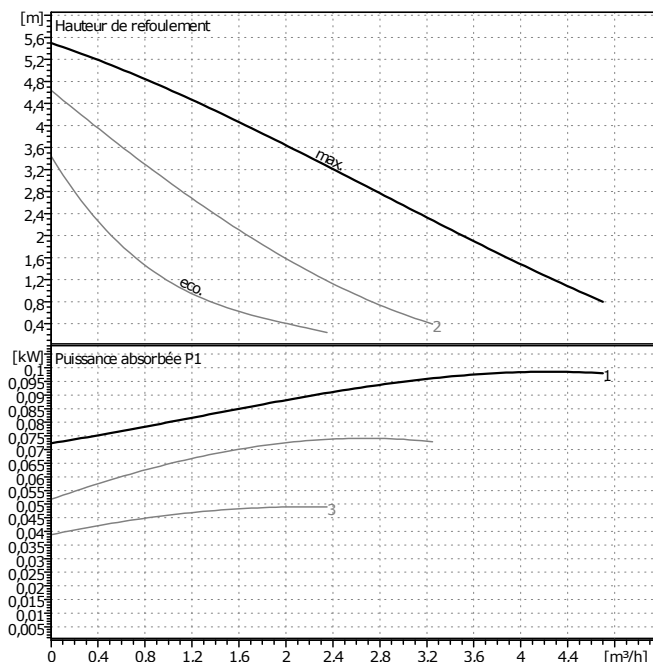

Caractéristiques de fonctionnement requises

Débit	0	m ³ /h
Hauteur de refoulement	0	m
Fluide	Eau, pure	
Température du fluide	20	°C
Densité	0,9983	kg/dm ³
Viscosité cinématique	1,005	mm ² /s
Tension de vapeur	0,02337	bar

Caractéristiques pompe

Fabricant	WILO	
Type	Star-Z 25/6	
Type d'installation	Pompe seule	
Pression nominale	PN10	
Température mini fluide	-10	°C
Température maxi fluide	110	°C

Caractéristiques hydrauliques (point de fonctionne

Débit	m ³ /h
Hauteur de refoulement	m
Puissance absorbée P1	kW
Vitesse	2700 1/min

Pression mini à l'aspiration

Température	50	95	110		°C
Pression mini à l'aspiration	0,5	3	10		m

Matériaux / garniture

Carter	G-CuSn 5
Arbre	Céramique
Roue	PPO, Noryl
Palier	Graphite

Dimensions

	mm
a	33
b1	100
b2	92,5
b3	54
b4	76
l0	180
l1	97
l2	90
l3	79

Côté aspiration	Rp 1/G 1½	/ PN 10
Côté refoulement	Rp 1/G 1½	/ PN 10
Poids	2,8	kg

Caractéristiques moteur

Puissance nominale P2	0,035	kW
Puissance absorbée P1	0,0992	kW
Vitesse nominale	2700	1/min
Tension nominale	1~230 V, 50	Hz
Intenisté absorbée maxi	0,41	A
Degré de protection	IP 44	
Tolérance de tension admissible	+/- 10%	

Numéro d'article du modèle standard 4047573