Téléphone Telefax	**TWI 5 304 1~** Réseau: Pompe à moteur immergé	wilo

Client		Projet	
N° Client		N° de projet	
Interlocuteur		N° d'ordre	
Exécutant		Lieu d'installation	
		Date	20. 2. 2015

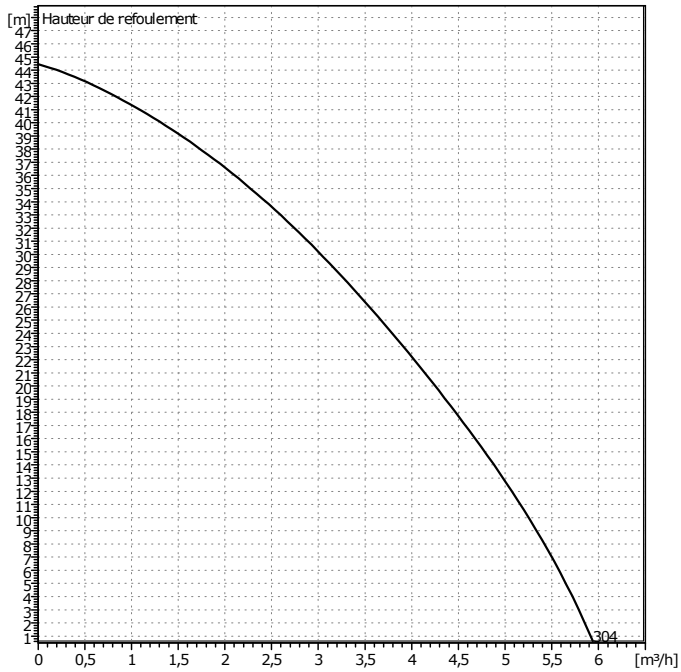

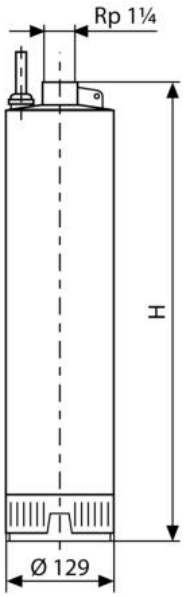

Caractéristiques de fonctionnement requises

Débit	0	m³/h
Hauteur de refoulement	0	m
Fluide	Eau, pure	
Température du fluide	20	°C
Densité	0,9983	kg/dm³
Viscosité cinématique	1,005	mm²/s
Tension de vapeur	0,02337	bar

Caractéristiques pompe

Fabricant	WILO	
Type	TWI 5 304 1~	
Type d'installation	Pompe seule	
Pression nominale	PN10	
Température mini fluide	3	°C
Température maxi fluide	40	°C

Caractéristiques hydrauliques (point de fonctionne

Débit		m³/h
Hauteur de refoulement		m
Vitesse	2900	1/min
NPSH	0	m
Diamètre de roue	0	mm

Matériaux / garniture

Carter de pompe	1.4301 (AISI 304)
Roue	1.4301 (AISI 304)
Carter moteur	1.4301 (AISI 304)
Arbre	1.4301 (AISI 304)

Dimensions mm

D1	1 1/4						
H	480						

Côté aspiration	-	/ PN 0	
Côté refoulement	Rp 1¼	/ PN 0	
Poids	16,5		kg

Caractéristiques moteur

Puissance nominale P2	0,55	kW
Vitesse nominale	2850	1/min
Tension nominale	1~230 V, 50 Hz	
Intenisté absorbée maxi	4,5	A
Degré de protection	IP 68	
Tolérance de tension admissible	+/- 10%	

Numéro d'article du modèle standard 4104118