

Telefon
Telefaks

Stratos 80/1-12 CAN PN 6

Instalacja: ?pompa premium o najwyższej sprawności




wilo

Klient
Klient nr
Partner rozmów
Opracowujący

Projekt
Projekt nr
Poz. Nr
Miejsce montażu

Data 16.02.2015

Strona 1 / 1

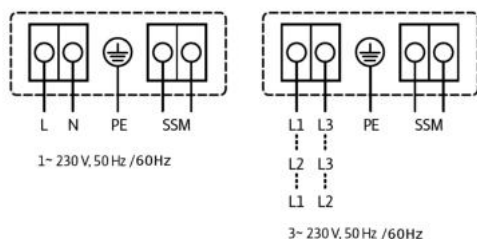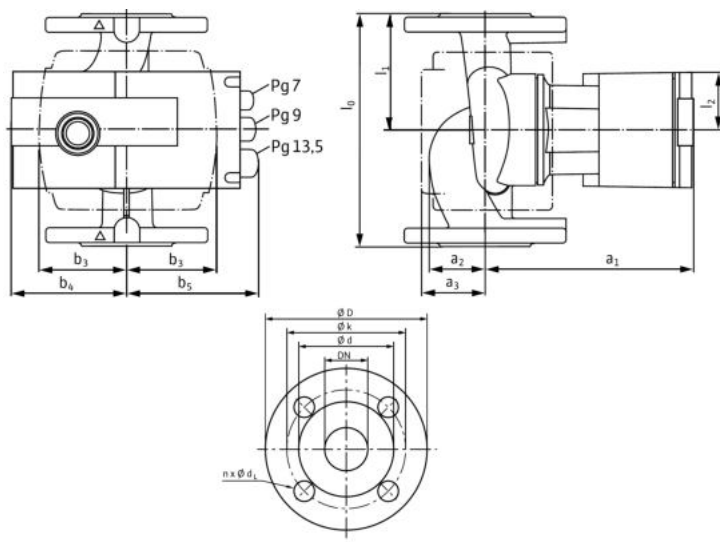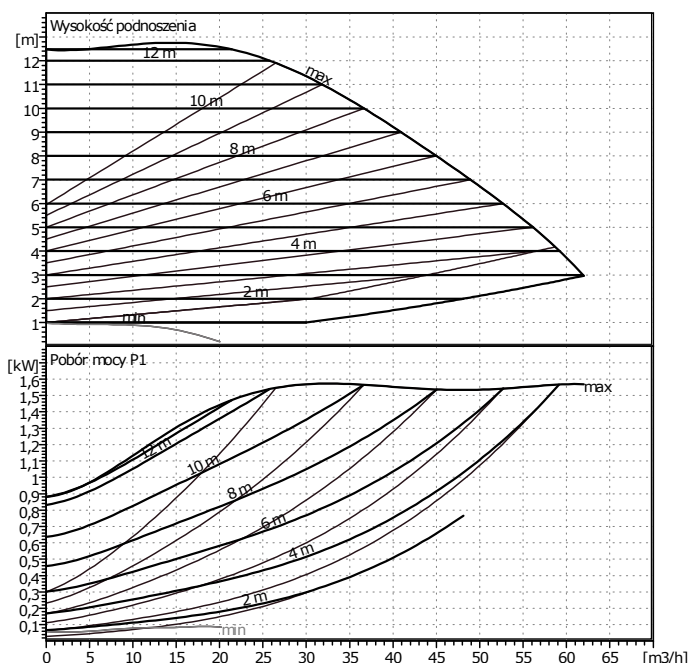

Dane wyjściowe doboru

Przepływ	0 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	0 m
Przepływ	Woda, czysta
Temperatura płynu	20 °C
Gęstość	0,9983 kg/dm ³
Lepkość kinematyczna	1,005 mm ² /s
Ciśnienie pary	0,02337 bar

Dane pompy

Producent	WILO
Typ	Stratos 80/1-12 CAN PN 6
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy	dp-c
Stopień ciśn. znamionowe	PN6
Minimalna temperat. płynu	10 °C
Maksymalna temp. płynu	110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ
Wysokość podnoszenia
Pobór mocy P1

Minimalne ciśn. na dopływie

Temperatura	50	95	110			°C
Minimalne ciśn. na dopływie	15	23				m

Materiały/uszczelki

Korpus pompy	EN-GJL 250
Wimik	Polipropylen wzmoc. włók. szklan.
Wał	X 46 Cr 13
Łożysko	Grafit, impregnowany metalem

Wymiary

mm							
a1	329	b5	164	k	150		
a2	90	l0	360	d	132		
a3	114	l1	180	D	200		
b3	127	l2	78	dL	19		
b4	157	n	4				

Strona ssąca	DN 80	/ PN6
Strona tłoczna	DN 80	/ PN6
Masa	33 kg	

Dane silnika

Wskaźnik efektywności energetycznej	0,72
Moc znamionowa P2	1300 W
Pobór mocy P1	1500 W
Prędkość obr. znamion.	3300 1/min
Napięcie znamionowe	1~ 230 V, 50 Hz
Maksymalny pobór prądu	6,8 A
Stopień ochrony	IP X4D
Dopuszczalna tolerancja napięcia +/-	10%

Nr Art. Wersja standardowa:	2087523
-----------------------------	---------