

Telefon
Telefaks

Stratos 50/1-9 CAN PN 6/10
Instalacja: ?pompa premium o najwyższej sprawności




wilo

Klient
Klient nr
Partner rozmów
Opracowujący

Projekt
Projekt nr
Poz. Nr
Miejsce montażu

Data 17. 2. 2015

Strona 1 / 1

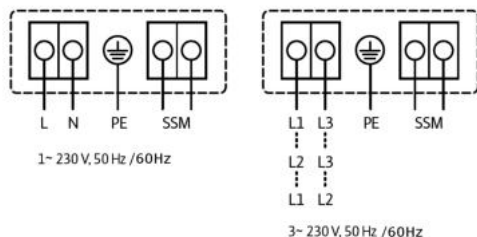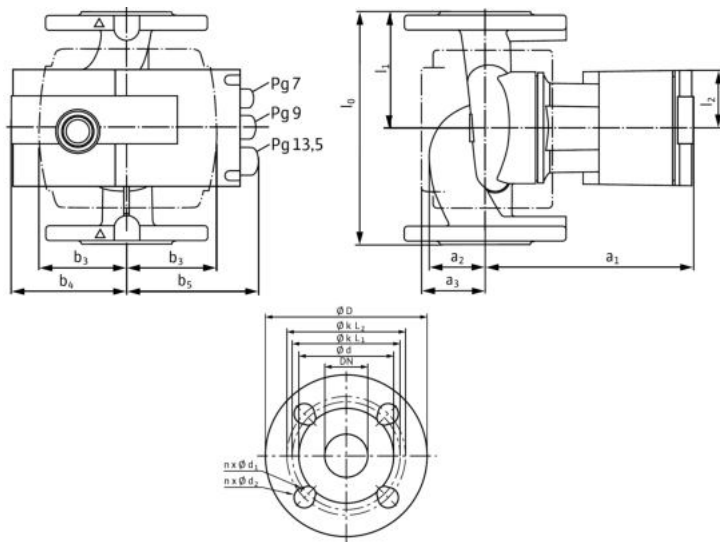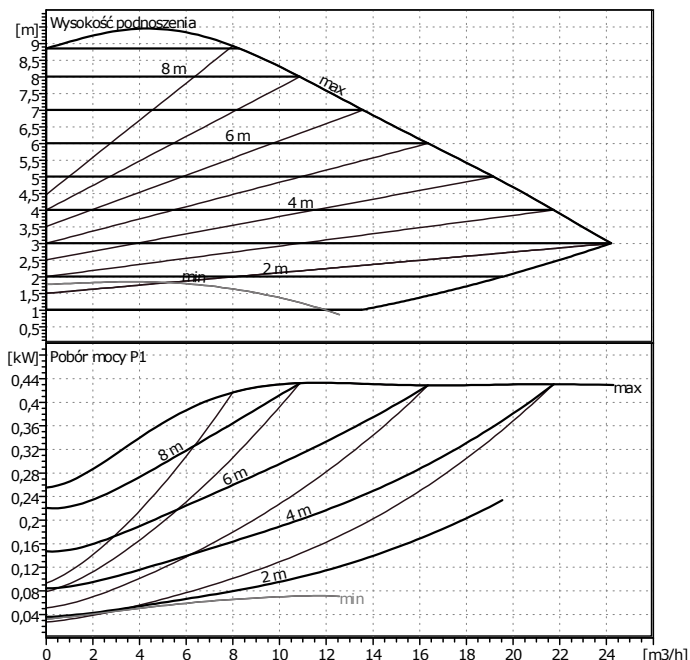

Dane wyjściowe doboru

Przepływ 0 m³/h
Wysokość podnoszenia 0 m
Przepływ Woda, czysta
Temperatura płynu 20 °C
Gęstość 0,9983 kg/dm³
Lepkość kinematyczna 1,005 mm²/s
Ciśnienie pary 0,02337 bar

Dane pompy

Producent WILO
Typ Stratos 50/1-9 CAN PN 6/10
Rodzaj urządzenia Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy dp-c
Stopień ciśn. znamionowe PN10
Minimalna temperat. płynu 10 °C
Maksymalna temp. płynu 110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ
Wysokość podnoszenia
Pobór mocy P1

Minimalne ciśn. na dopływie

Temperatura	50	95	110			°C
Minimalne ciśn. na dopływie	5	12	18			m

Materiały/uszczelki

Korpus pompy EN-GJL 250
Wimik PPS wzmocn. włóknem szkl.
Wał X 46 Cr 13
Łożysko Grafit, impregnowany metalem

Wymiary

mm							
a1	256	b5	136	d	99	k2	125
a2	62	l0	280	D	165		
a3	83	l1	140	dL1	14		
b3	96	l2	66	dL2	19		
b4	120	n	4	k1	110		

Strona ssąca DN 50 / PN10
Strona tłoczna DN 50 / PN10
Masa 15,5 kg

Dane silnika

Wskaźnik efektywności energetycznej 0,42
Moc znamionowa P2 350 W
Pobór mocy P1 430 W
Prędkość obr. znamion. 4600 1/min
Napięcie znamionowe 1~ 230 V, 50 Hz
Maksymalny pobór prądu 1,88 A
Stopień ochrony IP X4D
Dopuszczalna tolerancja napięcia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 2090457