
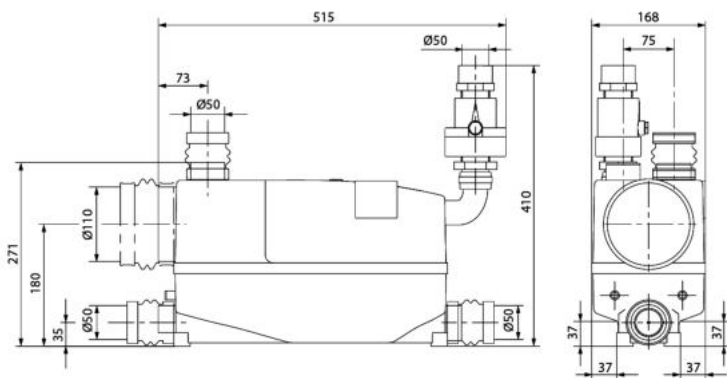


Klient
Klient nr
Partner rozmów
Opracowujący

Data 18. 2. 2015

Strona 1 / 1

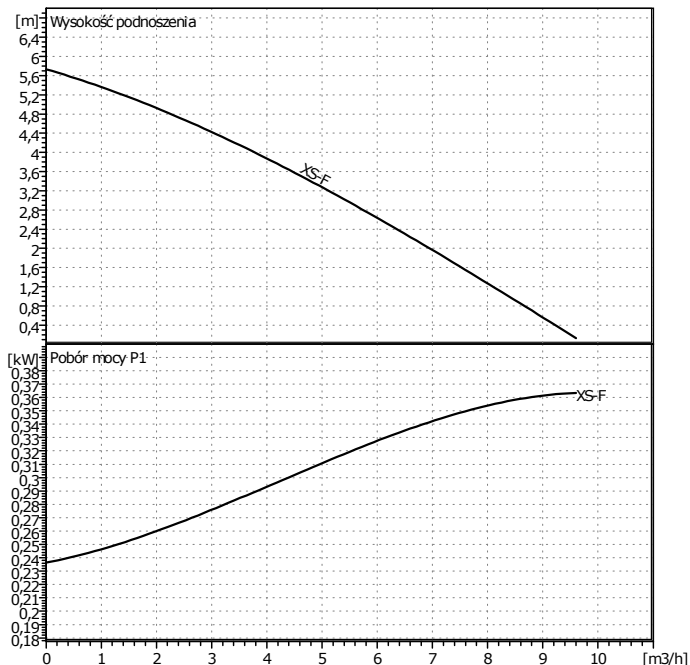

Dane wyjściowe doboru

Przepływ	0	m ³ /h
Wysokość podnoszenia	0	m
Przepływ	Woda, czysta	
Temperatura płynu	20	°C
Gęstość	0,9983	kg/dm ³
Lepkość kinematyczna	1,005	mm ² /s
Ciśnienie pary	0,02337	bar

Dane pompy

Producent	WILO
Typ	XS-F
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa
Stopień ciśn.znamionowe	PN 6
Minimalna temperatur.pływu	10 °C
Maksymalna.tem.p.pływu	35 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ		m ³ /h
Wysokość podnoszenia		m
Prędkość obrotowa	2900	1/min
Średnica wirnika	0	mm

Materiały /uszczelki

Korpus silnika	1.4301
Korpus	Poliuretan
Zbiornik	ABS

Wymiary

mm

Strona ssąca	-	/ PN 0	
Strona tłoczna	DN 32	/ PN 0	
Masa	6,5		kg
Wolny przelot o wielkości	25		mm

Dane silnika

Moc znamionowa P2	0,18	kW
Prędkość obr. znamion.	2900	1/min
Napięcie znamionowe	1~230 V, 50 Hz	
Maksymalny pobór prądu	1,8	A
Stopień ochrony	IP 44	
Dopuszczalna tolerancja napięcia +/-	10 %	

Nr Art. Wersja standardowa: 2526945