

Telefon
Telefaks

MHI 403 3~400/1.4301/EPDM
Instalacja: Wysokociśnieniowa pompa wirowa




wilo

Klient
Klient nr
Partner rozmów
Opracowujący

Projekt
Projekt nr
Poz. Nr
Miejsce montażu

Data 18. 2. 2015

Strona 1 / 1

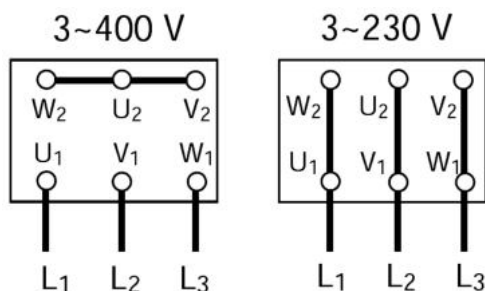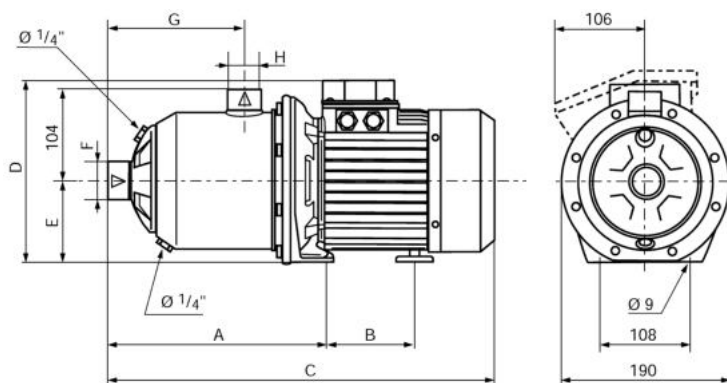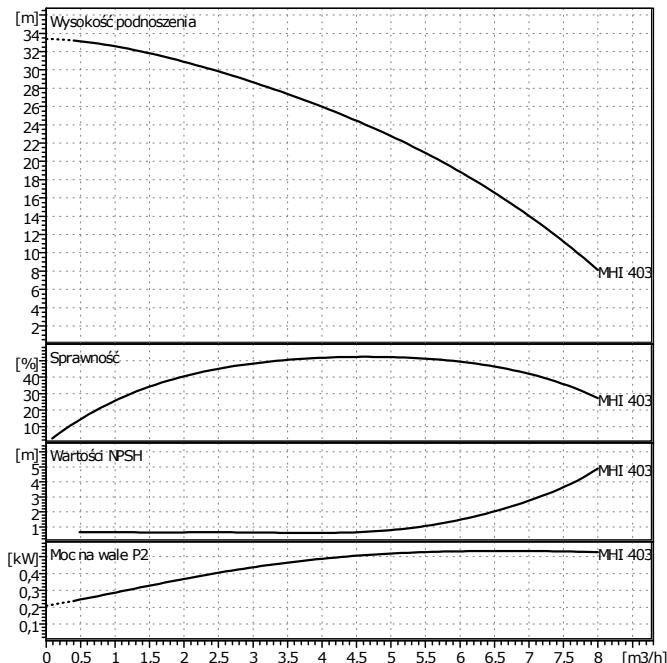

Dane wyjściowe doboru

Przepływ	0	m ³ /h
Wysokość podnoszenia	0	m
Przepływ	Woda, czysta	
Temperatura płynu	20	°C
Gęstość	0,9983	kg/dm ³
Lepkość kinematyczna	1,005	mm ² /s
Ciśnienie pary	0,02337	bar

Dane pompy

Producent	WILO
Typ	MHI 403 3~400/1.4301/EPDM
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa
Stopień ciśn. znamionowe	PN 10
Minimalna temperat. płynu	15 °C
Maksymalna temp. płynu	110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ	m ³ /h
Wysokość podnoszenia	m
Prędkość obrotowa	2900 1/min
Moc na wale P2	kW
NPSH	m

Materiały/uszczelki

Korpus pompy	1.4301
Wał	1.4301
Wimiki	1.4301
Uszczelnienie mechaniczne	grafit/materiał ceramiczny
Komory stopni	1.4301
Uszczelka	EPDM
Pokrywa obudowy	1.4301

Wymiary

	mm						
A	205						
B	87,5						
C	375						
D	192						
E	90						
G	110						

Strona ssąca	Rp 1 1/4/ PN 10	
Strona tłoczna	Rp 1 / PN 10	
Masa	8,9	kg

Dane silnika

Moc znamionowa P2	0,55	kW
Prędkość obr. znamion.	2900	1/min
Napięcie znamionowe	3~400 V, 50 Hz	
Maksymalny pobór prądu	1,7	A
Stopień ochrony	IP 54	
Dopuszczalna tolerancja napięcia	+/- 10%	

Nr Art. Wersja standardowa: 4024295