

Telefon
Telefaks




Star-Z 25/6
Instalacja: Pompa cyrkulacyjna

wilo

Klient
Klient nr
Partner rozmów
Opracowujący

Projekt
Projekt nr
Poz. Nr
Miejsce montażu

Strona 1 / 1
Data 18. 2. 2015

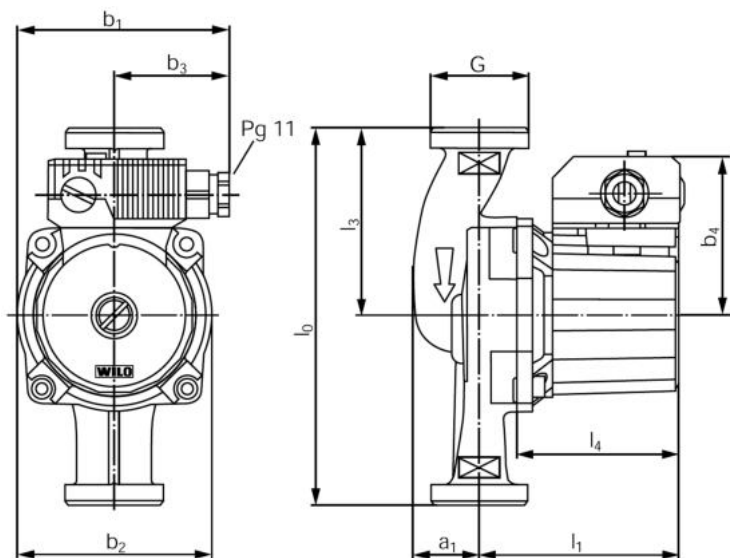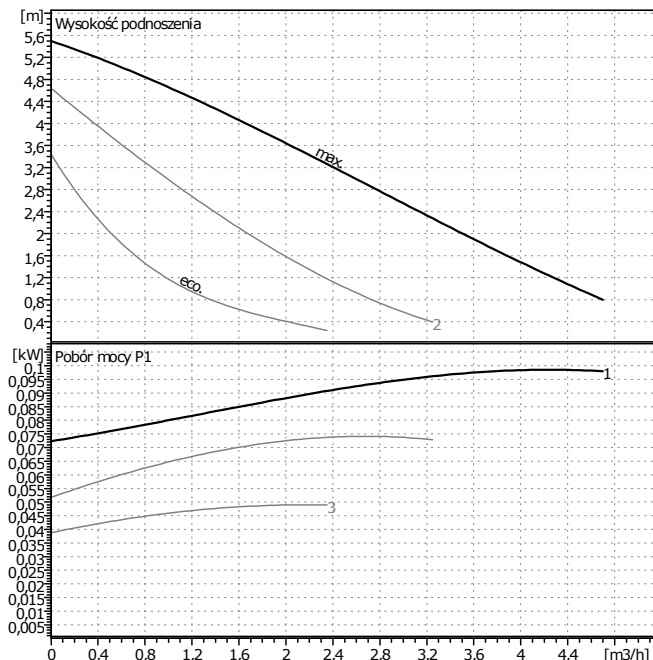

Dane wyjściowe doboru

Przepływ	0	m³/h
Wysokość podnoszenia	0	m
Przepływ	Woda, czysta	
Temperatura płynu	20	°C
Gęstość	0,9983	kg/dm³
Lepkość kinematyczna	1,005	mm²/s
Ciśnienie pary	0,02337	bar

Dane pompy

Producent	WILO
Typ	Star-Z 25/6
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa
Stopień ciśn. znamionowe	PN10
Minimalna temp. płynu	10 °C
Maksymalna temp. płynu	110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ	m³/h
Wysokość podnoszenia	m
Pobór mocy P1	kW
Prędkość obrotowa	2700 1/min

Minimalne ciśn. na dopływie

Temperatura	50	95	110	°C
Minimalne ciśn. na dopływie	0,5	3	10	m

Materiały/uszczelki

Korpus	G-CuSn 5
Wał	Materiał ceramiczny
Wimik	PPO, Noryl
Łożysko	Grafit

Wymiary

	mm
a	33
b1	100
b2	92,5
b3	54
b4	76
l0	180
l1	97
l2	90
l3	79

Strona ssąca	Rp 1/G 1 1/2 / PN 10
Strona tłoczna	Rp 1/G 1 1/2 / PN 10
Masa	2,8 kg

Dane silnika

Moc znamionowa P2	0,035	kW
Pobór mocy P1	0,0992	kW
Prędkość obr. znamion.	2700	1/min
Napięcie znamionowe	1~230 V, 50 Hz	
Maksymalny pobór prądu	0,41	A
Stopień ochrony	IP 44	
Dopuszczalna tolerancja napięcia	+/- 10%	

Nr Art. Wersja standardowa: 4047573