

Telefon
Telefaks

WJ 202 X 1~
Instalacja: Pompa ze stali nierdzewnej



wilo

Klient
Klient nr
Partner rozmów
Opracowujący

Projekt
Projekt nr
Poz. Nr
Miejsce montażu

Data 18. 2. 2015

Strona 1 / 1

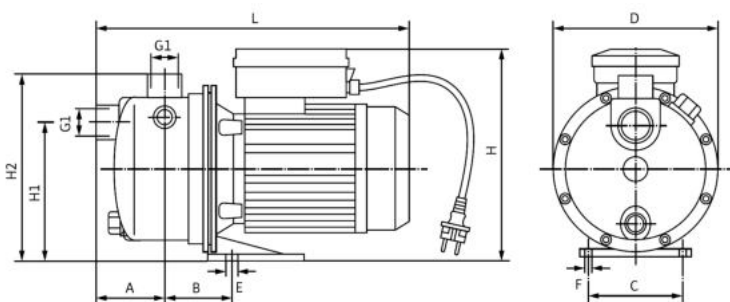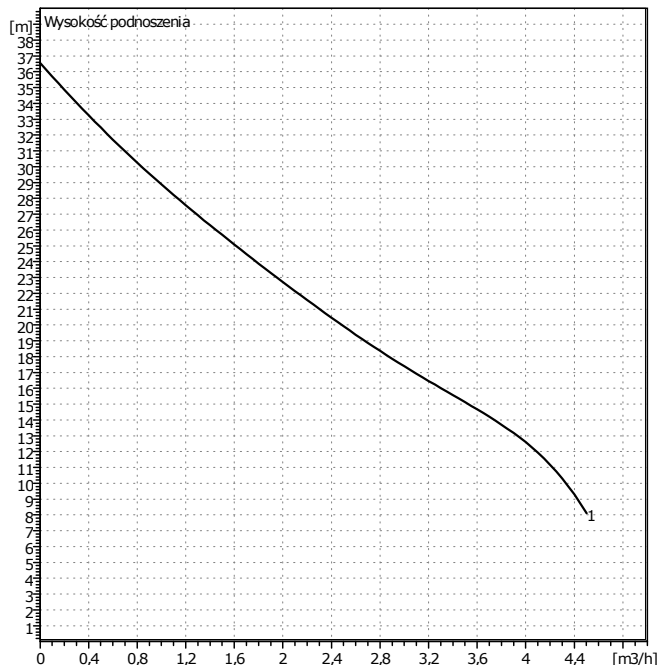

Dane wyjściowe doboru

Przepływ	0	m ³ /h
Wysokość podnoszenia	0	m
Przepływ	Woda, czysta	
Temperatura płynu	20	°C
Gęstość	0,9983	kg/dm ³
Lepkość kinematyczna	1,005	mm ² /s
Ciśnienie pary	0,02337	bar

Dane pompy

Producent	WILO
Typ	WJ 202 X 1~
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa
Stopień ciśn. znamionowe	PN 6
Minimalna temperatur. płynu	5 °C
Maksymalna temp. płynu	35 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ	m ³ /h
Wysokość podnoszenia	m
Prędkość obrotowa	2850 1/min

Materiały/uszczelki

Korpus	1.4301
Wał	1.4005
Wimik	1.4301
Uszczelnienie mechaniczne	Materiał ceramiczny/grafit

Wymiary

mm							
A	80	H	226				
B	83	H1	147,5				
C	98	H2	200				
D	184	L	354				
E	20						
F	10						

Strona ssąca	G 1	/ PN 6	
Strona tłoczna	G 1	/ PN 6	
Masa	8,9		kg

Dane silnika

Moc znamionowa P2	0,65	kW
Prędkość obr. znamion.	2850	1/min
Napięcie znamionowe	1~230 V, 50 Hz	
Maksymalny pobór prądu	4,1	A
Stopień ochrony	IP 44	
Dopuszczalna tolerancja napięcia 50Hz:	+/- 10% , 60Hz: +/-	

Nr Art. Wersja standardowa: 4081221