

Telefon
Telefaks

Stratos ECO 25/1-5 BMS

Instalacja: ?standardowa pompa o najwyższej sprawności




wilo

Klient
Klient nr
Partner rozmów
Opracowujący

Projekt
Projekt nr
Poz. Nr
Miejsce montażu

Data 20. 2. 2015

Strona 1 / 1

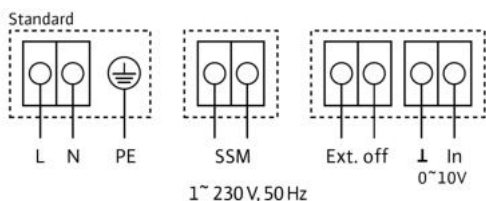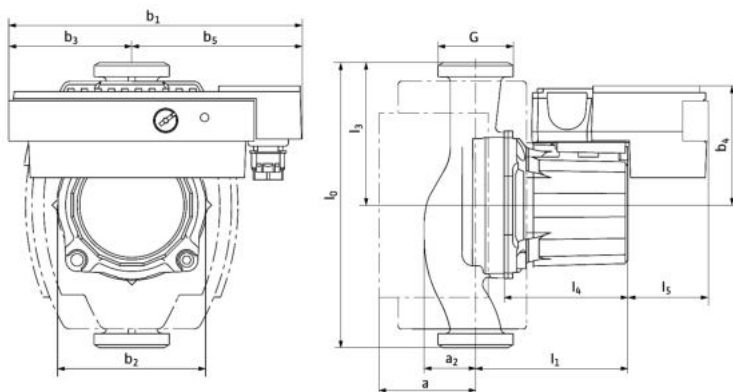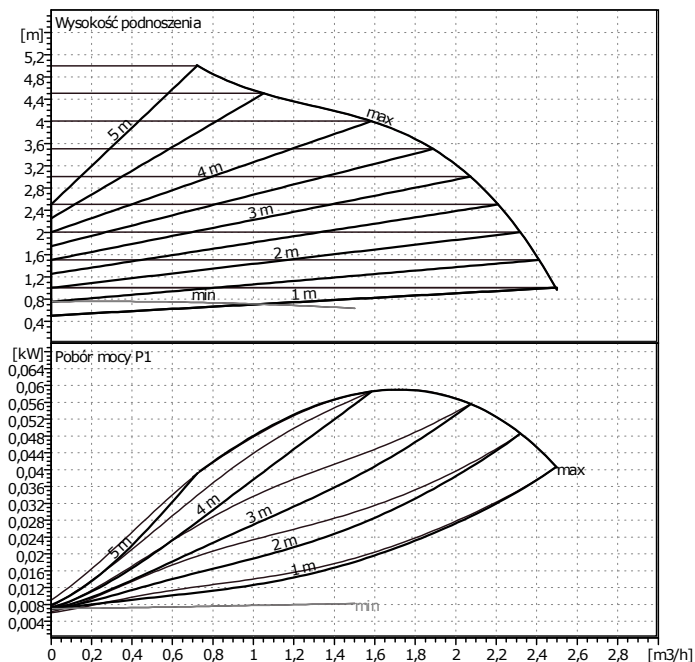

Dane wyjściowe doboru

Przepływ	0 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	0 m
Przepływ	Woda, czysta
Temperatura płynu	20 °C
Gęstość	0,9983 kg/dm ³
Lepkość kinematyczna	1,005 mm ² /s
Ciśnienie pary	0,02337 bar

Dane pompy

Producent	WILO
Typ	Stratos ECO 25/1-5 BMS
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy	dp-v
Stopień ciśn. znamionowe	PN10
Minimalna temperat. płynu	5 °C
Maksymalna temp. płynu	110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ
Wysokość podnoszenia
Pobór mocy P1

Minimalne ciśn. na dopływie

Temperatura	50	95	110			°C
Minimalne ciśn. na dopływie	0,5	3	10			m

Materiały/uszczelki

Korpus pompy	Żeliwo
Wimik	PP + G/F 40 %
Wał	Stal nierdzewna
Łożysko	Grafit, impregnowany metalem

Wymiary

								mm
I0	180	b3	78	I5	50			
a	60	b4	73	G	40			
a2	32,5	b5	94	I3	90			
b1	185	I1	96					
b2	93,5	I4	78					

Strona ssąca	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Strona tłoczna	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Masa	2,9 kg

Dane silnika

Wskaźnik efektywności energetycznej	0,47
Moc znamionowa P2	47 W
Pobór mocy P1	59 W
Prędkość obr. znamion.	3500 1/min
Napięcie znamionowe	1~ 230 V, 50 Hz
Maksymalny pobór prądu	0,46 A
Stopień ochrony	IP 44
Dopuszczalna tolerancja napięcia +/-	10%

Nr Art. Wersja standardowa:	4092514
-----------------------------	---------