

Telefon
Telefaks

Stratos ECO-STG 25/1-5 RG

Instalacja: Pompa o najwyższej sprawności (High-efficiency pump)



wilo

Klient
Klient nr
Partner rozmów
Opracowujący


Projekt
Projekt nr
Poz. Nr
Miejsce montażu

Data 20. 2. 2015

Strona 1 / 1

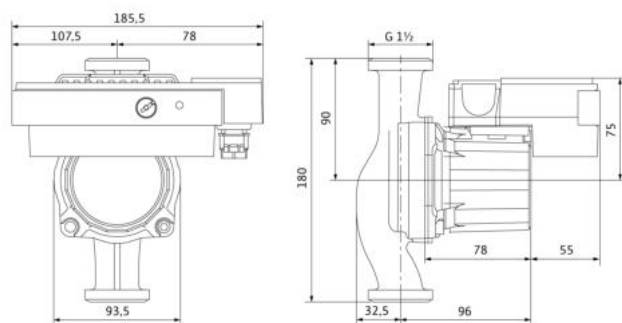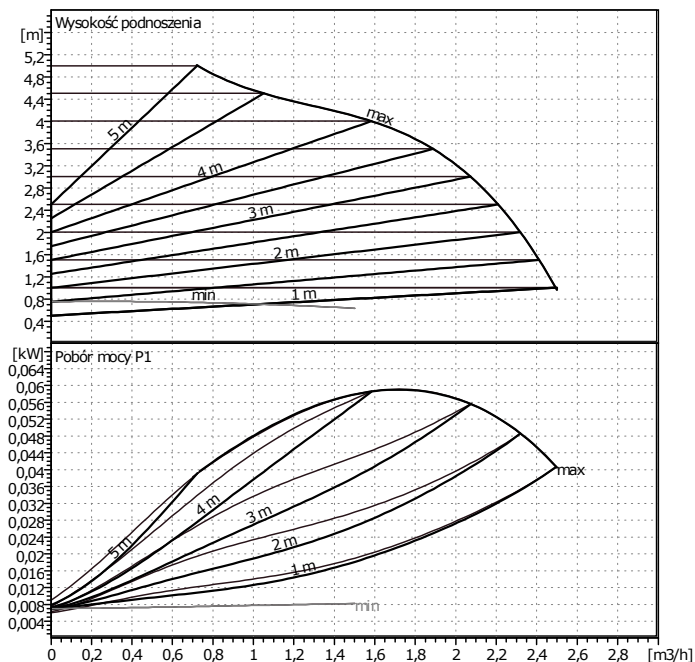

Standard

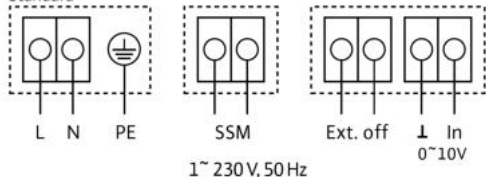

Dane wyjściowe doboru

Przepływ	0	m ³ /h
Wysokość podnoszenia	0	m
Przepływ	Woda, czysta	
Temperatura płynu	20	°C
Gęstość	0,9983	kg/dm ³
Lepkość kinematyczna	1,005	mm ² /s
Ciepłota par	0,02337	bar

Dane pompy

Producent	WILO	
Typ	Stratos ECO-STG 25/1-5 RG	
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa	
Rodzaj pracy	dp-v	
Stopień ciśn.znamionowe	PN10	
Minimalna temp.at.płynu	5	°C
Maksymalna.temp.płynu	110	°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ	m ³ /h
Wysokość podnoszenia	m
Pobór mocy P1	kW
Pobór mocy* liczba pomp	

Minimalne ciśn. na dopływie

Temperatura	50	95	110			°C
Minimalne ciśn. na dopływie	0,5	3	10			m

Materiały/uszczelki

Korpus pompy	G-CuSn 5
Wimik	PP + G/F 40 %
Wał	Stal nierdzewna
Łożysko	Grafit, impregnowany metalem

Wymiary

mm

Strona ssąca	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Strona tłoczna	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Masa	3,8 kg

Dane silnika

Moc znamionowa P2	0,029	kW
Pobór mocy P1	0,0591	kW
Prędkość obr. znamion.	3500	1/min
Napięcie znamionowe	1~230 V, 50 Hz	
Maksymalny pobór prądu	0,46	A
Stopień ochrony	IP 44	
Dopuszczalna tolerancja napięcia	+/- 10%	

Nr Art. Wersja standardowa: 4094625