

soubor UN uživatelský návod Atlantic d09 09 16

Uživatelský návod

Sprchový parní box Atlantic

Obsah:

Úvod	Str 1
Popis komponentů boxu	Str 2
Popis baterie a trysky	Str 3
Popis ovládacího panelu boxu	Str 4
Uživatelské funkce boxu	Str 5
Aktivace ovládacího panelu	Str 5
Blokování ovládacího panelu	Str 5
Parní lázeň	Str 5
Osvětlení	Str 6
Alarm	Str 6
Audio funkce boxu	Str 6
Rádio	Str 6
MP3 přehrávač	Str 7
Možné závady a jejich zobrazení na displeji	Str 7
Popis údržby boxu	Str 8
Důležitá upozornění	Str 8

ÚVOD

Pro správný požitek z parní lázně je box vybaven sklopným sedátkem a přehrávačem MP3, pomocí kterého si můžete přehrát Vaši nejoblíbenější hudbu bez reklamních spotů.


Použití:

pro osobní hygienu a relaxaci

Technické parametry:

230V AC, 50Hz, 2,85 kW, 16A, IPx4, výška 219 cm

Popis komponentů boxu Atlantic

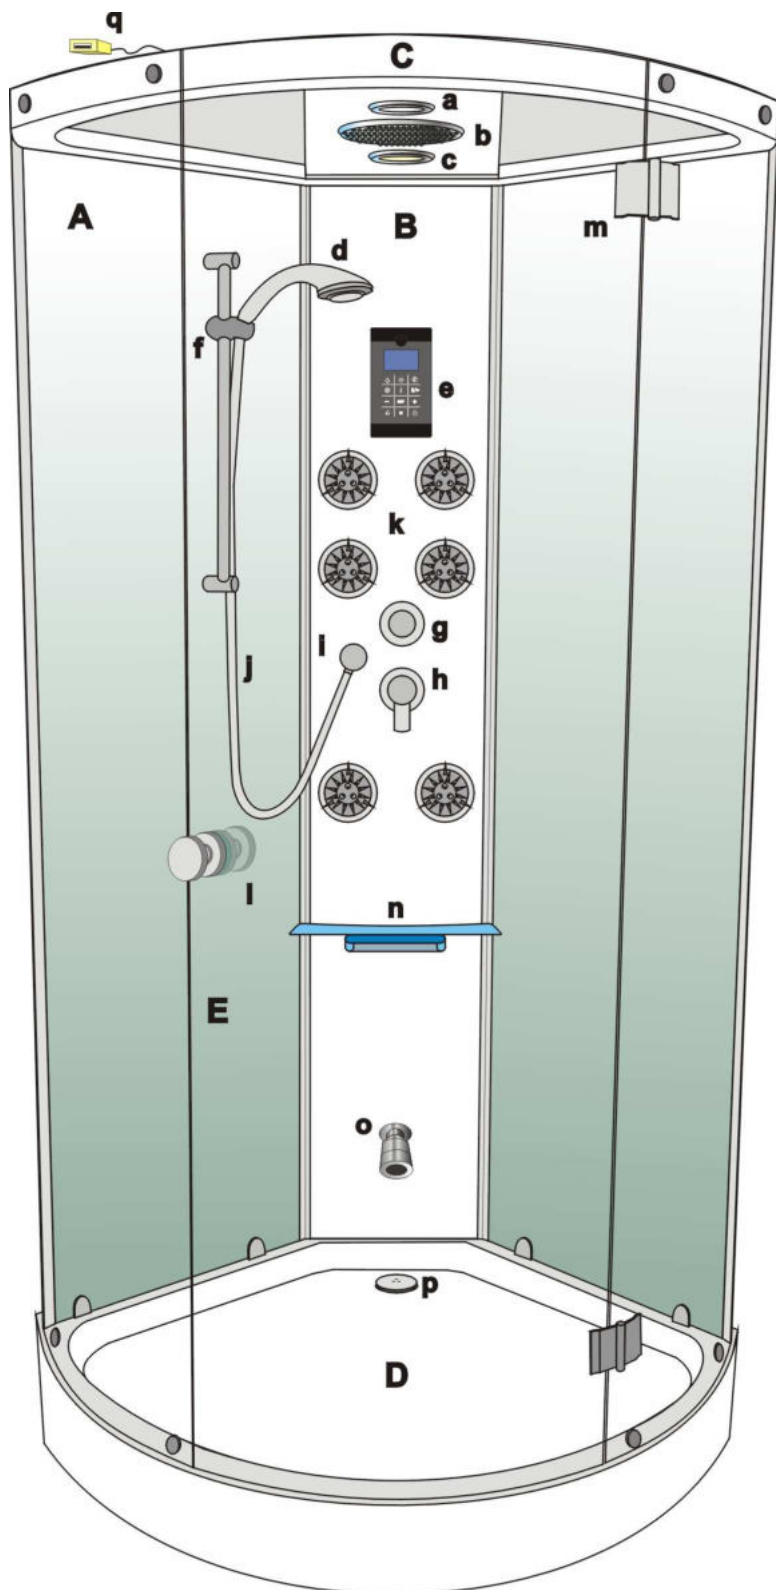

Box celorádus 1000x2190x1000

Základní dílce boxu

- A Skleněná stěna
- B Skleněný střední díl
- C Strop
- D Vanička
- E Skleněné dveře



Jednotlivé komponenty boxu

- a Světlo 1 a 2
- b Déšť
- c Reproduktor
- d Sprcha ruční
- e Elektronický ovladač s displejem
- f Držák sprchy s pojezdem
- g Přepínací baterie pět poloh
- h Páková baterie
- i Vyústění na sprchu
- j Sprchová hadice 1 m
- k Trysky 6 ks
- l Madlo dveří
- m Panty dveří
- n Sklopný sedák boxu
- o Vyústění na páru
- p Odtokový komplet
- q USB konektor


Technické parametry

230V 50Hz 2,85 kW jistič 16A
celková výška 219 cm

Popis baterie a trysek boxu Atlantic

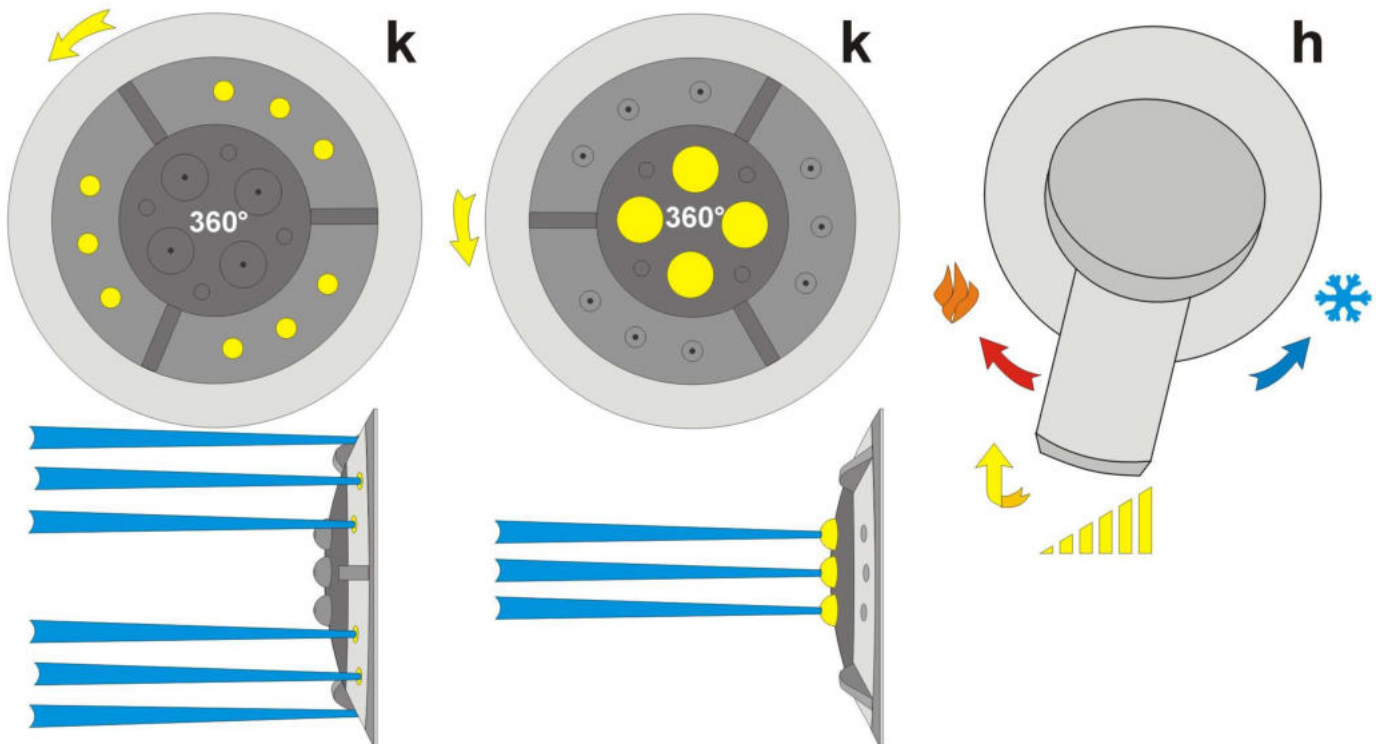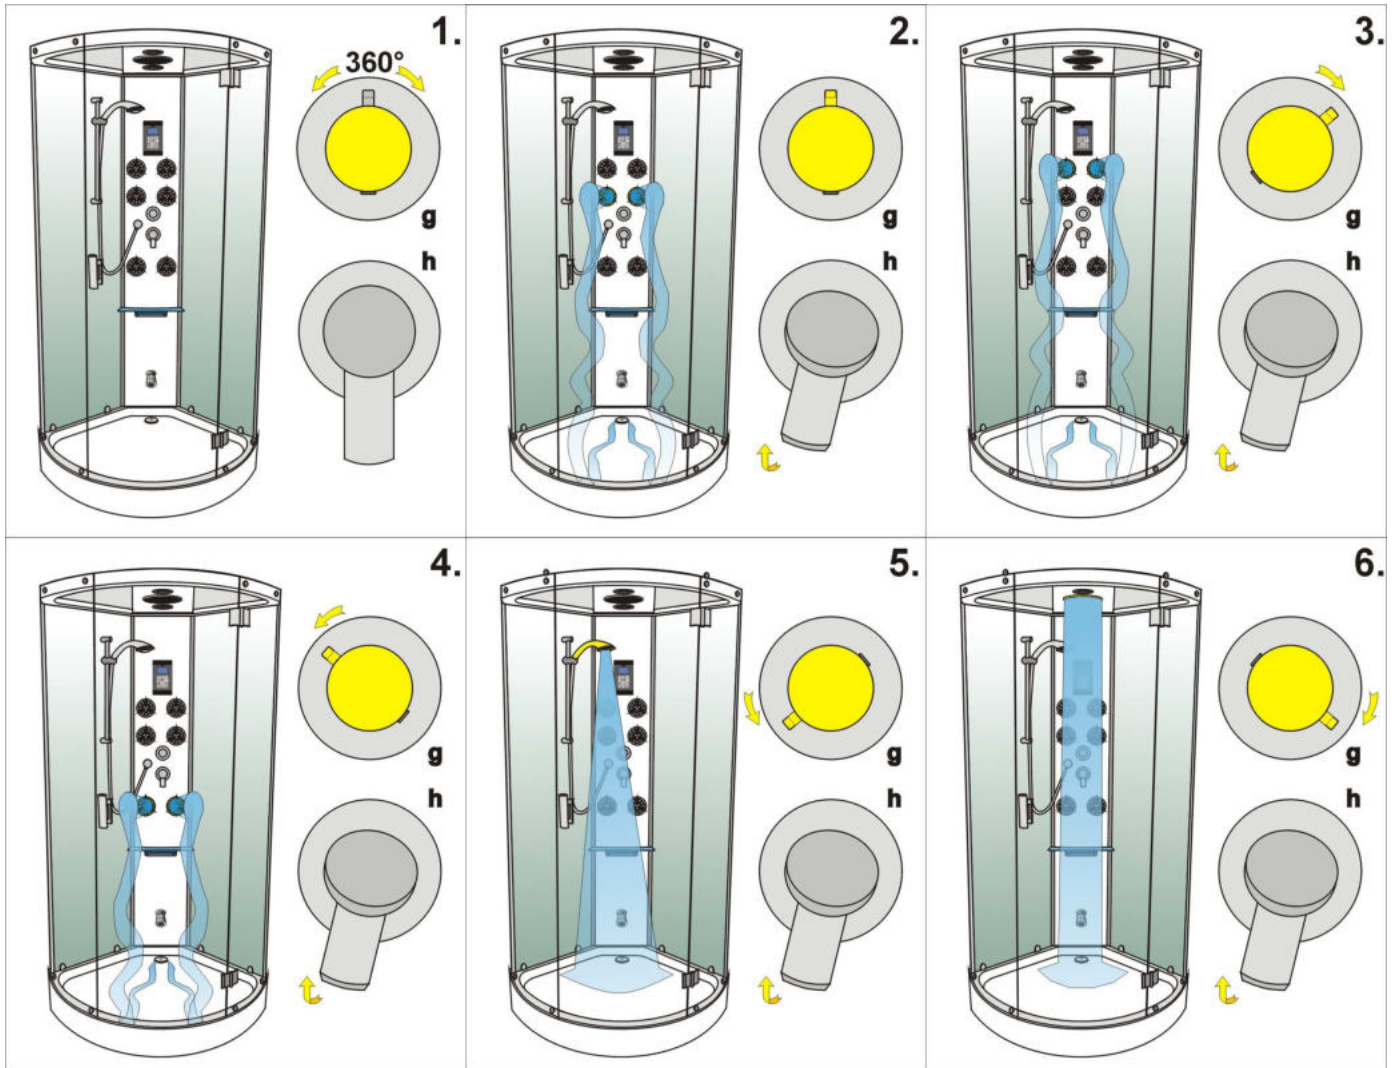

Popis tlačítek ovládacího panelu boxu

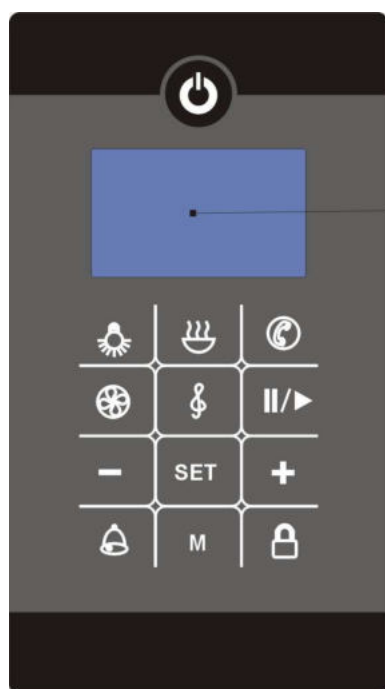

LCD displej

	Hlavní tlačítko zapnutí / vypnutí systému	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Světlo 1 zapnout / 2 zapnout / 3 vypnout	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Parní lázeň zapnout / vypnout	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Příjem hovoru zapnout / vypnout	<input type="checkbox"/>	
	Chromoterapie zapnout / vypnout	<input type="checkbox"/>	doplněk
	Nabídka Rádio / MP3 / vypnout	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Mp3 přehrávač zapnout /pozastavit skladbu	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Alarm zapnout / vypnout	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Parní lázeň: Teplota 20 - 60°C / Doba 10 - 90 min Rádio: Frekvence / Hlasitost MP3: Hlasitost U-01 U-10	<input checked="" type="checkbox"/>	Funkce
	Volba uložení rádiostanice -00- -15-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> zařazena
	Odblokování tlačítek ovladače přidržením 5 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nezařazena

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ NA EL. SÍŤ 230V

Smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací pro práci na elektrickém zařízení.

UŽIVATELSKÉ FUNKCE OVLÁDACÍHO PANELU


Aktivace ovládacího panelu

- 1) Stiskněte tlačítko se symbolem 
 - i) na displeji se zobrazí hodnoty a symboly některých funkcí
 - ii) automaticky se rozsvítí osvětlení




Automatické uzamčení ovládacího panelu


- iii) Ovládací tlačítka na ovládacím panelu se automaticky uzamknou po 15s od posledního úkonu na ovládacím panelu
- iv) Ve spodní části displeje se zobrazí symbol zámku



Odemknutí ovládacího panelu


- 2) Přidrže tlačítko se symbolem  po dobu 5s
 - i) tlačítka ovládacího panelu se aktivují a na displeji zhasne symbol zámku


Vypnutí ovládacího panelu

- 3) Stiskněte tlačítko se symbolem 
 - i) displej zhasne







PARNÍ LÁZEŇ

Aktivace



- 1) Stiskněte tlačítko parní lázně 
 - i) spustíte parní lázeň na dobu 60 minut
 - ii) v pravém rohu displeje se zobrazí symbol hodin
 - iii) v levém rohu displeje se zobrazí symbol teploměru



Nastavení

- Stiskněte tlačítko se symbolem 
- iv) Na displeji se rozblíká symbol doby trvání parní lázně
- 2) Stiskněte tlačítko se symbolem  nebo  a nastavte požadovanou **dobu parní lázně** (max 90 minut).
 - 3) Stiskněte tlačítko znovu se symbolem 
 - i) Na displeji v levém rohu se rozblíká symbol teploty parní lázně
 - 4) Stiskněte tlačítko se symbolem  nebo  a nastavte požadovanou **teplotu parní lázně** (max 60°C).

Vypnutí


- 5) Stiskněte tlačítka parní lázně  nebo tl. 
 - i) nebo po uplynutí časového limitu





OSVĚTLENÍ

Aktivace

Světlo 1 se aktivuje automaticky se zapnutím ovládacího panelu

- 1) Stiskněte tlačítko se symbolem 
 - i) rozsvítí se světlo 2

Vypnutí


- 2) Stiskněte tlačítko se symbolem  nebo tl. 
 - i) zhasnou obě dvě světla





ALARM


Slouží k přivolání pomoci nebo personálu v nemocnicích a podobně.

Aktivace

- 1) Stiskněte tlačítko se symbolem 
 - i) z reproduktoru se ozve akustický alarm
 - ii) chod parní lázně se zastaví
 - iii) alarm je možné aktivovat i při uzamčeném ovládacím panelu


Vypnutí

- 2) Stiskněte tlačítko se symbolem  nebo tl. 









RÁDIO

Aktivace




- 1) Stiskněte tlačítko se symbolem 
 - i) Na displeji se zobrazí hodnota rádiofrekvence

Nastavení



- 2) Stiskněte tlačítko se symbolem 
 - i) na displeji se zobrazí blikající symbol rádiofrekvence MHz
- 3) Stiskněte tlačítko se symbolem  nebo  a nastavte požadovanou radiostanici 87 – 108 MHz.
- 4) Stiskněte tlačítko znovu se symbolem 
 - i) na displeji se zobrazí hodnota hlasitosti
- 5) Stiskněte tlačítko se symbolem  nebo  a nastavte požadovanou hlasitost (max. 10).
 - i) při 5s nečinnosti se zobrazení hlasitosti přepne na zobrazení zvolené radiostanice



Automatické vyhledání a uložení stanic

- 6) Přidržte tlačítko se symbolem  v aktivované nabídce rádia
- 7) Program automaticky spustí vyhledávání radiostanic s nejlepším příjmem a uloží je do paměti.
- 8) Stiskněte tlačítko se symbolem  nebo  , kterými se pohybujete v nabídce uložených stanic (max 15).



Vypnutí


Stiskněte 2x tlačítko se symbolem  nebo tl. 

MP3 PŘEHRÁVAČ





Do USB konektoru (str 2. q) zasuňte flashdisk s hudebními soubory ve formátu mp3

Aktivace




- 1) Stiskněte tlačítko se symbolem 
 - i) Spustí se radiostanice, na displeji se zobrazí hodnota radiostanice
- 2) Stiskněte tlačítko se symbolem 
 - i) aktivujete tím přehrávání skladeb v pořadí za sebou
 - ii) na displeji se zobrazí symbol -P3-




Listování mezi skladbami

- 3) Stiskněte tlačítko se symbolem  nebo 
 - i) Těmito tlačítky přeskakujete po jedné skladbě směrem nahoru nebo dolů v seznamu hudebních souborů na disku.
 - ii) na displeji se zobrazí symbol  nebo 

Nastavení hlasitosti

- 4) Stiskněte tlačítko se symbolem 
 - i) na displeji se zobrazí hodnota hlasitosti
- 5) Stiskněte tlačítko se symbolem  nebo  a nastavte požadovanou hlasitost (max. 10).
 - i) při 5s nečinnosti se zobrazení hlasitosti přepne na zobrazení zvolené radiostanice



Vypnutí

- 6) Stiskněte tlačítka se symbolem  nebo tl. 

MOŽNÉ ZÁVADY A JEJICH ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI



E0 – Obvod teplotního senzoru je přerušen.

- 1) Volejte servis

E1 – Úroveň hladiny vody v generátoru páry nedosáhla požadované výšky do 2 minut při aktivované parní lázni.

- 1) Zkontrolujte přívod vody do boxu



E2 - Úroveň hladiny vody v generátoru páry nedosáhla požadované výšky do 5 vteřin při chodu parní lázni.

- 1) Zkontrolujte přívod vody do boxu

E3 – Obvod generátoru páry je přerušen.

- 1) Volejte servis


POPIS ÚDRŽBY BOXU ATLANTIC

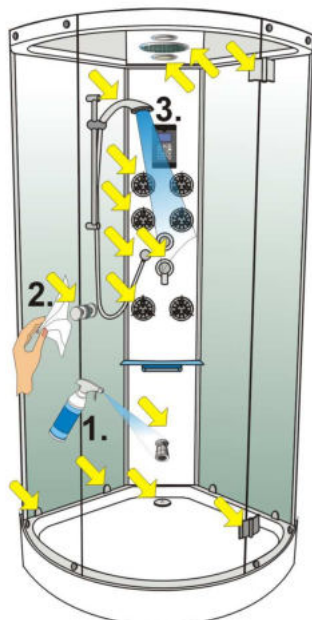

**5 minut
/ minutes**



www.HGinternational.com

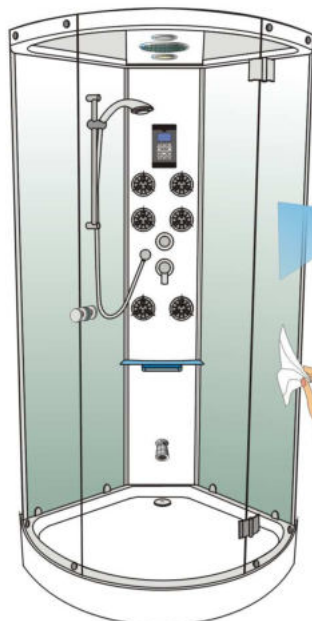

Alcohol ✓
Acetone x
Písek / sand x

1.
60 s

2.



www.HGinternational.com

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nenechávejte své děti nebo nesvéprávné osoby bez dozoru v boxu.
- Při delší odstavce boxu vypněte zařízení pomocí jističe z el. sítě.
- Uživatel nesmí zasahovat do elektrických součástí boxu při jakékoliv závadě . Týká se to i tlačítka pro odblokování termostatu generátoru páry.
- Při závadě na elektrickém zařízení boxu, vždy přivolejte kvalifikovaný servis.
- Nikdy v boxu nekoupejte zvířata
- Dodržujte pokyny uvedené na návodech čistících prostředků
- Chemii uchovávejte zásadně mimo dosah dětí v originálních baleních, nejlépe uzamčené