



Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti használati utasítás fordítása




Digitální úhloměr s pravítkem
Digitálny uhlomer s pravítkom
Vonalzó szögmérő, digitális

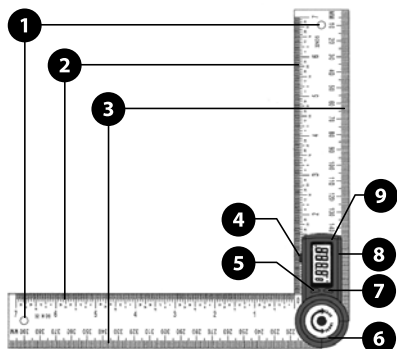


Obr. 1 – 1.ábra

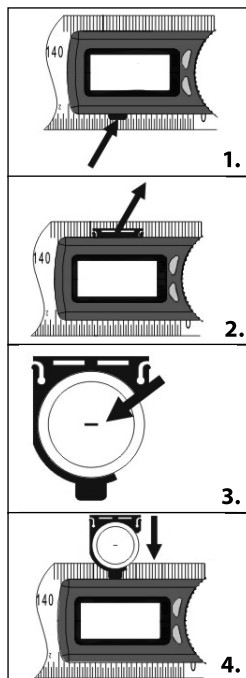


Obr. 2 – 2.ábra




Obr. 3 – 3.ábra




Obr. 4 – 4.ábra



Obr. 5 – 5.ábra



Obr. 6 – 6.ábra



Obr. 7 – 7.ábra

Úvod

Vážení zákazníci,
 děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku.
 Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.
 S jakýmkoli dotazem se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:
www.extol.cz Fax: +420 225 277 400 Tel.: +420 222 745 130
 Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika.
 Datum vydání: 24.5.2013

I. Technické údaje

Objednací číslo	8823510
Rozsah měření úhlu	0° až 360°
Délka pravítka	2 x 200 mm (400 mm)
Jednotky délky	mm, palce
Napájení	1 x 3 V baterie, typ CR2032 lithium, napájecí proud 100 µA
Rozlišení	0,1°
Přesnost	± 0,3°
Funkce automatického zapnutí	ANO (rozveřením úhloměru)
Funkce automatického vypnutí	ANO (po 6 minutách nečinnosti)
Výdrž baterie	cca 200 hodin
Pracovní teplota	0° až +50°
Provozní vlhkost	≤ 85%
Materiál úhloměru	nerex

II. Charakteristika

Digitální úhloměr s pravítkem Extol Premium 8823510 je určen k měření úhlů a také délek. Součástí úhloměru je šroub aretace ramen pro přenášení nastaveného úhlu. Úhloměr náleží uplatnění při kutilských truhlářských a stavebních pracích.

III. Součásti a ovládací prvky

Obr.1, Pozice-popis

1. Otvory pro zavěšení
2. Jednotky délky v palcích
3. Jednotky délky v milimetrech
4. Tlačítko pro vysunutí úložníku na baterii
5. Tlačítko pro nastavení nuly
6. Šroub aretace ramen pro přenášení nastaveného úhlu
7. Tlačítko pro manuální zapnutí a vypnutí měřidla
8. Úložník baterie
9. LCD displej

IV. Vložení/výměna baterie

Postup (Obr. 2)

1. Stiskněte tlačítko pro vysunutí úložníku na baterii
2. Vysuňte úložník
3. Do úložníku vložte baterii orientovanou znaménkem mínus nahoru
4. Úložník s baterií zasuňte zpět do měřidla

V. Měření úhlu

1. Uvolněte zajištěná ramena úhloměru otočením aretačního šroubu ve směru „Loose“ (viz. obr. 3).
2. Obě ramena nastavte tak, aby byly zcela v zakruty na sobě a poté nastavte „0°“ stisknutím tlačítka „ZERO“, viz. obr. 4.
 - K zapnutí úhloměru dojde automaticky oddálením ramen. Pro manuální spuštění stiskněte tlačítko „ON/OFF“.
 - Správné výchozí nastavení ramen úhloměru při „0°“ ověřte nastavením ramen do pravoúhlu.
 - Ramena nastavte tak, aby jejich vnitřní hrany byly v linii rysky 0 mm a 0 palců. Pokud se na displeji zobrazí hodnota 90°, je výchozí nastavení ramen správné, viz. obr. 5.
3. Roztáhněte ramena úhloměru a přiložte je k měřenému předmětu. (Obr. 6)

Potřebujete-li naměřený úhel přenést, ramena zajištěte utažením aretačního šroubu ve směru „Tight“.

MĚŘENÍ ÚHLU SKLONU

1. Rozveďte úhloměr tak, aby ramena po celé délce hrany přilehala k povrchu roviny.
2. Stiskněte tlačítko „ZERO“ a na displeji nastavte „0°“.
3. Zvednutím ramena od roviny dojde ke změně úhlu mezi rameny a rovinou (viz. obr. 7).

VI. Vypnutí úhloměru

K vypnutí úhloměru dochází automaticky po 6 minutách nečinnosti nebo jej lze vypnout také manuálně stisknutím tlačítka „OFF“.

VII. Odstranění případných závad

Problém	Možná příčina
Žádné nebo slabé zobrazení na displeji po zapnutí	• Slabá nebo špatně vložená baterie • Příliš nízké teploty
Nečitelná zobrazení	Vysoké vibrace či otřesy přístroje
Přeskočení číselné hodnoty nebo zmrazení hodnoty na displeji	Vnitřní závada- vyjměte baterii, vyčkejte 1 minutu, pak vložte baterii zpět a měřidlo zapněte

Úvod

Vážení zákazník, ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol zakúpením tohoto výrobku. Výrobok bol podrobený testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie. Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na naše poradenské centrum pre zákazníkov: **www.extol.sk Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70**

Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika.
Dátum vydania: 24.5.2013

I. Technické údaje

Objednávacie číslo	8823510
Rozsah merania uhla	0° až 360°
Dĺžka pravítka	2 x 200 mm (400 mm)
Jednotky dĺžky	mm, palce
Napájanie	1 x 3 V batérie, typ CR2032 lítium, napájací prúd 100 µA
Rozlíšenie	0,1°
Presnosť	± 0,3°
Funkcia automatického zapnutia	ÁNO (rozovretie uhlomeru)
Funkcia automatického vypnutia	ÁNO (po 6 minútach nečinnosti)
Výdrž batérie	cca 200 hodín
Pracovná teplota	0° až +50°
Prevádzková vlhkosť	≤ 85%
Materiál uhlomeru	nerez

II. Charakteristika

Digitálny uhlomer s pravítkom Extol Premium 8823510 je určený na meranie uhlov a dĺžky. Súčasťou uhlomeru je skrutka aretácie ramien na prenášanie nastaveného uhla. Uhlomer nachádza uplatnenie pri domácych truhlárskych a stavebných prácach.

III. Súčasti a ovládacie prvky

Obr.1, Pozícia-popis

1. Otvory na zavesenie
2. Jednotky dĺžky v palcoch
3. Jednotky dĺžky v milimetroch
4. Tlačidlo vysunutia úložného priestoru pre batérie
5. Tlačidlo na nastavenie nuly
6. Skrutka aretácie ramien na prenášanie nastaveného uhla
7. Tlačidlo manuálneho zapnutia a vypnutia meradia
8. Úložné priestor pre batérie
9. LCD displej

IV. Vloženie/výmena batérie

Postup (Obr. 2)

1. Sítačte tlačidlo vysunutia úložného priestoru pre batérie
2. Vystrčíte úložný priestor pre batérie
3. Do úložného priestoru pre batérie vložte batériu orientovanú znamienkom mínus smerom nahor
4. Úložný priestor s batériou zastrčíte naspäť do meradia

V. Meranie uhla

1. Uvoľníte zaistené ramená uhlomeru otočením aretačnej skrutky v smere „ Loose“ (pozri obr. 3).
2. Ore ramená nastavte tak, aby boli úplne v zákrýte na sebe a potom nastavte „0°“ stlačením tlačidla „ZERO“ (pozri obr. 4).
 - K zapnutiu uhlomeru dôjde automaticky oddialením ramien. Manuálne spustenie previedete stlačením tlačidla „ON/OFF“.
 - Správne východzie nastavenie ramien uhlomeru pri „0°“ overte nastavením ramien do praveho uhlu. Ramená nastavte tak, aby ich vnútorné hrany boli v línii rysky 0 mm a 0 palcov. Ak sa na displeji zobrazí hodnota 90°, východzie nastavenie ramien je správne, pozri obr. 5.
3. Roztiahnite ramená uhlomeru a priložte ich k meranému predmetu. (Obr. 6)

Ak budete potrebovať nameraný uhol preniesť, rameno zaistíte utiahnutím aretačnej skrutky smerom „ Tight“.

MERANIE UHLA SKLONU

1. Rozovrite uhlomer tak, aby ramená po celej dĺžke hrán priliehali k povrchu roviny.
2. Sítačte tlačidlo „ZERO“ a na displeji nastavte „0°“.
3. Zdvihnutím ramena od roviny previedete zmeranie uhla medzi ramenom a rovinou (pozri obr.7).

VI. Vypnutie uhlomeru

- K vypnutiu uhlomeru dochádza automaticky po 6 minútach nečinnosti alebo ho môžete vypnúť manuálne stlačením tlačidla „OFF“.

VII. Odstránenie prípadných porúch

Problém	Možná příčina
Ziadne alebo slabé zobrazenie na displeji po zapnutí	• Slabá alebo nesprávne vložená batéria • Príliš nízke teploty
Nečitateľné zobrazenia	Vysoké vibrácie alebo otrasy prístroja
Preskočenie číselnej hodnoty alebo zmrazenie hodnoty na displeji	Vnútorná porucha - vyťiahnite batériu, počkajte 1 minútu, potom vložte batériu naspäť a meradlo zapnite

Bevezetés

Tisztelt Vásárlól! Köszönjük, hogy az Extol márkájú termék megvásárlása mellett határozott. A termék átfogó megbízhatósági, biztonsági, valamint az Európai Unió szabványainak és előírásainak megfelelő minőségű vizsgálatokon esett át. Amennyiben a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati és tanácsadói központunkkal: **www.extol.hu Telefax: (1) 297-1270 Telefon: (1) 297-1277**

Gyártó: Madal Bal a. s., Ipari zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Cseh Köztársaság.
Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)
Kiadás dátuma: 24.5.2013

I. Műszaki adatok

Megrendelési szám	8823510
Szögmérési tartomány	0° - 360°
Vonalzó hossza	2 x 200 mm (400 mm)
Hosszegységek	mm, hüvelyk
Táp	1 x 3 V elem, CR2032 lítium típus, tápáram 100 µA
Osztás	0,1°
Pontosság	± 0,3°
Automatikus bekapcsolás funkció	IGEN (a szögmérő szétnyitásával)
Automatikus kikapcsolás funkció	IGEN (6 perc szünet után)
Elem élettartam	kb. 200 óra
Üzemi hőmérséklettartomány	0°-tól +50°-ig
Üzemi páratartalom	≤ 85%
Szögmérő anyaga	rozsdamentes acél

II. Jellemzők

Az Extol Premium 8823510 digitális szögmérő mérőszárral szög és hossz mérésre alkalmas segédeszköz. A szögmérő része a beállított szög átvitelére szolgáló karállás rögzítő csavar. A szögmérő barkács, szatos és építési munkákhoz használatba előnyösen.

III. Alkatrészek és kezelőszervek

1. ábra, Szám-leírás

1. Felakasztásra szolgáló lyukak
2. Hüvelyk hosszegységek
3. Milliméter hosszegységek
4. Elemház tologomb
5. Nullázó gomb
6. Beállított szög átvitelére szolgáló kar rögzítő csavar
7. Mérészköz ki- és bekapcsoló gomb
8. Elemház
9. LCD kijelző

IV. Az elem behelyezése/cseréje

Lépéssor (2. ábra)

1. Nyomja meg az elemház eltolására szolgáló gombot
2. Tolja ki az elemházat
3. Helyezze az elemházba az elemet minusz jellel felfelé
4. Tolja vissza az elemházat a szerszámba

V. Szögmérés

1. A rögzítő csavart „ Loose” irányba elforgatva oldja ki a szögmérő rögzített karjait (lásd a 3. ábrát).
2. Állítsa be úgy a két kart, hogy tökéletesen elfedjék egymást, majd a „ZERO” gomb lenyomásával állítsa be a „0°”-t (lásd a 4. ábrát).
 - A szögmérő a karok szétnyitásával automatikusan bekapcsol. Kézi indításhoz nyomja meg az „ON/OFF” gombot.
 - A szögmérő karjainak helyes kezdeti beállítását „0°”-nál a karok derékszögbe állításával ellenőrizze le. A karokat úgy állítsa, hogy a belső élük a 0 mm és 0 inch karccal egy vonalban legyenek. A karok beállítása akkor helyes, ha a kijelzőn a 90° érték jelenik meg, lásd az 5. ábrát.
3. Húzza szét a szögmérő karjait, és helyezze őket rá a mérni kívánt tárgyra. (6. ábra)

Ha szeretné a mért szöget átvinni, a karokat a rögzítőcsavart „Tight” irányba elforgatva húzhatja meg.

LEJTÉSMÉRŐ

1. Nyissa szét a szögmérőt úgy, hogy a karok teljes felületükkel felfeküdjenek a síkra.
2. Nyomja meg a „ZERO” gombot, majd állítsa be a kijelzőn a „0°”-t.
3. Felemelve a kart a síkról a készülék méri a sík és a kar közötti szöget (lásd 7. ábra).

VI. A szögmérő kikapcsolása

- A szögmérő 6 perc nem használat után automatikusan kikapcsol, vagy kézzel az "OFF" gomb segítségével is kikapcsolható.

VII. Az esetleges hibák megszüntetése

Probléma	Lehetséges ok
A kijelzőn semmi nem látható, vagy a kijelzett érték alig olvasható	• Gyenge vagy rosszul behelyezett elem • Túl alacsony hőmérséklet
Olvashatatlan adatok	A készülék nagy rezgésnek vagy rázódnak van kitéve
Számtértek átugrása vagy a kijelzőn látható érték lefagyása	Belső hiba - vegye ki az elemet, várjon 1 percet, majd helyezze vissza az elemet, és kapcsolja vissza a szerszámot

Záruční lhůta a podmínky

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsaný nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- 2) Při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším požadujícím technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
- 3) Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s řádně vyplněným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o koupi.
- 4) V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíny a zabalené nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
- 5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
- 6) Servis dále nenese odpovědnost za zaslání příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
- 7) Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáží nebo technologií zpracování.
- 8) Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je dodatkem k nim.
- 9) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaným servisem značky Extol.
- 10) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.
- 11) Nárok na záruku zaniká, jestliže:
 - a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo autorizovaným servisem značky Extol.
 - c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí.
 - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
 - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
 - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
 - k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního listu nebo dokladu o koupi.
- 12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- 13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. lákávání, akumulátory atd.)
- 14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci vází podle zvláštních právních předpisů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách www.extol.eu nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Řádi Vám také poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Madal Bal a.s. - Lazy IV/3356, 760 01 Zlín - IČO: 49433717

prohlašuje,
že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce,
stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídá příslušným požadavkům Evropské unie.
Při námi neodschválených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Premium 8823510 - Digitální uhloměr s pravítkem

spĺňuje normu EN 61326-1, která je vyjádřením směrnice 2004/108 EC stanovující požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu elektrických měřicích zařízení a dále směrnici 2001/165 EU zamezující používání stanovených nebezpečných látek v elektrozařízeních.

ve Zlíně: 24.5.2013

Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

Záručná lehota a podmienky

ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok záruku dva roky od data predaja. Pri splnení záručných podmienok (uvedeno nižšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opraví servisní firma Madal Bal a.s. (servisní miesta sú na stránkach www.extol.sk).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- 1) Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmažateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
- 2) Uží pri výbere tovaru starostlivo zvažte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vaším neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
- 3) Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
- 4) V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špíny a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
- 5) Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
- 6) Servis dále nenesie zodpovednosť za zaslanie príslušenstva, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
- 7) Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnou montážou alebo technológiou spracovania.
- 8) Táto záruka nie je na újmu zákonným právom, ale je dodatkom k nim.
- 9) Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.
- 10) Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
- 11) Nárok na záruku zaniká, ak:
 - a) výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
 - b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
 - c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
 - d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
 - e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.

- f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
 - g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
 - h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
 - i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresivnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
 - k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
- 12) Výrobca neodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
- 13) Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie
- 14) Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA DISTRIBÚTOR:

Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava Fax: +421 2 212 920 91, Tel.: +421 2 212 920 70 E-mail: servis@madalbal.sk

ES PROHLÁSENIE O ZHODE

Madal Bal a.s. - Lazy IV/3356, 760 01 Zlín - IČO: 49433717

prehlasuje,
že záložne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie,
rovnako ako na trh uvedené prevedenie, vyhovuje príslušným bezpečnostným požiadavkám Európskej únie.
V prípade, že neschválime žiadne zmeny na zariadení, toto vyhlásenie stráca svoju platnosť.

Extol Premium 8823510 - Digitálny uhloměr s pravítkem

spĺňa normu EN 61326-1, ktorá je vyjadrením smernice 2004/108 EC pre požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu elektrických zariadení určených na meranie a ďalej smernicu 2001/65 EU, ktorá zamedzuje používanie stanovených nebezpečných látok v elektrických zariadeniach.

v Zlíne: 24. 5. 2013

Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

Garancia és garanciális feltételek

GARANCIÁLIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Pkt. 685. § e) pont; Pkt. 305/311A/ig. 49/2003. (VII. 30) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyet feltüntetett garanciát ad. Az alább megadott garanciális feltételek, illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft. -vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi el.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

- 1) Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegyre minden adatot kitörölhetetlenül, az értekesítés időpontjában kell bevezetni.
- 2) A termék kivásztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
- 3) A garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket a rendben kitöltött eredeti garancialevéllel vagy a vásárlást igazoló más bizonylattal együtt kell átadni.
- 4) Reklámáció esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésekől mentesen, lehetőség szerint az eredeti csomagolásba csomagolva kell átadni, úgy, hogy a szállítás során ne sérüljön meg. A meghibásodás okának pontos meghatározása, illetve a tökéletes hibaellenőrzés érdekében a termékkel együtt az eredeti tartozékokat is át kell adni.
- 5) A szerviz nem felelős a termékkel szállítás közben történő megsérülésért.
- 6) A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékok a termék károsodása nélkül nem lehet levezetni.
- 7) A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
- 8) A jelen garanciaállás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
- 9) A garanciális javítások elvégzésére kizárólag az erre meghatalmazással rendelkező Extol márkaszervizek jogosultak.
- 10) A gyártó felteszi azér, hogy a termék a teljes garanciális időszakra – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelemzetes nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
- 11) A garanciális igényjogszerűség az alábbi esetekben megszűnik:
 - (a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadottak szerint történt
 - (b) A berendezés a Madal Bal Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását nem a javításra meghatalmazott Extol márkaszerviz végezte.
 - (c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra használták;
 - (d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cserélték;
 - (e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
 - (f) a termék meghibásodása vagy sérülése vs. major miatt következett be;
 - (g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, bűhatás vagy egyéb hatás okozta;
 - (h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történt láról vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
 - (i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használata miatt következett be;
 - (j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
 - (k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.
12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező hibákról.
13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a látkészítés, szénkéreg, stb.).
14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termék vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termék javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügyintézésével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Madal Bal a.s. - Lazy IV/3356, 760 01 Zlín - Statisztikai azonosító: 49433717

részvételről kijelenti, hogy az alábbi készítmény tervezése, szerkezeti kialakítása és forgalomba helyezett kivitele megfelel az Európai Unió vonatkozó biztonsági követelményeinek. A készítmélen végzett, általunk jóvá nem hagyott átalakítások esetében a jelen nyilatkozat hatályát veszti.

Az Extol Premium 8823510 - Digitális szögmérő vonalzóval

tervezését és gyártását az EN 61326-1 szabvánnyal összhangban végeztük, figyelembe véve az az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EZ szabványt, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvet.

Kelt Zlíneben: 2013. 24. 09 -én

Martin Šenkýř
a Rt. igazgatóságának tagja