



Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna

WESTFALIA K rohová 720



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý výkon (kW)	7
Regulovatelný výkon (kW)	3.5 - 9

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1654 x 1260 x 799
Maximální délka polen (mm)	300

Hmotnost

Maximální váha (kg)	275
---------------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10)	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu (9)	ano
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	-

Parametry

Palivo: dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D-DB / HB]	
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB / HB]	1,9 / 1,3
Vytápěný prostor (m ³)	70 - 180
Energetická účinnost (%) [D-DB / HB]	78 / 80
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D-DB / HB]	266
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D-DB / HB]	8,6
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB]	1114
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB]	108
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB]	82
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB]	21
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne


Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	zadní
Průměr kouřovodu (mm)	150
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	1170
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	334

Zkoušky

ČSN EN 13 240/A2:2005	ano
DIN+	ano
BvG §15a	ano

Rozměrový náčrt

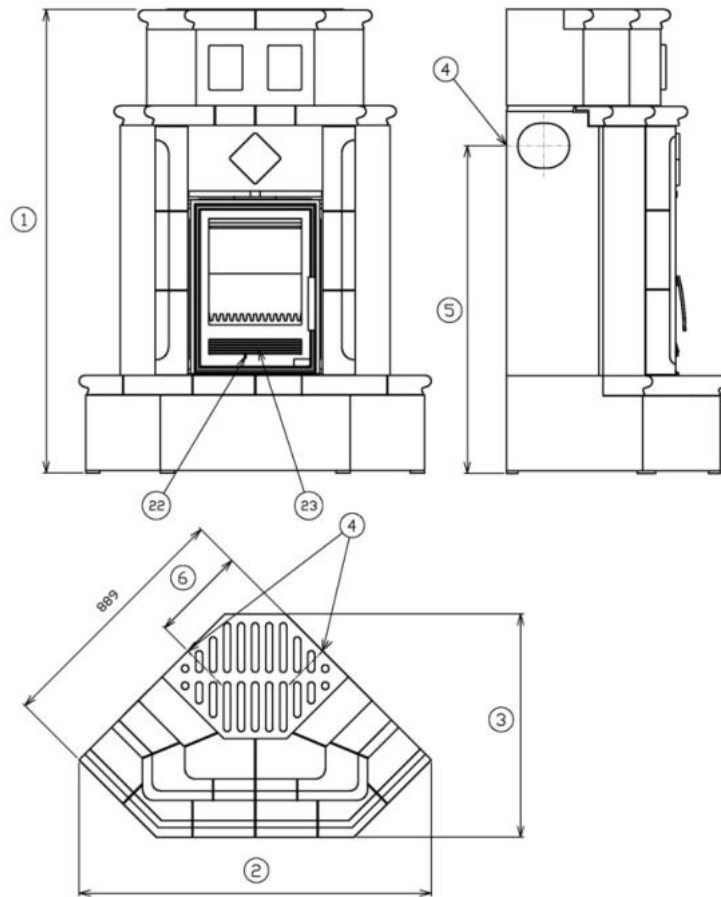

Doplňující informace

1	výška	1654 mm
2	šířka	1260 mm
3	hloubka	799 mm
4	kouřovod	zadní
5	výška osy zadního kouřovodu	1170 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu	334 mm
22	ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno	

Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz