

# Montážní návod

Podomítková baterie vanová / sprchová s přepínačem NO 065.00


## Kontrola úplnosti balení

Seznam položek balení:

Prosím zkontrolujte si obsah balení a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte.

Poznámky:


1. Jednotlivé položky mohou být bez předchozího upozornění výrobcem změněny, pokud toto nemá vliv na funkčnost výrobku.
2. Nákresey jsou pouze referenční. Technický náčrt výrobku naleznete na [www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie](http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie).

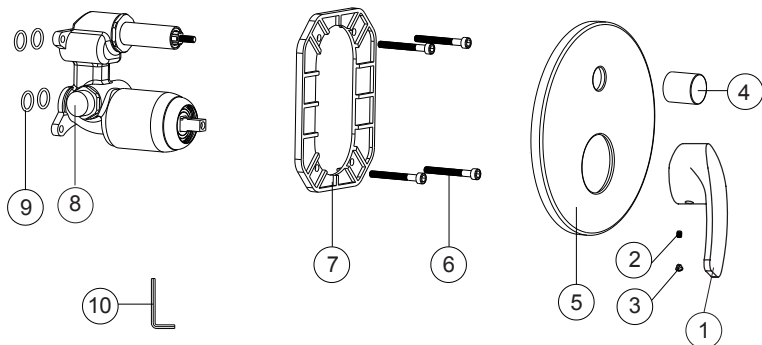

| Položka | Název položky                  | Počet |
|---------|--------------------------------|-------|
| 1.)     | Páka                           | 1ks   |
| 2.)     | Zajišťovací červík             | 1ks   |
| 3.)     | Záslepka                       | 1ks   |
| 4.)     | Čepička přepínače              | 1ks   |
| 5.)     | Krycí deska s fixační gumou    | 1ks   |
| 6.)     | Šrouby                         | 4ks   |
| 7.)     | Zajišťovací rámeček s těsněním | 1ks   |
| 8.)     | Tělo                           | 1ks   |
| 9.)     | Těsnící kroužky                | 4ks   |
| 10.)    | Imbusový klíč                  | 1ks   |


## Příprava před montáží

- 1 Vrchní část baterie s označením RS/NO/CR 065.00 a 066.00 může být instalována jen pro R-box. Návod k instalaci R-boxu naleznete v montážním návodu R-boxu.

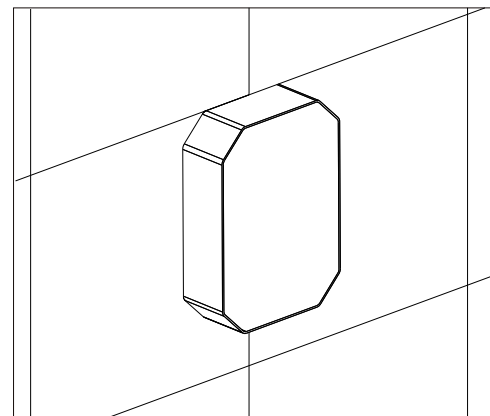


- 2 Tlak vody: 0,05Mpa - 1,0Mpa  
Teplota: 5°C - 90°C


## Montážní postup

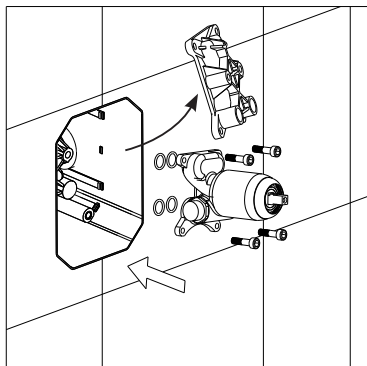

- 1** Vypněte přívod vody. Demontujte těsnící desku z R-boxu, pak nainstalujte vrchní část baterie, jak je na obrázku. Upevněte jej v R-boxu utahovacími šroubky. (Důležité: ujistěte se, že jste správně použili všechny 4 díly těsnících kroužků).

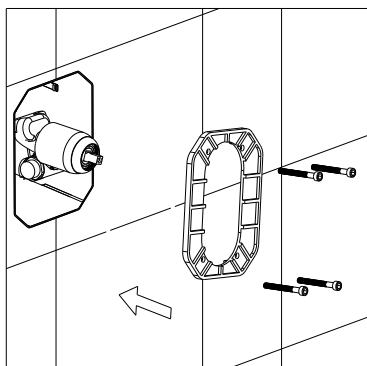

- 2** Tak jako na obrázku umístěte zajišťovací rámeček s těsněním. Upravte zajišťovací rámeček do správné polohy dříve, než dotáhnete šrouby.

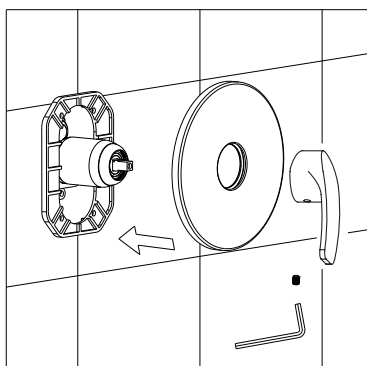

- 3** Instalujte chromovanou desku, dle obrázku. Poté namontujte páku pomocí imbusového šroubku. Nakonec vložte záslepku a čepičku přepínače.

## Čištění a údržba

Aby byla vaše baterie dlouhodobě pěkná, dodržujte prosím tyto zásady:

1. Na čištění baterie používejte RAVAK Cleaner Chrome, nebo čistou teplou vodu, popř. jiné neagresivní přípravky, které nenaruší povrchovou vrstvu chromu.
2. Na sušení povrchu baterie používejte měkkou, jemnou tkaninu - zamezíte tak poškrábání povrchu baterie.
3. V žádném případě nepoužívejte přípravky s obsahem chloru nebo kyselin, ani čističe s obsahem jemného písku.
4. V případě delší nepřítomnosti v bytě či domě zavřete hlavní přívod vody, abyste se vyhnuli možnému poškození baterie jednorázovým vysokým tlakem vody.

