

# Domácí vodárna PRESS MINI

Vodárny vhodné k čerpání čisté vody bez pevných příměsí a abrasivního materiálu.

## Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z litiny
- oběžné kolo z mosazi
- hřídel z nerezové oceli
- mechanická ucpávka z grafitu  
a protipříruba z keramiky
- tlaková nádoba 2 až 24 litrů
- vak tlakové nádoby

## Motor:

- uzavřený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 1,5 m




## Použití:

- typ kapaliny: čistá voda bez pevných příměsí a abrasivního materiálu
- max. teplota čerpané kapaliny 60°C
- max. doporučená výška sání se zpětnou klapkou 5 m
- max. pracovní tlak: 8 bar

## Aplikace:

- malá tlaková zařízení
- domácí vodárny
- zavlažování

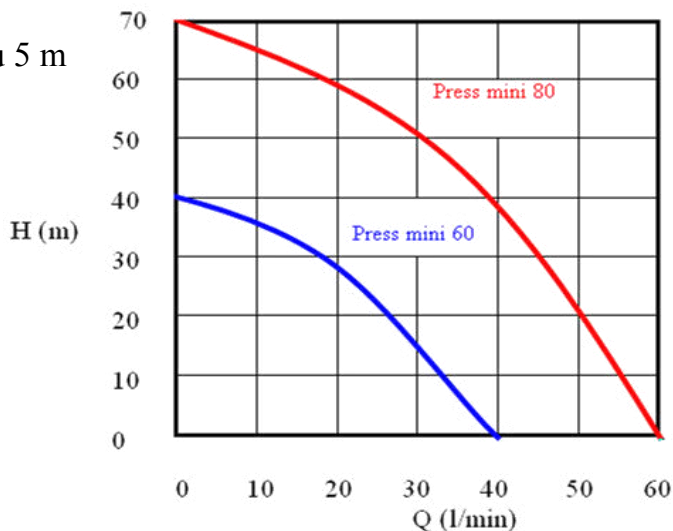

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí V	Max. teplota	Rozměry		Hmotnost kg
							DNA	DNM	
200552	PRESS MINI 60	40	40	0,37	230	60°C	1"	1"	11
200597	PRESS MINI 80	60	70	0,75	230	60°C	1"	1"	12

