

# MORA


**CZ** ELEKTRICKÝ ODSAVAČ PAR

**SK** ELEKTRICKÝ ODSÁVAČ PÁR

# 5710



<p>Vážený zákazník, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady odsavačů par. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle pokynů.</p>	<p>Vážený zákazník, zakúpili ste si výrobek z nášho nového radu odsávačov pár. Je naším prianím, aby Vám náš výrobek dobre slúžil. Doporučujeme Vám preštudovať si tento návod a výrobek obsluhovať podľa pokynov.</p>		
<p align="center"><b>DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ</b></p>	<p align="center"><b>DŔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odsavač nesmí být připojen do kouřovodu (do komína). Odsávaný vzduch nesmí být vypouštěn do potrubí, které je použito k odsávání výparů ze zařízení napájených jinou energií než elektrickou.</li> <li>• Spotřebič může být použit buď v odťahové verzi (odtah par do odťahové šachty) nebo po dokoupení uhlíkového filtru v recirkulační verzi (cirkulace přes uhlíkový filtr).</li> <li>• Je-li v provozu současně s odsavačem (v odťahové verzi) v jedné místnosti jiný spotřebič - tepelný zdroj (např. plynový, olejový, naftový, na tuhá paliva), je nutné počítat s tím, že tyto spotřebiče při spalování vytvářejí určitý podtlak. Proto je nutné v těchto případech zajistit dostatečný přísun vzduchu (z vnějšího prostředí).</li> <li>• Pod odsavačem nemanipulujte s otevřeným ohněm (např. flambování atd.) !</li> <li>• Odsavač nesmí být v přímém dotyku s teplovodními rozvody.</li> <li>• Velké nánosy tuku na filtru proti mastnotám vznikající při smažení musí být pravidelně odstraňovány.</li> <li>• Výměnu filtrů provádějte dle dále uvedeného postupu.</li> <li>• Spotřebič je určen pro obsluhu dospělými osobami.</li> <li>• Spotřebič je určen pro běžný provoz v domácnosti</li> <li>• Výrobce neodpovídá za škody vzniklé chybou instalací nebo chybným používáním odsavače.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odsávač nesmie byť pripojený do dymovodu (do komína). Odsávaný vzduch nesmie byť vypúšťaný do potrubia, ktoré je používané k odsávaniu výparov zo zariadení, napájaných inou energiou ako elektrickou.</li> <li>• Spotrebič môže byť použitý buď v odťahovej verzii (odťah pár do odťahovej šachty) alebo, po dokúpení uhlíkového filtra, v recirkulačnej verzii (cirkulácia cez uhlíkový filter).</li> <li>• Ak je s odsávačom (v odťahovej verzii) v jednej miestnosti v prevádzke súčasne iný spotrebič – tepelný zdroj (napr. plynový, olejový, naftový, na tuhé palivá), je nutné počítat s tým, že tieto spotrebiče pri spaľovaní vytvárajú určitý podtlak. Preto je nutné v týchto prípadoch zabezpečiť dostatočný prísun vzduchu (z vonkajšieho prostredia).</li> <li>• Pod odsávačom nemanipulujte s otvoreným ohňom (napr. flambovanie, atď.)!</li> <li>• Odsávač nesmie byť v priamom dotyku s teplovodnými rozvodmi.</li> <li>• Veľké nánosy tuku na filtri proti mastnotám, vznikajúce pri smažení, musia byť pravidelne odstraňované.</li> <li>• Výmenu filtrov urobte podľa ďalej uvedeného postupu.</li> <li>• Spotrebič je určený pre obsluhu dospelými osobami.</li> <li>• Spotrebič je určený pre bežnú prevádzku v domácnosti.</li> <li>• Výrobca nezodpovedá za škody, vzniknuté chybou inštaláciou alebo chybným používaním odsávača.</li> </ul>		
<p align="center"><b>POPIS ODSAVAČE PAR</b></p>	<p align="center"><b>POPIS ODSÁVAČA PÁR</b></p>		
<p>Elektrický odsavač par MORA 5710 je určen k upevnění na kolmou stěnu, uprostřed nad elektrickým či plynovým sporákem nebo varnou deskou. Má tři stupně výkonu ovládané tlačítky, osvětlení, filtr proti mastnotám a skleněný náběhový kryt a kontrolku provozu odsavače. Připojení na odťahové potrubí je možné odťahem – horním, zadním (pravým, středním a levým), bočním (zprava a zleva). Po dokoupení a instalaci uhlíkového filtru je možno odsavač použít v recirkulačním režimu.</p>	<p>Elektrický odsávač pár MORA 5710 je určený pre upevnenie na kolmú stenu, uprostred nad elektrickým či plynovým sporákom alebo varnou platňou. Má tri stupne výkonu, ovládané tlačidlami, osvetlenie, filter proti mastnotám a sklenený nábehový kryt a kontrolku prevádzky odsávača. Pripojenie na odťahové potrubie je možné odťahom – horným, zadným (pravým, stredným a ľavým), bočným (sprava a zľava). Po dokúpení a inštalácii uhlíkového filtra je možné odsávač použiť v recirkulačnom režime.</p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plášť odsavače</li> <li>2. Ovládací panel</li> <li>3. Skleněný náběhový kryt</li> <li>4. Příruba</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Spodní víko s filtrem proti mastnotám</li> <li>6. Odťahové otvory</li> <li>7. Odťahové otvory pro recirkulaci</li> <li>8. Osvětlení</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plášť odsávača</li> <li>2. Ovládací panel</li> <li>3. Sklenený nábehový kryt</li> <li>4. Príruba</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Spodné veko s filtrom proti mastnotám</li> <li>6. Odťahové otvory</li> <li>7. Odťahové otvory pre recirkuláciu</li> <li>8. Osvetlenie</li> </ol>

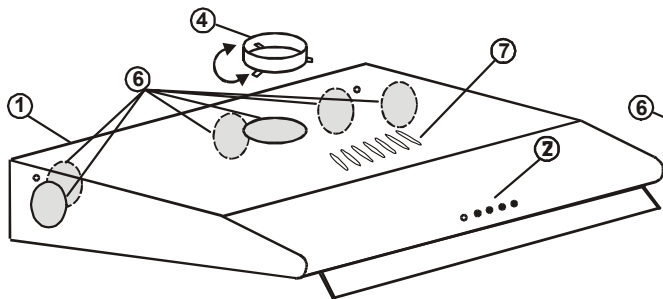

### ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Před instalací spotřebiče se ujistěte, že napětí ve Vaší elektrické síti souhlasí s údaji na výrobním štítku uvnitř spotřebiče.
- Spotřebič je vybaven přívodní šňůrou zakončenou vidlicí - třída II. ochrany proti úrazu elektrickým proudem
- Spotřebič připojte do zásuvky odpovídající platným normám.

### ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

- Pred inštaláciou spotrebiča sa ubezpečte, že napätie vo Vašej elektrickej sieti súhlasí s údajmi na výrobnom štítku vo vnútri spotrebiča.
- Spotrebič je vybavený prívodnou šnúrou, zakončenou vidlicou – trieda II. ochrany proti úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič pripojte do elektrickej zásuvky, zodpovedajúcej platným normám.

### INSTALACE

- Vzdálenost mezi odsavačem a varnou deskou nesmí být menší než:
- 650 mm nad elektrickými plotnami a sklokeramickou deskou
  - 750 mm nad plynovými hořáky

### INŠTALÁCIA

- Vzdialenosť medzi odsávačom a varnou platňou nesmie byť menšia než:
- 650 mm nad elektrickými plotňami a sklokeramickou platňou
  - 750 mm nad plynovými horákmi

### UPEVNĚNÍ ODSAVAČE KE STĚNĚ – POD SKŘÍNKU KUCHYNSKÉ LINKY

- Odklopte 2 kovové filtry / spodní kryt ve spodní části odsavače.
- Odsavač přiložte ke stěně na určené místo.
- Přes otvory v zadním krytu odsavače naznačte místo na stěně pro vyvrtání otvorů.
- Na vyznačených místech na stěně vyvrtejte otvory pro hmoždinky.
- Zasuňte hmoždinky.
- Přiložte odsavač ke stěně a přes otvory v zadním krytu připevněte.
- Na otvory v zadním krytu nasadte záslepky.
- Kovové filtry proti masnotám / spodní kryt nasadte zpět.
- Zapojte přívodní kabel do zásuvky (230V ~).

### UPEVNENIE ODSÁVAČA KU STENE – POD SKRINKU KUCHYNSKEJ LINKY

- Odklopte 2 kovové filtre / spodný kryt v spodnej časti odsávača.
- Odsávač priložte ku stene na určené miesto.
- Cez otvory v zadnom kryte odsávača naznačte miesto na stene pre vyvrtanie otvorov.
- Na vyznačených miestach na stene vyvrtajte otvory pre hmoždinky.
- Zasuňte hmoždinky.
- Priložte odsávač ku stene a cez otvory v zadnom kryte pripevnite odsávač.
- Na otvory v zadnom kryte nasadte záslepky.
- Kovové filtre proti masnotám / spodný kryt nasadte späť.
- Zapojte prívodný kábel do zásuvky (230V ~).

## NASTAVENÍ VOLBY REŽIMU ODSAVAČE PAR

### ODTAHOVÁ VERZE

- Při použití odťahové verze jsou výpary vypouštěny do odťahového otvoru odťahovou hadicí, která je přírubou připevněna k odsavači.
- Odťah může být proveden horním, zadním, pravým nebo levým vývodem odsavače, na který upevníme přírubu. **Nepoužité otvory uzavřete plastovými zásepky.**
- Průměr odťahové hadice musí být stejný jako průměr připojovací příruby (Ø 100mm).

### POZOR !

**U odťahové verze nesmí být v odsavači nainstalován uhlíkový filtr.**

### RECIRKULAČNÍ VERZE

Pro recirkulaci je nutné k odsavači par dokoupit uhlíkový filtr. Výpary jsou odsávány přes uhlíkový filtr a zbaveny pachy vypouštěny přes otvory v přední části odsavače zpět do místnosti.

Tato verze se používá v případech, kdy není k dispozici odťahová šachta.

## NASTAVENIE VOĽBY REŽIMU ODSÁVAČA PÁR

### ODTAHOVÁ VERZIA

- Pri použití odťahovej verzie sú výpary vypúšťané do odťahového otvoru odťahovou hadicou, ktorá je prírubou pripevnená k odsávaču.
- Odťah môže byť realizovaný cez horný, zadný, pravý alebo ľavý vývod odsávača, na ktorý upevníme prírubu. **Nepoužité otvory uzavorte plastovými zásepkami.**
- Priemer odťahovej hadice musí byť rovnaký ako priemer pripájacej príruby (Ø 100mm).

### POZOR !




**U odťahovej verzie nesmie byť v odsávači nainštalovaný uhlíkový filter.**

### RECIRKULAČNÁ VERZIA

Pre recirkuláciu je nutné k odsávaču pár dokúpiť si uhlíkový filter. Výpary sú odsávané cez uhlíkový filter a zároveň sú zbavované pachy, ktorý sa vypúšťa cez otvory v prednej časti odsávača späť do miestnosti.



Táto verzia sa používa v prípadoch, keď nie je k dispozícii odťahová šachta.


Filtry proti mastnotám  
- kovové kazety  
Filtry proti mastnotám  
- kovové kazety






Uhlíkové filtry  
Uhlíkové filtre  
Spona

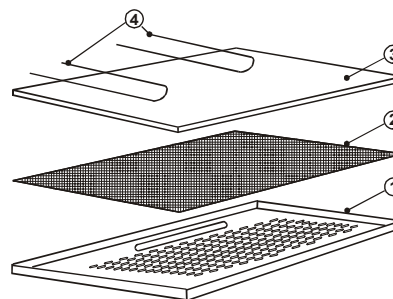PLASTOVÝ KRYT MOTORU



<p><b>MONTÁŽ RECIRKULAČNÍ VERZE</b></p> <p><b>A) PROVEDENÍ - NEREZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odklopte 2 kovové filtry (kazety) proti mastnotám.</li> <li>• Univerzální uhlíkový filtr upravte obstržením na velikost shodnou s výplní kovového filtru proti mastnotám.</li> <li>• Přiložte uhlíkový filtr na horní část kovových filtrů (kazet), a připevňte do kříže drátěnými sponami které jsou součástí odsavače.</li> <li>• V horní části plastového krytu motoru přesuňte plastovou páčku (A) do dolní polohy (otvoru). Tím se otevře klapka od tahu pro provoz v recirkulační verzi.</li> <li>• Kovové filtry (kazety) nasadte zpět na původní místo.</li> </ul>	<p><b>MONTÁŽ RECIRKULAČNEJ VERZIE</b></p> <p><b>A) PREVEDENIE - NEREZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odklopte 2 kovové filtre (kazety) proti mastnotám.</li> <li>• Univerzálny uhlíkový filter upravte obstrhnutím na veľkosť zhodnú s výplňou kovového filtra proti mastnotám.</li> <li>• Priložte uhlíkový filter na hornú časť kovových filtrov (kaziet) a pripievňte do kříža drátěnými sponami, ktoré sú súčasťou odsávača.</li> <li>• V hornej časti plastového krytu motora presuňte plastovú páčku (A) do dolnej polohy (otvoru). Tým sa otvorí klapka odťahu pre prevádzku v recirkulačnej verzii.</li> <li>• Kovové filtre (kazety) nasadte späť na pôvodné miesto.</li> </ul>	
<p><b>B) PROVEDENÍ - BAREVNÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odklopte krycí mřížku (1) s filtrem proti mastnotám (2).</li> <li>• Vložte uhlíkový filtr (3), který se uchyťí pomocí drátěných spon (4).</li> <li>• V horní části plastového krytu motoru přesuňte plastovou páčku (A) do dolní polohy (otvoru). Tím se otevře klapka od tahu pro provoz v recirkulační verzi.</li> <li>• Mřížku nasadte zpět na původní místo.</li> </ul>	<p><b>B) MONTÁŽ RECIRKULAČNEJ VERZIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odklopte kryciu mriežku (1) s filtrom proti mastnotám (2).</li> <li>• Vložte uhlíkový filter (3), ktorý bude uchytený pomocou drátěných spôn (4).</li> <li>• V hornej časti plastového krytu motora preradte plastovú páčku (A) do dolnej polohy (otvoru). Tým sa otvorí klapka odťahu pre začatie prevádzky v recirkulačnej verzii.</li> <li>• Mriežku nasadte späť na pôvodné miesto.</li> </ul>	
<p><b>POZOR !</b> Pro recirkulaci (filtrační verze) <u>musí</u> být odsavač vybaven uhlíkovým filtrem.</p>	<p><b>POZOR !</b> Pre recirkuláciu (filtračná verzia) <u>musí</u> byť odsávač vybavený uhlíkovým filtrom.</p>	
<p><b>POKYNY PRO POUŽITÍ</b></p>	<p><b>POKYNY PRE POUŽITIE</b></p>	
<p><b>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uhlíkové filtry je nutno vyměňovat dle doporučení výrobce filtrů. V případě intenzivnějšího používání je nutno výměnu provádět častěji.</li> <li>• Filtry proti mastnotám je nutno pravidelně čistit</li> <li>• Plynové hořáky vypněte ještě před odstavením nádob.</li> </ul>	<p><b>BEZPEČNOSTNÉ POKYNY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtre proti mastnotám a uhlíkové filtre je nutné vymieňať v súlade s odporúčaniami výrobcu filtrov. V prípade intenzívnejšieho používania je nutné výmenu uskutočňovať častejšie.</li> <li>• Filtre proti mastnotám je nutné pravidelne čistiť.</li> <li>• Plynové horáky vypnite ešte pred odstavením nádob, ktoré sú na nich umiestnené.</li> </ul>	
<p><b>POUŽITÍ ODSAVAČE - OVLÁDÁNÍ</b> Odsavač MORA 5710 je vybaven motorem se třemi rychlostmi (stupni výkonu). Volba rychlosti (výkonu) se provádí tlačítky na čelní stěně odsavače.</p>	<p><b>POUŽITIE ODSÁVAČA - OVLÁDANIE</b> Odsávač MORA 5710 je vybavený motorom s tromi rýchlosťami (tromi stupňami výkonu). Volba rýchlosti (výkonu) sa vykonáva tlačidlami na čelnej strane odsávača.</p>	
<p><b>OVLÁDACÍ PANEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrolka provozu odsavače <b>Ⓚ</b></li> <li>- přepínače <b>① ② ③</b> – ovládají rychlost motoru</li> <li>- spínač <b>Ⓢ</b> – ovládá osvětlení</li> </ul>		<p><b>OVLÁDACÍ PANEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrolka <b>Ⓚ</b></li> <li>- prepínače <b>① ② ③</b> – ovláda rýchlosť motora</li> <li>- spínač <b>Ⓢ</b> – ovláda osvetlenie</li> </ul>

<p><b>RYCHLOST MOTORU:</b></p> <p>0. Vypnuto</p> <p>1. Nízká rychlost - využití při vaření v jednom hrnci. Minimální hlučnost.</p> <p>2. Střední rychlost - vhodná pro běžné vaření. Tato rychlost nabízí nejlepší poměr mezi výkonem a hlučností.</p> <p>3. Nejvyšší rychlost - vhodná při smažení a vaření pokrmů se silnými výpary i po delší dobu.</p> <p>Doporučujeme zapnout odsavač před počátkem vaření a po ukončení vaření jej ponechat ještě několik minut v provozu.</p>	<p><b>RÝCHLOSŤ MOTORA:</b></p> <p>0. Vypnuté</p> <p>1. Nízka rýchlosť - využitie pri varení v jednom hrnci. Minimálna hlučnosť.</p> <p>2. Stredná rýchlosť - vhodná pre bežné varenie. Táto rýchlosť poskytuje najlepší pomer medzi výkonom a hlučnosťou.</p> <p>3. Najvyššia rýchlosť - vhodná pre vyprážanie a varenie pokrmov so silnou tvorbou výparov, ktorá môže trvať i dlhší čas.</p> <p>Doporučujeme zapnúť odsávač pred začiatkom varenia a po ukončení varenia ho ponechať ešte zopár minút v prevádzke.</p>
<b>ÚDRŽBA</b>	<b>ÚDRŽBA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Při jakékoliv manipulaci s odsavačem odpojte spotřebič od elektrické sítě.</li> <li>• Pravidelná údržba a čištění zajistí výkonnost, spolehlivost a delší životnost odsavače par. Zvláštní pozornost věnujte filtrům proti mastnotám a uhlíkovým filtrům.</li> <li>• Kovové filtry proti mastnotám lze čistit běžnými saponátovými prostředky, kartáčkem a teplou vodou.</li> <li>• Po umytí nechejte rádně vyschnout.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri akejkoľvek manipulácii s odsávačom odpojte spotrebič od elektrickej siete.</li> <li>• Pravidelná údržba a čistenie zaistí výkonnosť, spoľahlivosť a dlhšiu životnosť odsávača pár. Zvláštnu pozornosť venujte filtrom proti mastnotám a uhlíkovým filtrom.</li> <li>• Kovové filtre proti mastnotám je možné čistiť bežnými saponátovými prostriedkami, kefkou a teplou vodou.</li> <li>• Po umytí nechajte riadne obschnúť.</li> </ul>
<b>UHLÍKOVÝ FILTR (PRO RECIRKULACI NUTNO DOKOUPIT)</b>	<b>UHLÍKOVÝ FILTER (PRE RECIRKULÁCIU JE NUTNÉ DOKÚPIŤ)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uhlíkový filtr pohlcuje kuchyňské pachy.</li> <li>• Uhlíkový filtr nesmí být nikdy umýván.</li> <li>• <b>Při běžném používání by měl být uhlíkový filtr vyměňován každé 4 měsíce. Při intenzivnějším používání i častěji.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uhlíkový filter pohlcuje kuchynské pachy.</li> <li>• Uhlíkový filter sa nesmie nikdy umývať.</li> <li>• <b>Pri bežnom používaní by sa mal uhlíkový filter vymieňať každé 4 mesiace. Pri intenzívnejšom používaní aj častejšie.</b></li> </ul>
<b>SYNETICKÝ FILTR PROTI MASTNOTÁM</b>	<b>SYNETICKÝ FILTER PROTI MASTNOTÁM</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zachytává uvolněné mastné částičky</li> <li>• Nelze jej umývat ani regenerovat</li> <li>• Nesmí být čistěn a znovu použit</li> <li>• Syntetický filtr proti mastnotám musí být dle intenzity vaření vyměněn asi 1x za 2 měsíce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zachytáva uvoľnené mastné čiastočky</li> <li>• Nemožno hoj umývať ani regenerovať</li> <li>• Nesmie sa čistiť a znovu použiť</li> <li>• Syntetický filter proti mastnotám je nutné podľa intenzity varenia vymieňať asi 1x za 2 mesiace</li> </ul>
<b>VÝMĚNA FILTRU</b>	<b>VÝMENA FILTRA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otevřete spodní kovovou mřížku.</li> <li>• Odstraňte použitý syntetický filtr, připevněte nový drátěným držákem a zavřete kovovou mřížku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otvorte spodnú kovovú mriežku.</li> <li>• Odstráňte použitý syntetický filter, pripevnite nový drôteným držiakom a zatvorte kovovú mriežku.</li> </ul>
<b>UPOZORNĚNÍ !</b>	<b>UPOZORNENIE !</b>
<p>Zachycená mastnota ve filtru nejen ovlivňuje výkon odsavače, ale může také způsobit vznícení! Doporučujeme proto řídit se pokyny k čištění a výměně filtrů.</p>	<p>Zachytená mastnota vo filtri nielen ovplyvňuje výkon odsávača, ale môže tiež spôsobiť vznietenie! Doporučujeme, aby ste sa riadili pokynmi k čisteniu a výmene filtra.</p>
<b>LIKVIDACE UHLÍKOVÝCH FILTRŮ PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI</b>	<b>LIKVIDÁCIA UHLÍKOVÝCH FILTROV PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI</b>
<p>Použité filtry je možno likvidovat do komunálního odpadu.</p>	<p>Použité filtre je možno likvidovať do komunálneho odpadu.</p>

<p><b>OSVĚTLENÍ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odsavač je vybaven osvětlením se žárovkou 40 W,</li> <li>• Přístup k žárovce je po odklopení kovových filtrů.</li> </ul> <p><b>Postup:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odpojte odsavač od přívodu elektrické sítě</li> <li>• Odstraňte spodní kryt odsavače</li> <li>• Proveďte výměnu žárovky – vždy za stejný typ <b>-40 W</b>.</li> <li>• Spodní kryt umístíte zpět</li> </ul>	<p><b>OSVETLENIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odsávač je vybavený osvetlením so žiarovkou 40 W,</li> <li>• Prístup k žiarovke je po otvorení kovovej mriežky.</li> </ul> <p><b>Postup:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odpojte odsávač od elektrickej siete</li> <li>• odstráňte spodný kryt odsávača</li> <li>• vymeňte žiarovku – vždy za rovnaký typ <b>- 40 W</b>.</li> <li>• spodný kryt pripevnite zpet.</li> </ul>
<p><b>ČISTĚNÍ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vnitřní a vnější části odsavače par čistíte pravidelně jemnými čistícími prostředky.</li> <li>• Nikdy nepoužívejte brusné čistící prostředky.</li> </ul>	<p><b>ČISTENIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vnútorne a vonkajšie časti odsávača pár čistíte pravidelne jemnými čistiacimi prostriedkami.</li> <li>• Nikdy nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky.</li> </ul>
<p><b>ZPŮSOBY VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALU</b></p>	<p><b>SPÔSOBY VYUŽITIA A LIKVIDÁCIE OBALOV</b></p>
 <p>MORA MORAVIA, s.r.o. se zapojila do integrovaného systému sběru komunálního odpadu ve spolupráci s firmou EKOKOM, a.s. Sběr obalů uložených na sběrných místech ve Vaší obci zaručuje jejich recyklaci.</p>	<p>vnitřní lepenka, baliací papier – predaj zberným surovinám  – do zberných kontajnerov na zberný papier  – iné využitie  polystyrén – do zberných kontajnerov  obalová fólia a PE vrecia – do zberných kontajnerov na plasty</p>
<p><b>LIKVIDACE SPOTŘEBIČE PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI</b></p>	<p><b>LIKVIDÁCIA SPOTREBIČOV PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI</b></p>
 <p>Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.</p>	 <p>Tento spotřebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanovuje jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.</p>
<p>Spotřebič obsahuje hodnotné materiály, které by měly být po ukončení životnosti opětovně využity - spotřebič prodat do sběrných surovin.</p>	<p>Spotřebič obsahuje hodnotné materiály, ktoré by mali byť po ukončení životnosti spotrebiča opätovne využité. Podľa možnosti spotrebič odovzdajte do zberných surovín alebo na miesto určené obcou na odkladanie odpadu.</p>
<p><b>REKLAMACE</b></p>	<p><b>REKLAMÁCIE</b></p>
<p>Vyskytne-li se v záruční době na spotřebiči závada, neopravujte ji sami. Reklamací uplatněte v prodejně, ve které jste spotřebič zakoupili nebo u servisních gescí uvedených v záručních podmínkách.  <b>Při uplatnění reklamace se řiďte textem ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK.</b></p>	<p>Ak sa vyskytne v záručnej dobe na spotrebiči závada, neopravujte ju sami. Reklamáciu si uplatnite v predajni, v ktorej ste si spotrebič zakúpili alebo u servisných gescií, uvedených v záručných podmienkach.  <b>Pri uplatňovaní reklamácie sa riadte textom ZÁRUČNÝCH PODMIENOK.</b></p>
<p><b>POZNÁMKA:</b>  Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn výrobku.</p>	<p><b>POZNÁMKA:</b>  Výrobca si vyhradzuje právo drobných zmien, vyplývajúcich z inovačných alebo technologických zmien výrobku.</p>

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE		ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE		
Typ		Typ		5710
Počet motorů		Počet motorov		1
Max. příkon motoru		Max. príkon motora		115 W
Max. příkon odsavače		Max. príkon odsávača pár		155 W
Osvětlení		Osvetlenie		1 x 40 W
Elektrické napětí		Elektrické napätie		230 V ~
Třída ochrany proti úrazu elektrickým proudem		Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom		II.
Rozměry (mm)		Rozmery (mm)		600 x 135 x 485 500 x 135 x 485
Hlučnost		Hlučnosť		59 dBA
Barva		Farba		Nerez Bílá / Biela Hnědá / Hnedá Stříbrná / Strieborná
Filter proti mastnotám	NEREZ	Filter proti mastnotám	NEREZ	<b>Kovový (sada 2ks)</b>
	BÍLÁ, HNĚDÁ - LAK		BIELÁ, HNEDÁ - LAK	<b>Syntetický (1ks)</b>
	STŘÍBRNÁ - LAK		STRIEBORNÁ - LAK	<b>Hliníkový (1ks)</b>
Ovládání TLAČÍTKA - 3 STUPNĚ VÝKONU		Ovládanie TLAČIDLÁ - 3 STUPNE VÝKONU		
Odtah: PRAVÝ, LEVÝ, ZADNÍ (PRAVÝ, STŘEDNÍ A LEVÝ), HORNÍ A RECIRKULACE		Odt'ah: HORNÝ, ZADNÝ (PRAVÝ, STREDNÝ A ĽAVÝ), BOČNÝ (SPRAVA A ZĽAVA) A RECIRKULÁCIA		

PŘÍSLUŠENSTVÍ ODSAVAČE		PRÍSLUŠENSTVO ODSÁVAČA PÁR	
Hmoždinky a šrouby pro montáž odsavače par		Hmoždinky a skrutky pre montáž odsávača pár	
Záslepky na šrouby (2ks)		Záslepky	
Záslepky na nepoužité otvory		Záslepky na nepoužité otvory	
Příruba Ø100 mm		Príruba Ø100 mm	
Drátěné spony (2ks)		Drôtené spony (2ks)	
PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU		PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU	
Ohebné hliníkové potrubí Ø 100 (objednací číslo: MV 100/1)		Ohybné hliníkové potrubie Ø 100 (objednacie číslo: MV 100/1)	
Upínací kovové pásky (objednací číslo: MV 110 spona)		Upínacie kovové pásky (objednacie číslo: MV 110 spona)	
Zpětná klapka Ø 100		Spätaná klapka Ø 100 mm	
PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU PRO RECIRKULACI		PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU PRE RECIRKULÁCIU	
UHLÍKOVÝ FILTR - UF UNI 300 x 520 + upevňovací spony		UHLÍKOVÝ FILTER - UF UNI 300 x 520 + spony	





**GORENJE spol. s r.o.**  
**Obchodní skupina MORA**

Pobočná 1  
**141 00 PRAHA 4**  
**ČESKÁ REPUBLIKA**

Telefon: 244 104 513  
Fax: 261 217 887  
Internet: [www.mora.cz](http://www.mora.cz)  
E-mail: [prodej@mora.cz](mailto:prodej@mora.cz)  
Bezplatná infolinka: 800 105 505

**GORENJE SLOVAKIA, s.r.o.**

Polianky 5a  
**841 01 BRATISLAVA**  
**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

Telefón:	E-mail:
+421-2-692 039 54	<a href="mailto:servis@gorenje.sk">servis@gorenje.sk</a>
+421-2-692 039 39	<a href="mailto:obchod@gorenje.sk">obchod@gorenje.sk</a>
Fax:	<a href="mailto:gorenje@gorenje.sk">gorenje@gorenje.sk</a>
+421-2-692 039 93	Internet: <a href="http://www.gorenje.com">www.gorenje.com</a>