

Automatická termostatická umyvadlová baterie SLU 24, SLU 24D Automatická termostatická umývadlová batéria SLU 24, SLU 24D

Standartní funkce, Štandardná funkcia

1.	2.	3.	4.	Regulace teploty termostatického ventilu Regulácia teploty termostatického ventilu Regulace průtoku termostatického ventilu Regulácia prítoku termostatického ventilu
	automatické vypnutí 5 min automatické vypnutie 5 min	nastavitelný interval vyp. vody nastaviteľný interval vyp. vody		

Vlastnosti

0 0,3 m MIN MAX cm AUTOMATICKY 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ * 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENIE 2. NASTAVITELNÉ * snímaná zóna 0,0 - 0,3 m	0,25 - 7,75 sec 1. AUTOMATICKY 0,25 sec. 2. NASTAVITELNÉ * 1. AUTOMATICKÝ 0,25 sec. 2. NASTAVITELNÝ * prodlouha vyp. vody 0,25 - 7,75 sec oneskorenie vyp. vody 0,25 - 7,75 sec	OFF/ON * pro další informace čtěte návod na SLD 03 * pre ďalšie informácie preštudujte návod na SLD 03 zmačkni OFF/ON stlač OFF/ON
---	---	---

Přepnutí STANDARD ↔ START/STOP Prepnutie ŠTANDARD ↔ ŠTART/STOP

STANDARD
ŠTANDARD

START/STOP
ŠTART/STOP

* ZMAČKNI ... max 5 sek. ... ZMAČKNI
* STLAČ ... max 5 sek. ... STLAČ

START/STOP funkce, ŠTART/STOP funkcia

1.	2.	3.	4 a.	4 b.
	3 c MIN MAX START ŠTART		3 c MIN MAX STOP	1. AUTOMATICKY 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ * NASTAVITELNÉ * STOP

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	Napájecí zdroj 24V ss pro napájení max. 2 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 24 V ss pro napájení max. 4 ks umyvadlových baterií
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24 V ss pro napájení max. 8 ks umyvadlových baterií
SLD 03	Univerzální dálkové ovládání


Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	Napájací zdroj 24V ss pre napájanie max. 2 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	Napájací zdroj 24 V ss pre napájanie max. 4 ks umývadlových batérií
SLZ 03	Spínaný napájací zdroj 24 V ss pre napájanie max. 8 ks umývadlových batérií
SLD 03	Univerzálne diaľkové ovládanie

Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky

SLU 24


Obj. č. 03240

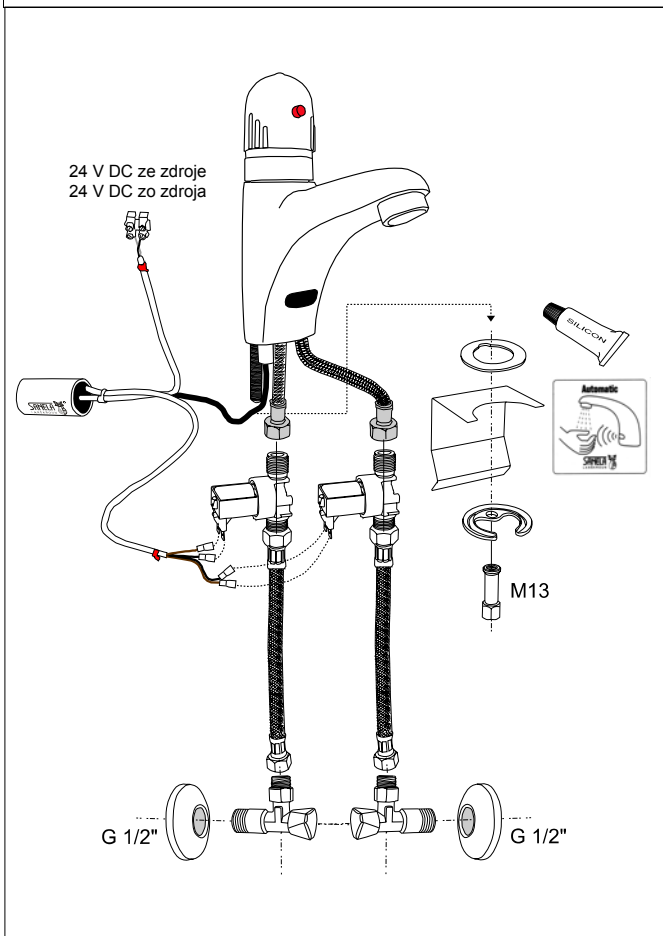






Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky






SLU 24D

Obj. č. 13241

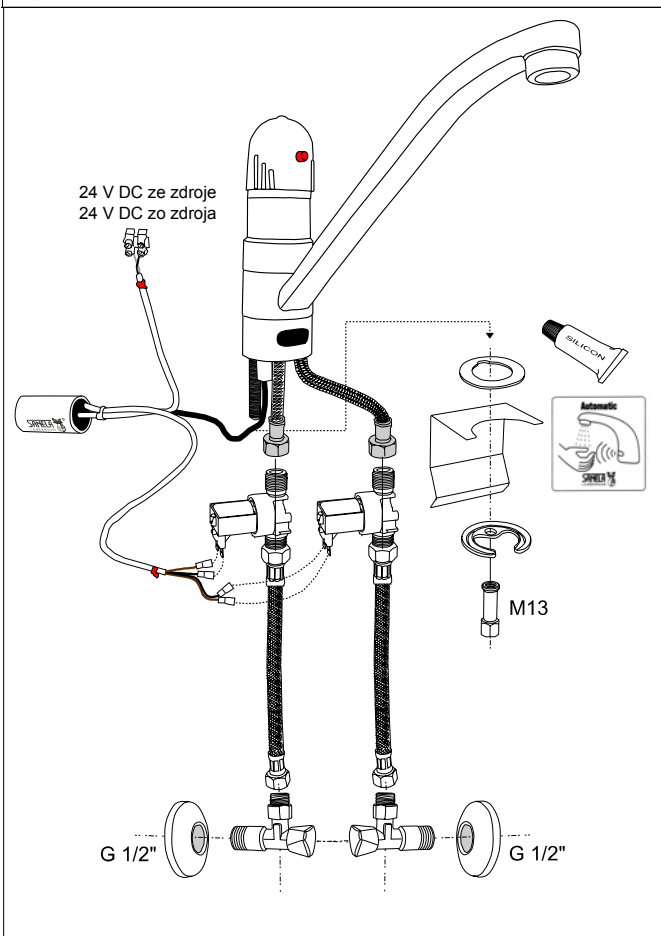

Instalace, Inštalácia

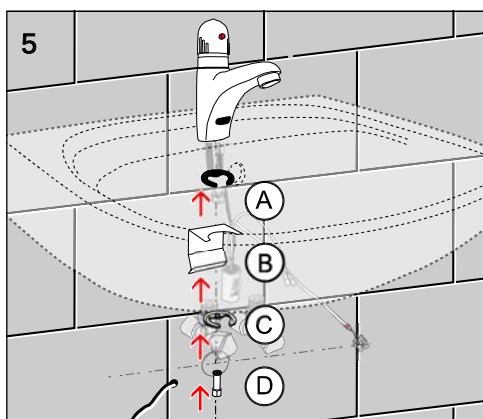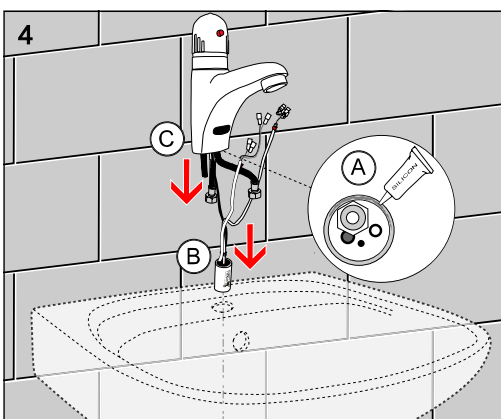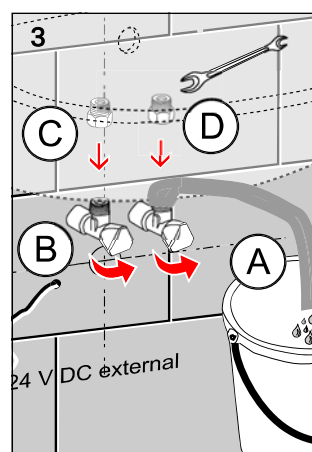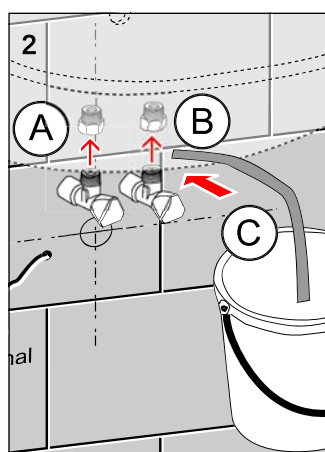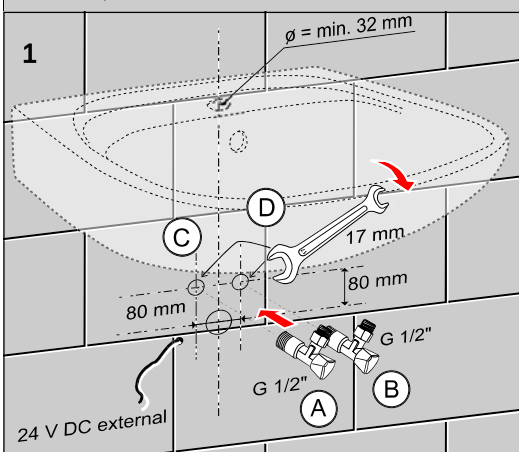

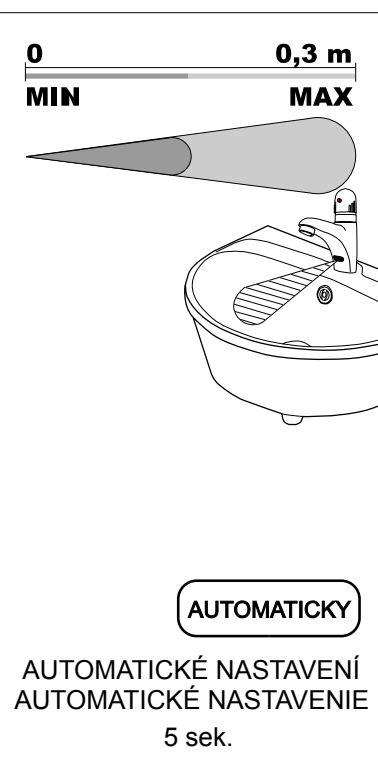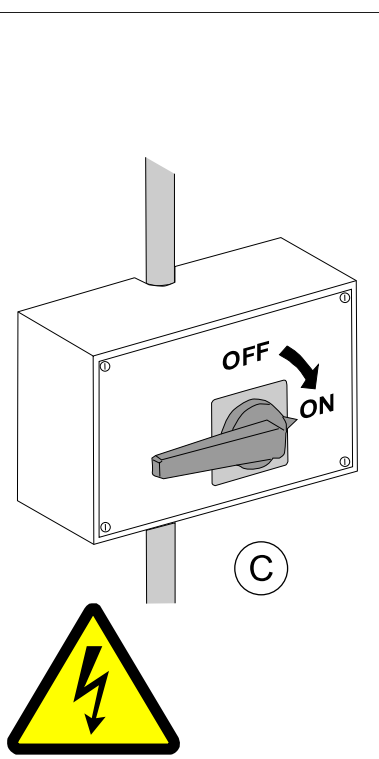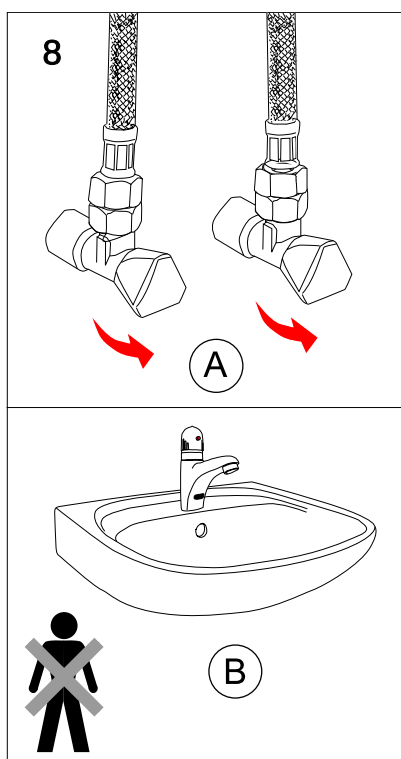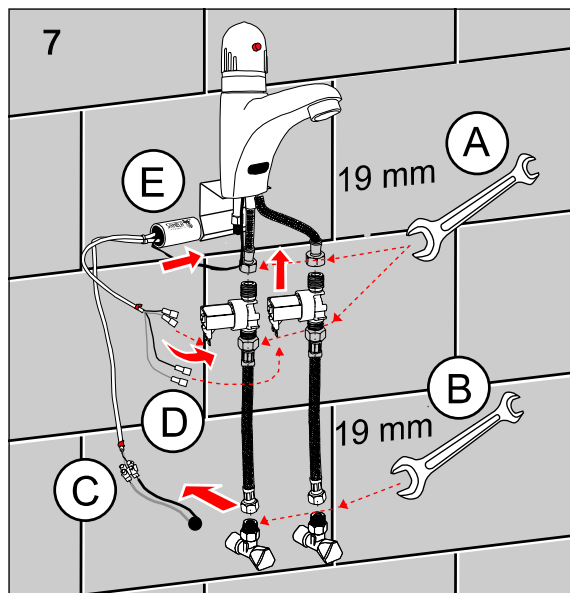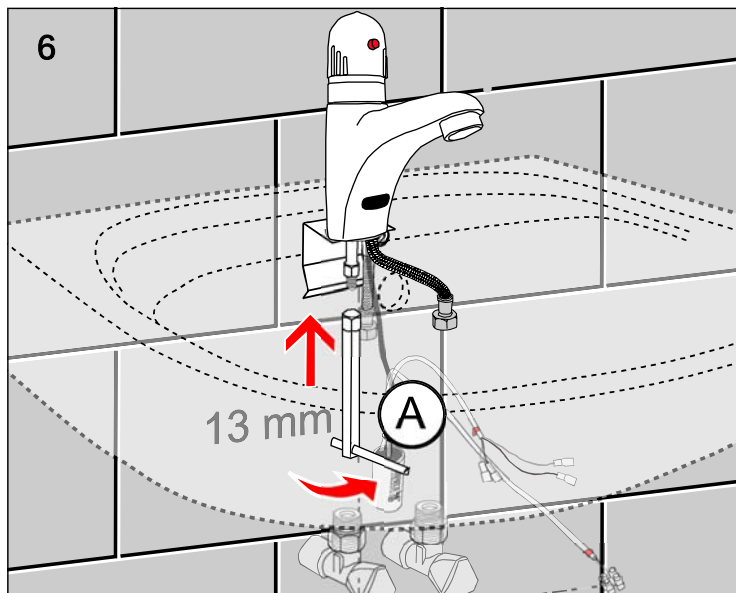

Servis

- vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosadacích ploch konektorů
- veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem, v žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky
- po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech
- výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Servis

- vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov
- všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky
- po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch
- výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.