

VELIS PLUS

DĚLKA
ZÁRUKY*FUNKCE
ECO EVOBEZPEČNOSTNÍ
BALÍČEKSHOWER
READYTITANIUM
PLUSPLOCHÉ
PROVEDENÍVÍCE
POLOH

* Prodloužená záruka, která se vztahuje na prorozvěhnutí nádrže.



KOMFORT

- Funkce velmi rychlého ohřevu vody pro první sprchu
- Digitální regulace teploty
- Vysoce přesné NTC teplotní senzory

ÚČINNOST A ÚSPORA ENERGIE

- Funkce ECO
- Denní programování
- Ekologická polyuretanová izolace


KVALITA

- Zásobník s titanovým smaltováním testovaný na 16 bar
- Dvě hořčíkové anody
- Dvě příruby s 5 šrouby
- Bezpečnostní balíček ABS

DESIGN

- Nový exkluzivní panel provedený z kartáčovaného kovu
- LCD displej
- Svislá nebo vodorovná instalace
- Hloubka pouze 27 cm
- Exkluzivní italský design
- Závěsné provedení

inovace a styl

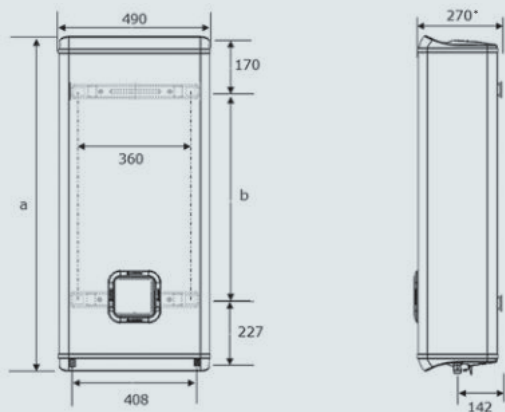

* 300 mm včetně displeje

TECHNICKÁ DATA

VLS PLUS 50

VLS PLUS 80

VLS PLUS 100

Objem	l	50	80	100
Instalace	V	V	V	V
Výkon	kW	1,5	1,5	1,5
Napětí	V	230	230	230
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ \text{C}$)	h,min	2,02	2,56	3,42
Max. provozní tlak	bar	8	8	8
Max. provozní teplota	$^\circ \text{C}$	80	80	80
Hmotnost	kg	20	A26	30
Krytí	IP	IPX4	IPX4	IPX4

ROZMĚRY

a	mm	800	1090	1275
b	mm	405	695	880

OBJEDNACÍ KÓD

3623262

3623263

3623264



ErP třída

D

D

D

Deklarovaný zátěžový profil

M

M

L

LEGENDA

E Vstup studené vody G 1/2"

U Výstup teplé vody G 1/2"