

LYDOS ECO



ECO EVO-FUNKTION



ABS SICHERHEITSPAKET




SHOWER READY



ITALIENISCHES DESIGN



- / Installation druckfest
- / WasserPlus-Technologie (bis zu 16% mehr heißes Wasser)
- / Shower Ready Anzeige
- / Touch Display
- / Sicherheitspaket (Frostschutz, Überhitzungsschutz, Legionellenschutz, Wassermangelschutz)
- / doppelte NTC Sensoren für exakte Temperatureinstellung
- / Titanemaillierter Innenbehälter
- / mit Anschlussleitung und Stecker

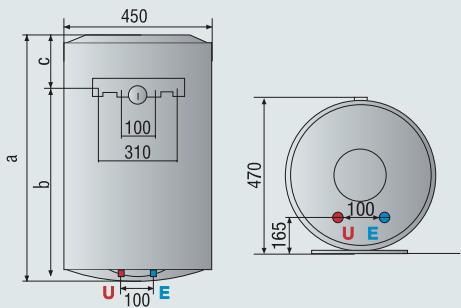

| Technische Daten | LYDOS ECO | 50 | 80 | 100 |
|-------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Inhalt* | Liter | 50 | 80 | 100 |
| Leistung | kW | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Spannung | V | 230 | 230 | 230 |
| Aufheizzeit | $\Delta T 45^\circ C$ | 1:32 h | 2:27 h | 3:03 h |
| Höchsttemperatur | $^\circ C$ | 80 | 80 | 80 |
| Bereitschaftsenergieverbrauch | kWh/24h | 0,99 | 1,35 | 1,56 |
| Nettogewicht | kg | 16 | 20,5 | 24 |
| IP Klassifizierung | IP | X3 | X3 | X3 |
| Maße | | | | |
| a | mm | 528 | 733 | 885 |
| b | mm | 365 | 570 | 722 |
| c | mm | 163 | 163 | 163 |

| LYDOS ECO | 50 | 80 | 100 |
|---------------|---------|---------|---------|
| Energieklasse | B | B | B |
| Zapfprofil | M | M | M |
| Art.-Nr. | 3201885 | 3201887 | 3201889 |

LEGENDE

- E** Kaltwassereingang G 1/2"
- U** Warmwasserausgang G 1/2"

*Die im Katalog beschriebene Kapazität (Literzahl) eines Warmwasserspeichers beschreibt die jeweilige Produktkategorie. Die tatsächliche Kapazität ist in der dem Gerät beiliegenden technischen Dokumentation bzw. auf dem Produktetikett ausgewiesen.