

Sanibest Pro



Ideal für die Entsorgung von Abwässern eines kompletten Bades
Mit extrem robustem Schneidwerk



7 m
110 m



PRODUKTVORTEILE

- Ermöglicht ein zusätzliches Badezimmer nahezu überall im Haus durch den Anschluss von WC, Dusche und Waschtisch
- Besonders leistungsstarker Motor mit Hochleistungs-Schneidwerk Pro X K2 – extrem robust und langlebig
- Größte Förderleistung aller SFA Kleinhebeanlagen für fäkalienhaltige Abwässer
- Wartungsfreundlich durch direkten Revisionszugang zu Elektrik und Steuerteil

ANSCHLÜSSE

← Druckleitungsdurchmesser (außen):
22/28/32 mm

→ Durchmesser Einlass (außen): 40, 100 mm



Schneidwerk Pro X K2



TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	4
Durchmesser Einlass (außen)	40, 100 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	22/28/32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	150 mm
Schalhöhe	85 mm
Spannung / Frequenz	220–240 V / 50–60 Hz
Motorleistung	1100 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I

Kennzeichnung und Logistik

Gewicht inkl. Verpackung	12 kg
GTIN	3308815013039
Artikel-Nr.	0043

LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

ZUBEHÖR (OPTIONAL)


Sanialarm
3308810042799
Z0011



SFA Entkalker 5 l
3308819804015
X2910N5



PUMPENKENNLINIE

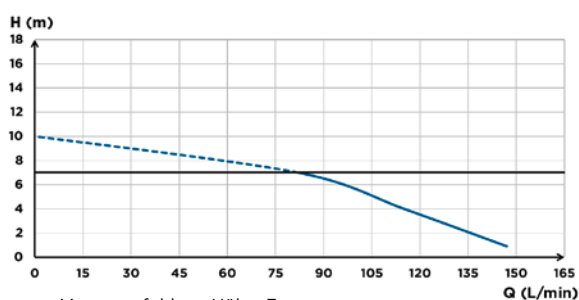

ABMESSUNGEN

