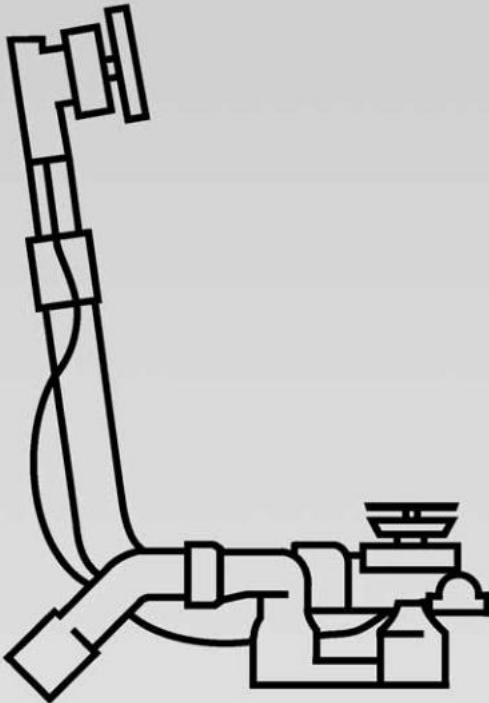


## Odvodňovací technika

V1 Odtoky pro koupací a sprchové vany



**viega**



Přezkoušeno podle DIN-EN 274, kontrola jakosti.

Rychlá montáž a flexibilita.  
Promyšlená domovní technika ve stavebnicovém systému  
s funkčními jednotkami a vybavovacími sadami.  
Kloubové zápachové uzávěry zjednodušují manipulaci.

Moderní nadčasový design pro individuální ztvárnění koupelny.

Rozmanitost barev viditelných částí (vybavovací sady)  
díky sladěným barevným odstínům.

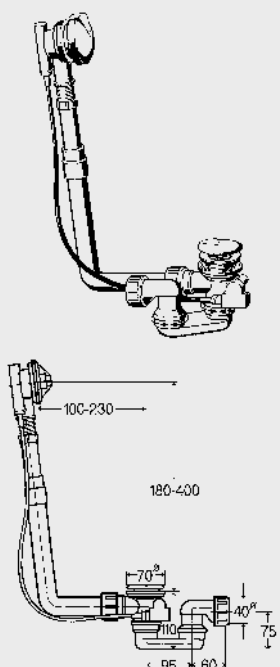

Ekologický PP (polypropylen).  
Tento vysoce hodnotný materiál zajišťuje nejvhodnější  
použití pro odpadní vodu z domácností.





**EAN-Code**

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce  
4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, v  
tomto příkladě 305 611. Výměna posledních šesti pozic  
za čísla artiklů dává kód EAN.

**Obsah**


Multiplex	4
Rotaplex	8
Multiplex Trio	10
Rotaplex Trio	22
Trubkový přerušovač	27
Simplex	29
Cítaplex	33
Odtokové a přepadové soupravy	35
Tempoplex	37
Tempoplex Plus	40
Domoplex	42
Duoplex	44
Varioplex	45
Přepadové trubkové ventily	47
Ventily a zápachové uzávěry	48
Příslušenství	49

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.
<p style="text-align: center;"><b>Multiplex</b></p>  <p><b>Multiplex odtoková a přepadová souprava Visign M1,</b> s otočnou rozetou a kuželkou ventilu, se zápachovým uzávěrem a odtokem Ø 40 (viz aktuální přehled pokynů k užívání), s pochromovaným ventilem, kontrola jakosti podle DIN EN 274, pro normální koupací vany, model 6162.875</p>	<p>DN x délka bovdenu 40 x 540 pochromováno</p>	<p>24/240</p>	<p><b>110 031</b></p>
 <p><b>Multiplex odtoková a přepadová souprava, Visign M1,</b> s otočnou rozetou a kuželkou ventilu, se zápachovým uzávěrem a odtokovým obloukem 45° (viz aktuální přehled pokynů k užívání), s pochromovaným ventilem, kontrola jakosti podle DIN EN 274, pro normální koupací vany, model 6162.45  pro zvláštní modely, model 6163.45</p>	<p>DN x délka bovdenu 40/50 x 540 pochromováno</p> <p>40/50 x 725 pochromováno</p>	<p>24/240</p>	<p><b>101 909</b></p> <p><b>138 561</b></p>

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.																	
 <p><b>Multiplex odtoková a přepadová souprava Visign M1</b>, s otočnou rozetou a kuželkou ventilu, bez zápachového uzávěru, s pochromovaným ventilem, pro normální koupací vany, model 6162</p>	G x délka bovdenu 1 1/2 x 540 pochromováno	24/240	<b>114 893</b>																	
 <p><b>Multiplex-funkční jednotka odtoková a přepadová souprava</b>, se zápachovým uzávěrem a odtokovým obloukem 45° (viz aktuální přehled pokynů k užívání), s pochromovaným ventilem, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274</u>, pro normální koupací vany, model 6162.1  pro zvláštní modely, model 6163.1  pro zvláštní modely, model 6163.2</p>	DN x délka bovdenu 40/50 x 540  40/50 x 725  40/50 x 1070	24/240  5	<b>103 071</b>  <b>111 069</b>  <b>308 889</b>																	
 <table border="1" data-bbox="413 1071 694 1161"> <thead> <tr> <th>Art. č.</th> <th>L</th> <th>H1</th> <th>H2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>103 071</td> <td>100 - 260</td> <td>180 - 400</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>111 069</td> <td>130 - 370</td> <td>180 - 430</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>308 889</td> <td>100 - 680</td> <td>180 - 480</td> <td>110</td> </tr> </tbody> </table>	Art. č.	L	H1	H2	103 071	100 - 260	180 - 400	110	111 069	130 - 370	180 - 430	110	308 889	100 - 680	180 - 480	110				
Art. č.	L	H1	H2																	
103 071	100 - 260	180 - 400	110																	
111 069	130 - 370	180 - 430	110																	
308 889	100 - 680	180 - 480	110																	
 <p><b>Multiplex-vybavovací sada Visign M1</b>, (rozeta a kuželka ventilu), na doplnění funkčních jednotek Multiplex, model 6162.0</p>	pochromováno  ušl. mat/velurchrom ušlechtilá mosaz barva ušlechtilé oceli bílá = RAL 9010	5	<b>103 378</b>  <b>116 507</b> <b>124 175</b> <b>450 182</b> <b>110 673</b>																	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
 <p><b>Multiplex-vybavovací sada Visign M2,</b> (rozeta a kuželka ventilu), na doplnění funkčních jednotek Multiplex, model 6162.09</p>	pochromováno	5	<b>490 676</b>		
 <p><b>Multiplex-vybavovací sada Visign M3,</b> (rozeta a kuželka ventilu), na doplnění funkčních jednotek Multiplex, model 6154.0</p>   <p><b>reddot design award winner 2006</b></p>	pochromováno		<b>576 325</b>		
 <p><b>Multiplex-vybavovací sada Visign M4,</b> (rozeta a kuželka ventilu), na doplnění funkčních jednotek Multiplex, model 6155.0</p>  <p><b>reddot design award winner 2006</b></p>	pochromováno		<b>576 332</b>		
 <p><b>Prodlužovací sada,</b> k prodloužení přepadů do 30 mm, pro Multiplex a Rotaplex, model 6162.96</p>			<b>631 864</b>		

Objednací údaje Předběžné balení Art. č.



**Multiplex odtoková a přeřadová souprava Visign M5,**

ploché provedení s potřebou místa za vanou pouze 33 mm, s otočnou rozetou a kuželkou ventilu, se zápachovým uzávěrem a odtokovým obloukem 45° (viz aktuální přehled pokynů k užívání), s pochromovaným ventilem, kontrola jakosti podle DIN EN 274,

pro normální koupací vany, model 6167.10

pro zvláštní modely, model 6167.11


pro zvláštní modely, model 6167.12

DN x délka bovdenu





40/50 x 540 pochromováno **688 530**

40/50 x 725 pochromováno **688 547**









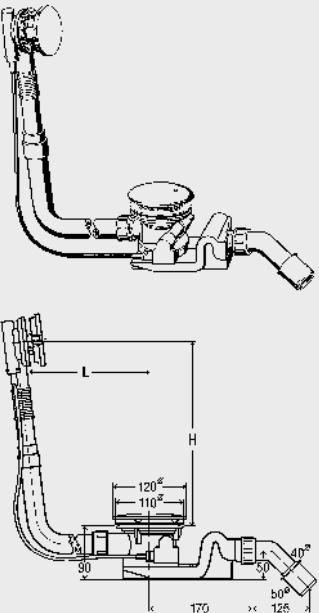
40/50 x 1070 pochromováno **688 554**



Art. č.	L	H1	H2
688 530	100–260	180–400	110
688 547	130–370	180–430	110
688 554	100–680	180–480	110

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.									
<p><b>Rotaplex</b></p> <p><b>Rotaplex-funkční jednotka odtoková a přepadová souprava,</b> se zápachovým uzávěrem a odtokovým obloukem 45°, pro vany s odtokem Ø 90 mm (viz aktuální přehled pokynů k užívání), <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274,</u></p> <p><u>model 6142.32</u></p> <p>pro zvláštní modely, <u>model 6142.33</u></p>   <table border="1" data-bbox="428 636 665 707"> <thead> <tr> <th>Art. č.</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>488 659</td> <td>150 - 400</td> <td>180 - 430</td> </tr> <tr> <td>574 956</td> <td>150 - 680</td> <td>180 - 480</td> </tr> </tbody> </table>	Art. č.	L	H	488 659	150 - 400	180 - 430	574 956	150 - 680	180 - 480	<p>DN x délka bovdeny</p> <p>40/50 x 725</p> <p>40/50 x 1070</p>	<p>10</p> <p><b>488 659</b></p> <p><b>574 956</b></p>	
Art. č.	L	H										
488 659	150 - 400	180 - 430										
574 956	150 - 680	180 - 480										
 <p><b>Rotaplex-vybavovací sada Visign R1,</b> (rozeta a krytka), na doplnění funkční jednotky Rotaplex, <u>model 6142.0</u></p>	<p>pochromováno</p> <p>ušl. mat/velurchrom*</p> <p>barva ušlechtilé oceli bílá = RAL 9010</p>	<p><b>372 026</b></p> <p><b>379 872</b></p> <p><b>457 488</b></p> <p><b>372 019</b></p>										
 <p><b>Rotaplex-vybavovací sada Visign R2,</b> (rozeta a krytka), na doplnění funkční jednotky Rotaplex, <u>model 6142.09</u></p>	<p>pochromováno</p>	<p><b>490 324</b></p>										



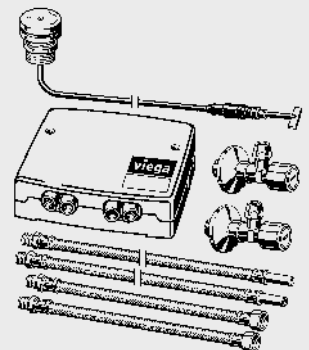


	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.										
 <p><b>Rotaplex-usbavovací sada Visign R3,</b> (rozeta a krytka), na doplnění funkční jednotky Rotaplex, model 6156.0</p>    <p>reddot design award winner 2006</p>	pochromováno		586 508										
 <p><b>Rotaplex-usbavovací sada Visign R4,</b> (rozeta a krytka), na doplnění funkční jednotky Rotaplex, model 6157.0</p>    <p>reddot design award winner 2006</p>	pochromováno		586 515										
 <p><b>Rotaplex odtoková a přepadová souprava Visign R5,</b> ploché provedení s potřebou místa za vanou pouze 33 mm, s otočnou rozetou a kuželkou ventilu, se zápachovým uzávěrem a odtokovým obloukem 45° (viz aktuální přehled pokynů k užívání), s pochromovaným ventilem, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274.</u></p> <p>pro normální koupací vany, model 6143.11</p> <p>pro zvláštní modely, model 6143.12</p> <table border="1" data-bbox="409 1487 648 1559"> <thead> <tr> <th>Art. č.</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>688 561</td> <td>150–400</td> <td>180–430</td> </tr> <tr> <td>684 754</td> <td>150–680</td> <td>180–480</td> </tr> </tbody> </table>	Art. č.	L	H	688 561	150–400	180–430	684 754	150–680	180–480	DN x délka bovdenu	40/50 x 725 pochromováno  40/50 x 1070 pochromováno	688 561   684 754	
Art. č.	L	H											
688 561	150–400	180–430											
684 754	150–680	180–480											

**Multiplex Trio**

**Multiplex Trio E-armatura,**  
 s 1 ovládacím prvkem,  
 elektronická míšící jednotka  
 s pochromovaným ovládacím prvkem  
 pro elektronicky řízené plnění  
 koupací vany,  
 ve spojení s Multiplex Trio,  
 Rotaplex Trio, Multiplex Trio F  
 nebo Rotaplex Trio F (možnost  
 elektrického pohonu),  
 s pamět'ovou funkcí pro teplotu,  
 množství přítokové vody a výšku plnění,  
 3 definovatelné přednastavení,  
 ruční přepínací funkce  
 vtok vany / ruční sprcha,  
 elektrické otvírání / zavírání soupravy Viega,  
 ruční překlenutí uzávěry 38 °C,  
 s flexibilními připojovacími hadicemi,  
 s rohovými ventily,  
 síťovým připojením  
 (100–240 V AC / 50–60 Hz),  
 podle DIN EN 1111,  
 model 6146

662 295



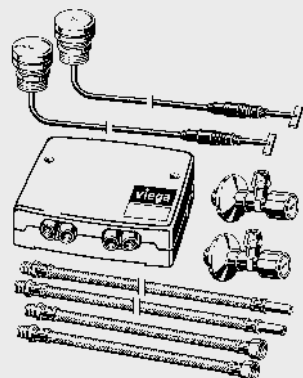
**DESIGN PLUS**

Objednací  
údaje

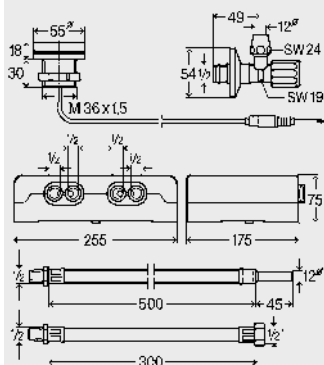
Předběžné  
balení

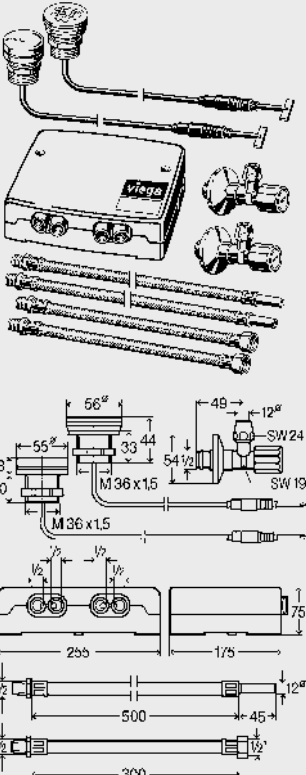


Art. č



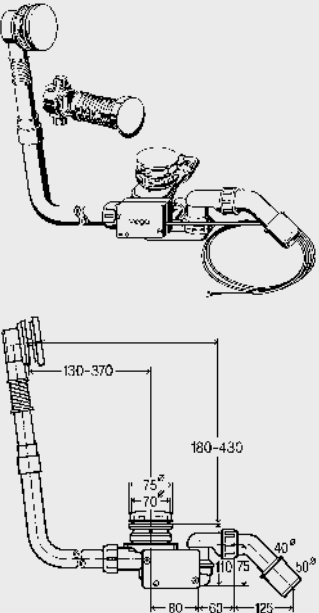
682 972

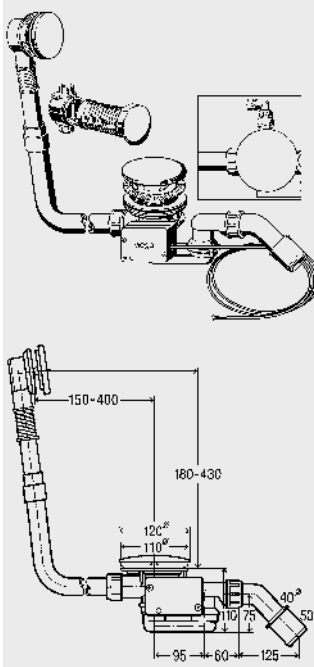


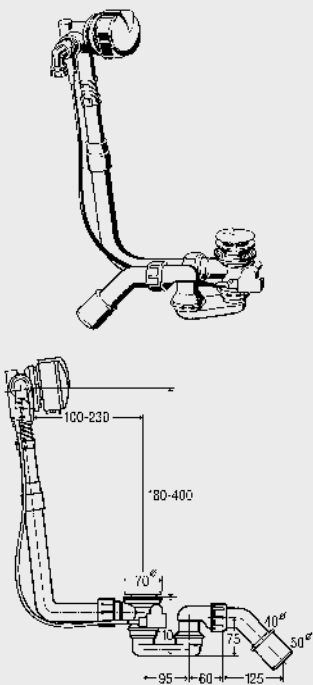
**Multiplex Trio E2-armatura,**  
s 2 ovládacími prvky,  
elektronická mísicí jednotka  
s 2 pochromovanými ovládacími prvky  
pro elektronicky řízené plnění  
koupací vany,  
ve spojení s Multiplex Trio,  
Rotaplex Trio, Multiplex Trio F  
nebo Rotaplex Trio F (možnost  
elektrického pohonu),  
s pamět'ovou funkcí pro teplotu,  
množství přítokové vody a výšku plnění,  
3 definovatelné přednastavení,  
ruční přepínací funkce  
vtok vany / ruční sprcha,  
elektrické otvírání / zavírání soupravy Viega,  
ruční překlenutí uzávěry 38 °C,  
s flexibilními připojovacími hadicemi,  
síť ovým připojením  
(100–240 V AC / 50–60 Hz),  
podle DIN EN 1111,  
model 6146.2

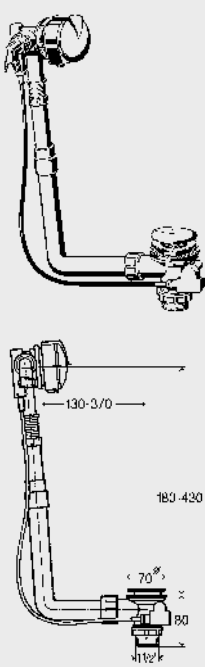
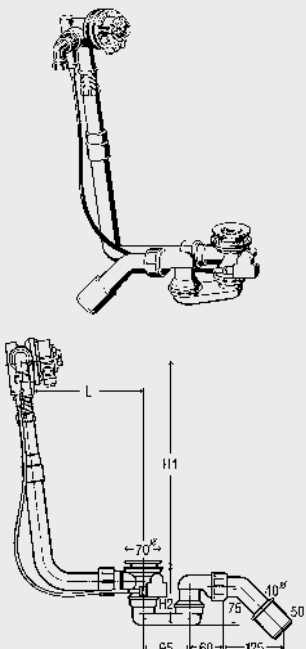


	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.
 <p><b>Multiplex Trio E3-armatura,</b> s 2 ovládacími prvky a displejem, elektronická mísicí jednotka s 1 pochromovaným ovládacím prvkem a 1 pochromovaným ovládacím prvkem s povrchem ze skla s ukazatelem teploty a s dotykovou funkcí pro volbu z nabídky pro elektronicky řízené plnění koupací vany, ve spojení s Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Multiplex Trio F nebo Rotaplex Trio F (možnost elektrického pohonu), s pamět'ovou funkcí pro teplotu, množství přítokové vody a výšku plnění, 3 definovatelné přednastavení, ruční přepínací funkce vtok vany / ruční sprcha, elektrické otvírání / zavírání soupravy Viega, ruční překlenutí uzávěry 38 °C, s flexibilními připojovacími hadicemi, síťovým připojením (100–240 V AC / 50–60 Hz), podle DIN EN 1111, model 6146.215</p>		684 655	
 <p><b>Multiplex Trio E-prodlužovací kabel,</b> pro modely 6146 a 6146.2, pro prodloužení přípojného vedení ovládacího prvku, model 6146.22</p>	L 3000	668 297	
 <p><b>Multiplex Trio E-prodlužovací kabel,</b> pro model 6146.215, k prodloužení přípojného vedení prvku s displejem nebo dotykového panelu, model 6146.222</p>	L 3000	685 928	








	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 <p><b>Multiplex Trio E-doplňující sada,</b> pro vestavbu ovládacího prvku model 6146 a 6146.2, pod omítku resp. do hrázděné stěny, s vestavnou krabicí 68 mm, prázdnou trubicí 2,5 m, upevňovací sadou, utěšňovací manžetou a chromovanou krycí rozetou, model 6146.36</p>			671 358	
 <p><b>Multiplex Trio E-doplňující sada,</b> pro vestavbu ovládacího prvku s displejem model 6146.215, pod omítku resp. do hrázděné stěny, s vestavnou krabicí 68 mm, prázdnou trubicí 2,5 m, upevňovací sadou, utěšňovací manžetou a chromovanou krycí rozetou, model 6146.221</p>			684 877	
 <p><b>Multiplex Trio F odtoková a přepadová souprava,</b> pro přítok vody přes odtokové těleso, vhodná pro všechny modely Multiplex Trio E, s krytem na přepad a krycím víkem, s vtokovým prvkem, se zápachovým uzávěrem a odtokovým obloukem 45°, <b>s podomítkovým trubkovým přerušovačem DN 20</b> (druh konstrukce A2, DIN 1988, část 4), DIN EN 1717 zabezpečovací zařízení DB, s rozetou (RU2), s elektrickým pohonem, výška plnění vany do 800 mm, DC-motor 12 V / 0,5 A, on-off pulse count, délka impulsu max. 3 sekundy, s přípojným vedením délky 3 m s JST / XHP 5, pro koupací vany s odtokem Ø 52 mm, (viz. aktuální přehled pokynů k užívání-typy koupacích van A a B), <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274,</u> model 6148.1</p>	DN 40/50		675 493	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.
 <p><b>Rotaplex Trio F</b>  <b>odtoková a přepadová souprava,</b>          pro přítok vody přes odtokové těleso,          vhodná pro všechny modely          Multiplex Trio E,          s krytem na přepad a krycím víkem,          s vtokovým prvkem,          se zápachovým uzávěrem          a odtokovým obloukem 45°,  <b>s podomítkovým trubkovým</b>  <b>přerušovačem DN 20</b>          (druh konstrukce A2, DIN 1988, část 4),          DIN EN 1717 zabezpečovací          zařízení DB,          s rozetou (RU2),          s elektrickým pohonem,          výška plnění vany do 800 mm,          DC-motor 12 V / 0,5 A,          on-off pulse count,          délka impulsu max. 3 sekundy,          s přípojným vedením délky 3 m          s JST / XHP 5,          pro koupací vany s odtokem Ø 90 mm,          (viz. aktuální přehled pokynů          k užívání-typ koupacích van D),  <u>kontrola jakosti</u>  <u>podle DIN EN 274,</u>  <u>model 6148.2</u></p>	DN 40/50	675 530	


	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	
 <p><b>Multiplex Trio</b>  <b>odtoková a přepadová souprava,</b>  <b>Visign MT1,</b>  s přítokem vody přes přepad,  s otočnou rozetou,  přítokovým dílem a kuželkou ventilu,  se zápachovým uzávěrem  a odtokovým obloukem 45°,  (viz aktuální přehled  pokynů k užívání),  s pochromovaným ventilem,  kontrola jakosti  podle DIN EN 274,  pro normální koupací vany,  model 6161.2</p>	DN x délka bovdenu 40/50 x 540 pochromovaná		111 557	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.																
 <p><b>Multiplex Trio odtoková a přepadová souprava Visign M1,</b> pro přítok vody přes přepad, s otočnou rozetou, přítokovým dílem a kuželkou ventilu, bez zápachového uzávěru, s pochromovaným ventilem, pro zvláštní modely, <u>model 6161.26</u></p>	G x délka bovdenu 1 1/2 x 725 pochromováno		<b>641 481</b>																
 <p><b>Multiplex Trio-funkční jednotka odtoková a přepadová souprava,</b> s přítokem vody přes přepad, s přítokovým dílem, se zápachovým uzávěrem a odtokovým obloukem 45°, (viz aktuální přehled pokynů k užívání), s pochromovaným ventilem, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274,</u> pro normální koupací vany, <u>model 6161.22</u> pro zvláštní modely, <u>model 6161.32</u> pro zvláštní modely, <u>model 6161.42</u></p> <table border="1" data-bbox="428 1460 711 1550"> <thead> <tr> <th>Art. č.</th> <th>L</th> <th>H1</th> <th>H2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300 036</td> <td>100 - 260</td> <td>180 - 400</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>300 029</td> <td>130 - 370</td> <td>180 - 430</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>309 350</td> <td>100 - 680</td> <td>180 - 480</td> <td>110</td> </tr> </tbody> </table>	Art. č.	L	H1	H2	300 036	100 - 260	180 - 400	110	300 029	130 - 370	180 - 430	110	309 350	100 - 680	180 - 480	110	DN x délka bovdenu 40/50 x 540    10/160 40/50 x 725    5 40/50 x 1070		<b>300 036</b> <b>300 029</b> <b>309 350</b>
Art. č.	L	H1	H2																
300 036	100 - 260	180 - 400	110																
300 029	130 - 370	180 - 430	110																
309 350	100 - 680	180 - 480	110																



	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.																	
 <p><b>Multiplex Trio-usbavovací sada Visign MT1,</b> (rozeta, přítokový kryt a kuželka ventilu), pro doplnění funkční jednotky Multiplex Trio, <u>model 6161.05</u></p>	pochromováno		<b>306 847</b>  <b>306 854</b> <b>306 861</b> <b>450 199</b> <b>306 922</b>																	
 <p><b>Multiplex Trio-usbavovací sada Visign MT2,</b> (rozeta, přítokový kryt a kuželka ventilu), pro doplnění funkční jednotky Multiplex Trio, <u>model 6161.09</u></p>	pochromováno		<b>490 683</b>																	
 <p><b>Multiplex Trio odtoková a přepadová souprava Visign MT3,</b> pro přívod vody přes přepad, s otočnou rozetou, přítokovým dílem a kuželkou ventilu, se zápachovým uzávěrem a odtokovým obloukem 45°, (viz aktuální přehled pokynů k užívání), s pochromovaným ventilem, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274,</u></p> <p>pro normální koupací vany, <u>model 6161.10</u></p> <p>pro zvláštní modely, <u>model 6161.11</u></p> <p>pro zvláštní modely, <u>model 6161.12</u></p>  <table border="1" data-bbox="409 1209 699 1299"> <thead> <tr> <th>Art. č.</th> <th>L</th> <th>H1</th> <th>H2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>606 527</td> <td>100 - 260</td> <td>180 - 400</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>607 692</td> <td>130 - 370</td> <td>180 - 430</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>607 708</td> <td>100 - 680</td> <td>180 - 480</td> <td>110</td> </tr> </tbody> </table>   	Art. č.	L	H1	H2	606 527	100 - 260	180 - 400	110	607 692	130 - 370	180 - 430	110	607 708	100 - 680	180 - 480	110	DN x délka bovdenu		<b>606 527</b>  <b>607 692</b>  <b>607 708</b>	
Art. č.	L	H1	H2																	
606 527	100 - 260	180 - 400	110																	
607 692	130 - 370	180 - 430	110																	
607 708	100 - 680	180 - 480	110																	

Objednací údaje      Předběžné balení      Art. č.



**Multiplex Trio**  
**odtoková a přepadová souprava**  
**Visign MT4,**

pro přívod vody přes přepad,  
s otočnou rozetou,  
přítokovým dílem a kuželkou ventilu,  
se zápachovým uzávěrem  
a odtokovým obloukem 45°  
(viz aktuální přehled pokynů  
k užívání),  
s chromovaným ventilem,  
kontrola jakosti  
podle DIN EN 274,

pro normální koupací vany,  
model 6161.15

pro zvláštní modely,  
model 6161.16


pro zvláštní modely,  
model 6161.17

DN x délka bovdenu

40/50 x 540  
pochromováno      **606 534**

40/50 x 725  
pochromováno      **607 678**


40/50 x 1070  
pochromováno      **607 685**



Art. č.	L	H1	H2
606 534	100 - 260	180 - 400	110
607 678	130 - 370	180 - 430	110
607 685	100 - 680	180 - 480	110



Objednací údaje Předběžné balení Art. č.



**Multiplex Trio**  
odtoková a přeřadová souprava  
Visign MT5,

ploché provedení s potřebou místa  
za vanou pouze 33 mm,  
pro přívod vody přes přeřad,  
s otočnou rozetou,  
přítokovým dílem a kuželkou ventilu,  
se zápachovým uzávěrem  
a odtokovým obloukem 45°  
(viz aktuální přehled pokynů  
k užívání),  
s pochromovaným ventilem,  
kontrola jakosti  
podle DIN EN 274.

pro normální koupací vany,  
model 6149.10

pro zvláštní modely,  
model 6149.11


pro zvláštní modely,  
model 6149.12

DN x délka bovdenu

40/50 x 540  
pochromováno **679 187**

40/50 x 725  
pochromováno **683 740**

40/50 x 1070  
pochromováno **683 757**




Art. č.	L	H1	H2
679 187	100–260	180–400	110
683 740	130–370	180–430	110
683 757	100–680	180–480	110



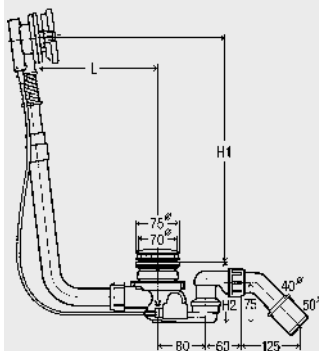
**Sada příslušenství,**  
pro Multiplex a Multiplex Trio,  
k prodloužení odtoku  
u van se silnějším dnem,  
model 6161.7

**122 201**

Objednací údaje      Předběžné balení      Art. č.



**Multiplex Trio F**  
**odtoková a přepadová souprava,**  
 pro přítok vody přes odtokové těleso,  
 s otočnou rozetou (M1) a krycím víkem,  
 s vtokovým prvkem,  
 se zápachovým uzávěrem  
 a odtokovým obloukem 45°,  
**s podomítkovým trubkovým**  
**přerušovačem DN 20**  
 (druh konstrukce A2, DIN 1988, část 4),  
 DIN EN 1717 zabezpečovací  
 zařízení DB,  
 s rozetou (RU1),  
 pro koupací vany s odtokem Ø 52 mm,  
 (viz. aktuální přehled pokynů k užívání),  
kontrola jakosti  
podle DIN EN 274.



pro normální koupací vany,  
model 6145.4

pro zvláštní modely,  
model 6145.5

pro zvláštní modely,  
model 6145.6

Art. č.	L	H1	H2
672 027	100–260	180–350	110
675 462	130–370	180–380	110
675 479	100–680	180–430	110

DN x délka bovdeny

40/50 x 540  
 pochromováno

**672 027**


40/50 x 725  
 pochromováno

**675 462**

40/50 x 1070  
 pochromováno

**675 479**

Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č
------------------	------------------	--------



**Multiplex Trio F**  
**odtoková a přepadová souprava,**  
 pro přítok vody přes odtokové těleso,  
 s otočnou rozetou (M1) a krycím víkem,  
 s vtokovým prvkem,  
 se zápachovým uzávěrem  
 a odtokovým obloukem 45°,  
 pro koupací vany s odtokem Ø 52 mm,  
 (viz. aktuální přehled pokynů k užívání),  
kontrola jakosti  
podle DIN EN 274,

pro normální koupací vany,  
model 6145.41

pro zvláštní modely,  
model 6145.51

pro zvláštní modely  
model 6145.61

DN x délka bovdenu

40/50 x 540  
 pochromováno


**687 557**

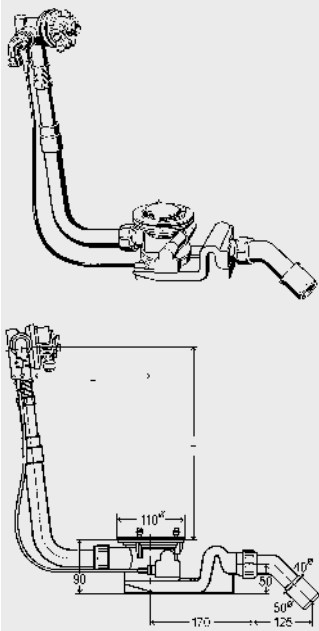


40/50 x 725  
 pochromováno

**675 486**


40/50 x 1070  
 pochromováno

**687 564**



	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.									
<p><b>Rotaplex Trio</b></p> <p><b>Rotaplex Trio-funkční jednotka odtoková a přeřadová souprava,</b> s přítokem vody přes přeřad, s přítokovým dílem, se zápachovým uzávěrem a odtokovým obloukem 45°, pro vany s odtokem Ø 90 mm (viz aktuální přehled pokynů k užívání), <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274,</u></p> <p>model 6141.32</p> <p>pro zvláštní modely, model 6141.33</p>  <table border="1" data-bbox="428 672 667 743"> <thead> <tr> <th>Art. č.</th> <th>L</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>491 383</td> <td>150 - 400</td> <td>180 - 430</td> </tr> <tr> <td>574 963</td> <td>150 - 680</td> <td>180 - 480</td> </tr> </tbody> </table>	Art. č.	L	H	491 383	150 - 400	180 - 430	574 963	150 - 680	180 - 480	DN x délka bovdenu		
Art. č.	L	H										
491 383	150 - 400	180 - 430										
574 963	150 - 680	180 - 480										
	40/50 x 725		<b>491 383</b>									
	40/50 x 1070		<b>574 963</b>									
 <p><b>Rotaplex Trio-vybavovací sada Visign RT1,</b> (rozeta, přítokový kryt a krytka), pro doplnění funkční jednotky Rotaplex Trio, model 6141.0</p>	pochromováno		<b>372 132</b>									
	ušl. mat/velurchrom* barva ušlechtilé oceli bílá = RAL 9010		<b>380 847</b> <b>457 495</b> <b>372 125</b>									
 <p><b>Rotaplex Trio-vybavovací sada Visign RT2,</b> (rozeta, přítokový kryt a krytka), pro doplnění funkční jednotky Rotaplex Trio, model 6141.09</p>	pochromováno		<b>490 331</b>									

Objednací údaje Předběžné balení Art. č



**Rotaplex Trio**  
odtoková a přeřadová souprava  
Visign RT3,

s přítokem vody přes přeřad,  
s otočnou rozetou,  
přítokovým dílem a krytkou,  
se zápachovým uzávěrem  
a odtokovým obloukem 45°,  
pro vany s odtokem Ø 90 mm  
(viz aktuální přehled pokynů  
k užívání),  
kontrola jakosti  
podle DIN EN 274,

model 6141.11

pro zvláštní modely,  
model 6141.12


DN x délka bovdeny

40/50 x 725  
pochromováno


606 541

40/50 x 1070  
pochromováno

607 661



Art. č.	L	H
606 541	150 - 400	180 - 430
607 661	150 - 680	180 - 480



**Rotaplex Trio**  
odtoková a přeřadová souprava  
Visign RT4,

s přítokem vody přes přeřad,  
s otočnou rozetou,  
přítokovým dílem a krytkou,  
se zápachovým uzávěrem  
a odtokovým obloukem 45°,  
pro vany s odtokem Ø 90 mm  
(viz aktuální přehled pokynů  
k užívání),  
kontrola jakosti  
podle DIN EN 274,

model 6141.16

pro zvláštní modely,  
model 6141.17


DN x délka bovdeny

40/50 x 725  
pochromováno

606 558

40/50 x 1070  
pochromováno


607 654



Art. č.	L	H
606 558	150 - 400	180 - 430
607 654	150 - 680	180 - 480



Objednací údaje      Předběžné balení      Art. č.




**Rotaplex Trio  
odtoková a přepadová souprava  
Visign RT5,**

ploché provedení s potřebou místa za vanou pouze 33 mm,  
pro přívod vody přes přepad,  
s otočnou rozetou,  
přítokovým dílem a krytkou,  
se zápachovým uzávěrem  
a odtokovým obloukem 45°,  
pro koupací vany s  $\varnothing$  90 mm  
(viz aktuální přehled pokynů  
k užívání),  
kontrola jakosti  
podle DIN EN 274.

model 6149.21

pro zvláštní modely,  
model 6149.22



Art. č.	L	H
679 194	150–400	180–430
683 764	150–680	180–480

DN x délka bovdeny

40/50 x 725  
pochromováno

**679 194**


40/50 x 1070  
pochromováno

**683 764**

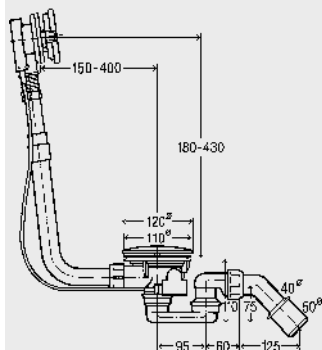


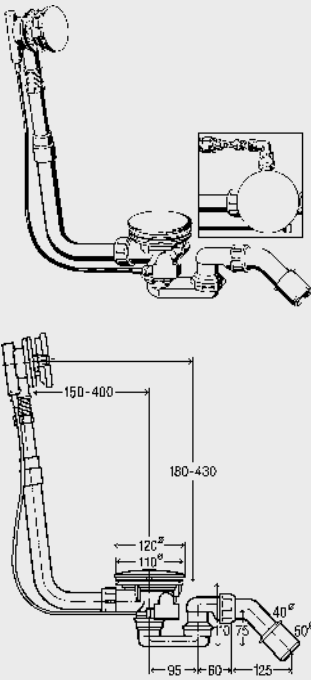

Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č
-----------------	------------------	--------


DN x délka bovdenu 40/50 x 725 pochromováno		<b>651 411</b>
---	--	----------------




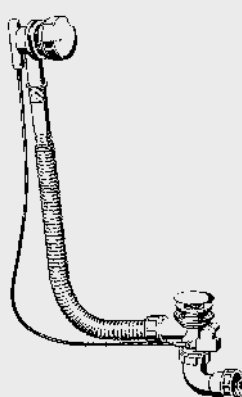


**Rotaplex Trio F**  
**odtoková a přepadová souprava,**  
 pro přívod vody přes odpadní těleso,  
 s otočnou rozetou (M1) a krytkou,  
 s vtokovým dílem,  
 se zápachovým uzávěrem a  
 odtokovým obloukem 45°,  
**s podomítkovým trubkovým**  
**přerušovačem DN 20**  
 (druh konstrukce A2, DIN 1988, část 4),  
 DIN EN 1717 zabezpečovací  
 zařízení DB,  
 s rozetou (RU1),  
 pro koupací vany s odtokem Ø 90 mm  
 (viz přehled pokynů k užívání,  
 koupací vany typ D),  
kontrola jakosti  
podle DIN EN 274,  
model 6145.1

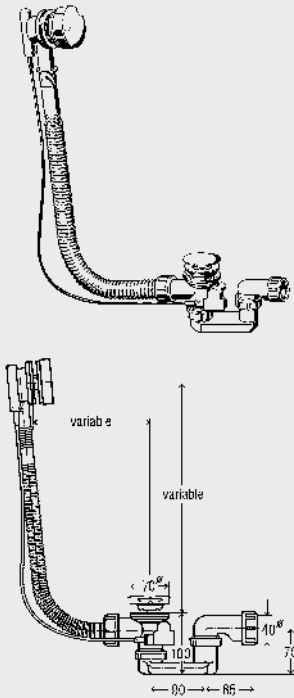


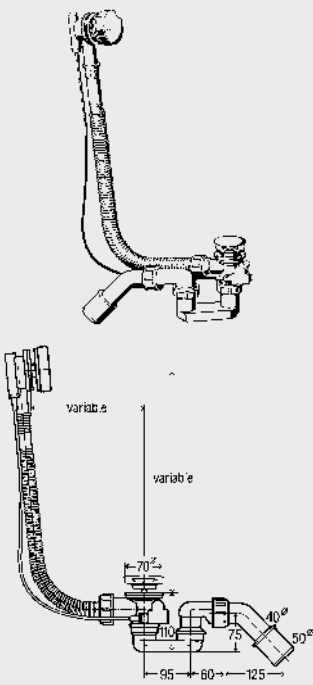
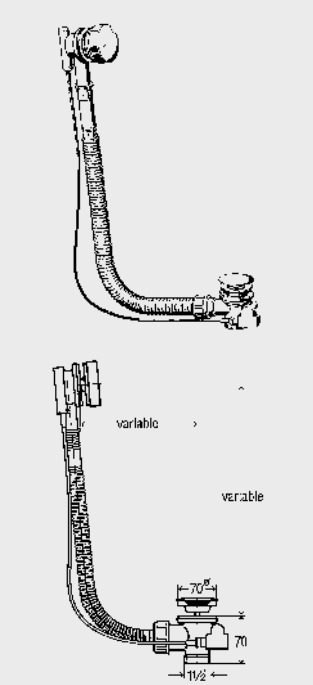
	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.
 <p><b>Rotaplex Trio F</b>  <b>odtoková a přepadová souprava,</b>          pro přívod vody přes odpadní těleso,          s otočnou rozetou (M1) a krytkou,          s vtokovým dílem,          se zápachovým uzávěrem a          odtokovým obloukem 45°,          pro koupací vany s odtokem Ø 90 mm          (viz přehled pokynů k užívání,          koupací vany typ D),  <u>kontrola jakosti</u>  <u>podle DIN EN 274,</u>  <u>model 6145.2</u></p>	DN x délka bovdenu 40/50 x 725 pochromováno	663 568	
 <p><b>Sada příslušenství,</b>          pro Rotaplex a Rotaplex Trio,          k prodloužení odtoku u koupacích          van se silnějším dnem,          není vhodná pro Rotaplex Trio F,  <u>model 6141.7</u></p>		583 668	

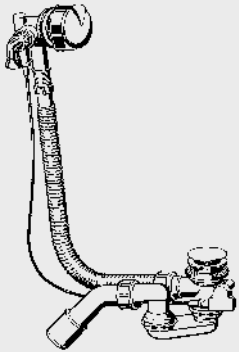

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
<p><b>Trubkový přerušovač</b></p>  <p><b>Podomítkový trubkový přerušovač,</b> DN 20 (druh konstrukce A2, DIN 1988, část 4), DIN EN 1717 zabezpečovací zařízení DB, bez rozety, např. pro připojení k Multiplex Trio a Rotaplex Trio, s DVGW-reg. č., <u>model 6161.81</u></p> 	G			
	3/4	5	<b>274 528</b>	
 <p><b>Připojovací souprava,</b> s podomítkovým trubkovým přerušovačem, skládá se z: trubky Sanfix 3,5 m, pro připojení Multiplex Trio a Rotaplex Trio, podomítkového trubkového přerušovače DN 20 (druh konstrukce A2, DIN 1988, část 4), DIN EN 1717 zabezpečovací zařízení DB, bez rozety, s DVGW-reg. č., <u>model 6161.86</u></p>	d x G			
	16 x 1/2	25	<b>273 583</b>	
 <p><b>Vybavovací sada Visign RU1,</b> (rozeta), k podomítkovému trubkovému přerušovači a k připojovací soupravě, <u>model 6161.80</u></p>	pochromováno	5	<b>273 569</b>	
	ušl. mat/velurchrom		<b>273 514</b>	
	ušlechtilá mosaz		<b>273 552</b>	
	barva ušlechtilé oceli		<b>450 168</b>	
	bílá = RAL 9010		<b>273 521</b>	
 <p><b>Vybavovací sada Visign RU2,</b> (rozeta), k podomítkovému trubkovému přerušovači a k připojovací soupravě, <u>model 6161.89</u></p>	pochromováno	5	<b>490 690</b>	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	
 <p data-bbox="427 288 640 369"><b>Připojovací souprava,</b> s trubicí Sanfix 1,5 m, pro přítok na Multiplex Trio, <u>model 6161.9</u></p>	d x G			
	16 x 1/2	5/240	<b>106 010</b>	

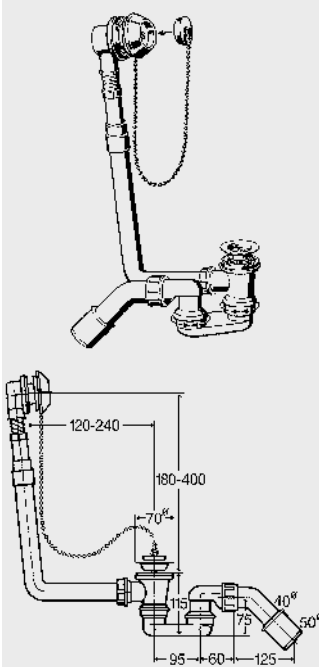

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	
<p><b>Simplex</b></p>  <p><b>Simplex odtoková a přepadová souprava,</b> s flexibilní přepadovou trubicí, s otočnou rozetou a kuželkou ventilu, bez zápachového uzávěru, s odtokovým obloukem 90°, pro normální koupací vany, <u>model 6168.5</u></p>	<p>DN x délka bovdenu 40 x 540 pochromováno</p>		<p><b>606 565</b></p>	
 <p><b>Simplex odtoková a přepadová souprava,</b> s flexibilní přepadovou trubicí, s otočnou rozetou a kuželkou ventilu, se zápachovým uzávěrem a odtokem Ø 40, pro normální koupací vany, <u>model 6168</u></p>  <p>Technical drawing showing dimensions: variable (flexible pipe length), 70 mm (width of valve assembly), 125 mm (height of valve assembly), 90 mm (width of base), 85 mm (width of base), 40 mm (drain diameter), 75 mm (height of drain outlet).</p>	<p>DN x délka bovdenu 40 x 540 pochromováno</p>	<p>15</p>	<p><b>106 447</b></p>	





	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č
 <p><b>Simplex</b>  <b>odtoková a přepadová souprava,</b>  s flexibilní přepadovou trubicou,  s otočnou rozetou  a kuželkou ventilu,  s plochým zápachovým uzávěrem,  a odtokem Ø 40,  pro normální koupací vany,  model 6168.7</p>	DN x délka bovdeny 40 x 540	15	<b>650 674</b>




	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 <p><b>Simplex</b> odtoková a přepadová souprava, s flexibilní přepadovou trubkou s otočnou rozetou a kuželkou ventilu, se zápachovým uzávěrem a odtokovým obloukem 45°.</p> <p>pro normální koupací vany, <u>model 6168.45</u></p> <p>pro zvláštní modely, <u>model 6168.46</u></p>	DN x délka bovdenu			
	40/50 x 540 pochromováno	25	<b>285 357</b>	
	40/50 x 725 pochromováno		<b>595 678</b>	
 <p><b>Simplex</b> odtoková a přepadová souprava, s flexibilní přepadovou trubkou, s otočnou rozetou a kuželkou ventilu, bez zápachového uzávěru.</p> <p>pro normální koupací vany, <u>model 6168.2</u></p> <p>pro zvláštní modely, <u>model 6168.21</u></p>	G x délka bovdenu			
	1 1/2 x 540 pochromováno	25	<b>133 825</b>	
	1 1/2 x 725 pochromováno		<b>595 685</b>	


	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.
 <p><b>Simplex Trio odtoková a přepadová souprava,</b> s přítokem vody přes přepad, s flexibilní přepadovou trubicí, se zápachovým uzávěrem a odtokovým obloukem 45°, s otočnou rozetou a kuželkou ventilu,</p> <p>pro normální koupací vany, <u>model 6166.45</u></p> <p>pro zvláštní modely, <u>model 6166.46</u></p>	<p>DN x délka bovdenu</p> <p>40/50 x 540 pochromováno</p> <p>40/50 x 725 pochromováno</p>		<p><b>586 492</b></p> <p><b>593 186</b></p>
 <p><b>Kuželka ventilu,</b> k Multiplex M3 / M4, Multiplex Trio MT3 / MT4 a Simplex, <u>model 6168-035</u></p>	<p>pochromovaná</p>		<p><b>215 392</b></p>

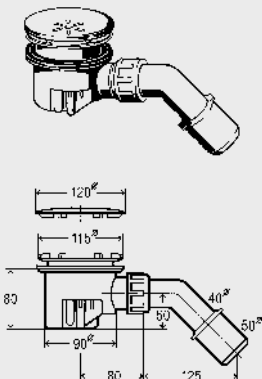

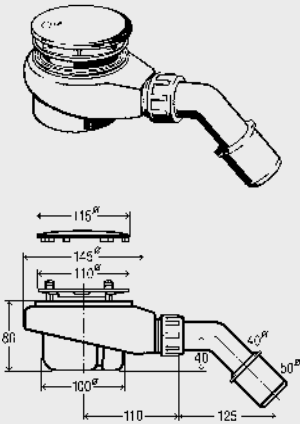


	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	
<p><b>Citaplex</b></p>  <p><b>Citaplex odtoková a přepadová souprava,</b> s nerezovou rozetou a odtokovou zátkou, se zápachovým uzávěrem, pro normální koupací vany, kontrola jakosti podle DIN EN 274, s odtokovým obloukem 45°, model 6176.45</p>	DN 40/50	25/400	<b>101 947</b>	
 <p><b>Citaplex odtoková a přepadová souprava,</b> s nerezovou rozetou a odtokovou zátkou, bez zápachového uzávěru, pro normální koupací vany, model 6176</p>	G 1 1/2	25/500	<b>111 564</b>	






	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.
 <p><b>Citaplex odtoková a přeřadová souprava, s pojistnými šrouby na přeřadu a odtoku,</b> s nerezovou rozetou a odtokovou zátkou, se zápachovým uzávěrem, pro normální koupací vany, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274,</u> <u>model 6176.8</u></p>	DN 40/50	10	<b>634 124</b>
  <p><b>Citaplex odtoková a přeřadová souprava,</b> s nerezovou rozetou a odtokovou zátkou, se zápachovým uzávěrem a odtokem Ø 40, pro normální koupací vany, <u>model 6178</u></p>	DN 40	25	<b>354 916</b>
 <p><b>Sada pojistných šroubů,</b> pro modely Citaplex a Varioplex, obsahuje: <b>2 pojistné šrouby M6 x 35</b> a 1 samořezný šroub M4,8 x 13, <u>model 6176.95</u></p>			<b>634 001</b>

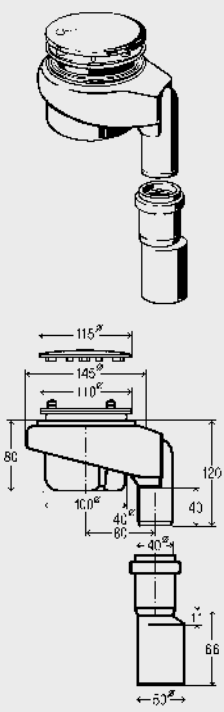

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
<b>Odtokové a přeřadové soupravy</b>				
 <p><b>Odtoková a přeřadová souprava,</b> pro koupací vany, s Klick-uzavírací technikou, s přeřadovou rozetou, se zápachovým uzávěrem a odtokovým obloukem 45°, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 274,</u> <u>model 6177.45</u></p>	DN			
	40/50	24/240	<b>572 853</b>	
 <p><b>Odtoková a přeřadová souprava,</b> s flexibilní přeřadovou trubkou, s nerezovou rozetou a odtokovou zátkou, se zápachovým uzávěrem pro normální koupací vany,  s odtokovým obloukem 45°, <u>model 6387.35</u>  s odtokem DN 40, <u>model 6387.38</u></p>	DN			
	40/50	25	<b>311 537</b>	
	40	25	<b>132 880</b>	
 <p><b>Odtoková a přeřadová souprava,</b> s nerezovou rozetou a odtokovou zátkou, bez zápachového uzávěru, pro normální koupací vany, <u>model 6311K</u></p>	G			
	1 1/4 1 1/2	25	<b>108 175</b> <b>121 617</b>	


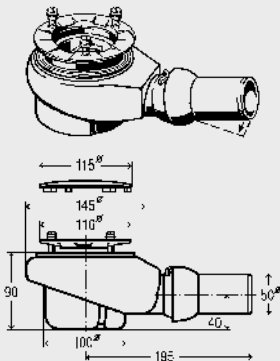


	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	
 <p><b>Odtoková a přeřadová souprava,</b> s nerezovou rozetou a odtokovou zátkou, bez zápachového uzávěru, pro normální koupací vany, odtokový ventil z mosazi, <u>model 6311</u></p>	G 1 1/2	25	<b>124 052</b>	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	
<p><b>Tempoplex</b></p>  <p><b>Tempoplex odtoková souprava,</b> s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s krycím víkem, s odtokovým obloukem 45°, pro mělké sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 90 mm, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274,</u> model 6956EX</p>	<p>Ø x DN 120 x 40/50 pochromováno</p>	<p>10</p>	<p><b>364 786</b></p>	
 <p><b>Temposet,</b> krycí víko Export, <u>model 6956.0EX</u>  <u>model 6956.0</u></p>	<p>Ø 120 pochromováno*</p>	<p>5</p>	<p><b>369 415</b> <b>192 730</b> <b>277 215</b> <b>192 747</b> <b>192 754</b> <b>192 808</b></p>	
 <p><b>Tempoplex odtoková souprava,</b> s vyjímatelným zápachovým uzávěrem a odtokovým obloukem 45°, s krycím víkem, pro mělké sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 90 mm, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274,</u> model 6961</p>	<p>Ø x DN 115 x 40/50 pochromováno</p>	<p>10/420</p>	<p><b>575 601</b></p>	


\* = Dodávka pouze z dobehu skladových zásob

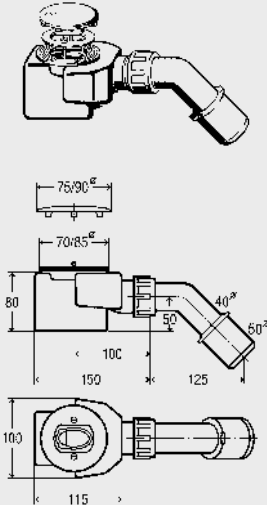
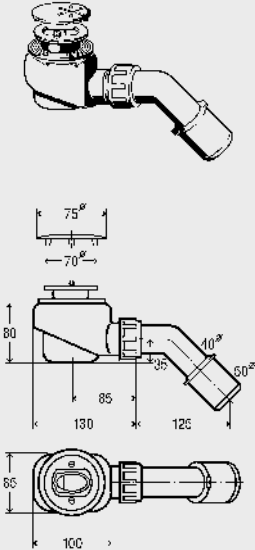
	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
 <p><b>Tempoplex-funkční jednotka odtoková souprava,</b> s vyjímatelným zápachovým uzávěrem a odtokovým obloukem 45°, pro mělké sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 90 mm, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274,</u> <u>model 6961.1</u></p>	DN 40/50	10/420	<b>575 625</b>		
 <p><b>Tempoplex-odtoková souprava, 60 mm,</b> s vyjímatelným zápachovým uzávěrem (výška hladiny vodní uzávěry 30 mm) a odtokovým obloukem 45°, s krycím víkem, s jednoduchým těsněním, pro mělké sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 90 mm, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274,</u> <u>model 6963.6</u></p>	Ø x DN 115 x 40/50 pochromováno	10	<b>689 018</b>		
 <p><b>Tempoplex odtoková souprava, 60 mm,</b> s vyjímatelným zápachovým uzávěrem (výška vodní uzávěry 30 mm) a odtokovým obloukem 45°, s krycím víkem, pro mělké sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 90 mm, <u>model 6963</u></p>  <p>Technical drawing showing dimensions: 15<sup>ø</sup>, 145<sup>ø</sup>, 110<sup>ø</sup>, 60, 100<sup>ø</sup>, 110, 125, 30, 60<sup>ø</sup>, 50<sup>B</sup>.</p>	Ø x DN 115 x 40/50 pochromováno	10/360	<b>634 100</b>		
 <p><b>Tempoplex-funkční jednotka odtoková souprava, 60 mm,</b> s vyjímatelným zápachovým uzávěrem (výška vodní uzávěry 30 mm) a odtokovým obloukem 45°, pro mělké sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 90 mm, <u>model 6963.1</u></p>	DN 40/50	10/360	<b>634 117</b>		






	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	
 <p><b>Tempoplex odtoková souprava,</b> s vyjímatelným zápachovým uzávěrem a kolmým odtokem, s krycím víkem, pro mělké sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 90 mm, minimální vrtaný otvor 180 mm, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274, model 6962</u></p>	<p>Ø x DN 115 x 40/50 pochromováno</p>		<p>576 455</p>	
 <p><b>Tempoplex-funkční jednotka odtoková souprava,</b> s vyjímatelným zápachovým uzávěrem a kolmým odtokem, pro ploché sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 90 mm, minimální vrtaný otvor 180 mm, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274, model 6962.1</u></p>	<p>DN 40/50</p>		<p>576 462</p>	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.
<p style="text-align: center;"><b>Tempoplex Plus</b></p>  <p><b>Tempoplex Plus odtoková souprava,</b> s vysokým odtokovým výkonem, s krycím víkem, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem, pro mělké sprchovací vany s odtokovým otvorem <math>\varnothing</math> 90 mm, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274,</u> <u>model 6960</u></p>	$\varnothing$ x DN  115 x 50 pochromováno	200	<b>578 916</b>
 <p><b>Tempoplex Plus-funkční jednotka odtoková souprava,</b> s vysokým odtokovým výkonem, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem, pro mělké sprchovací vany s odtokovým otvorem <math>\varnothing</math> 90 mm, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274,</u> <u>model 6960.1</u></p>	DN  50	10/360	<b>559 991</b>
 <p><b>Tempoplex-vybavovací sada,</b> (krycí víko), k doplnění funkčních jednotek Tempoplex nebo Tempoplex Plus, pro mělké sprchovací vany s odtokovým otvorem <math>\varnothing</math> 90 mm, <u>model 6964.0</u></p>	$\varnothing$  115 pochromováno	5/1080	<b>649 982</b>
 <p><b>Tempoplex-vybavovací sada,</b> (krycí víko), k doplnění funkčních jednotek Tempoplex a Tempoplex Plus, pro mělké sprchovací vany s odtokovým otvorem <math>\varnothing</math> 90 mm, <u>model 6960.0</u></p> <p><b>U artiklu 560 003 je krycí víko z mosazi!</b></p>	$\varnothing$  112 pochromováno  ušl. mat/velurchrom ušlechtilá mosaz barva ušlechtilé oceli bílá = RAL 9010		<b>560 003</b>  <b>560 812</b> <b>560 829</b> <b>560 843</b> <b>560 805</b>

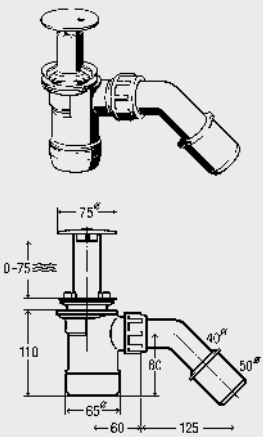








	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	
 <p><b>Síto,</b> pro Tempoplex, model 6961.96</p>			582 951	


	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.
 <p><b>Domoplex</b>  <b>odtoková souprava,</b>  s vyjímatelným zápachovým uzávěrem,  s krycím víkem,  s odtokovým obloukem 45°,  <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274.</u>    pro sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 52 mm,  <b>model 6928</b>    pro sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 65 mm,  <b>model 6929</b></p>	<p>Ø x DN</p> <p>75 x 40/50  pochromováno</p> <p>90 x 40/50  pochromováno</p>	<p>10/480</p> <p>10/360</p>	<p><b>126 582</b></p> <p><b>208 615</b></p>
 <p><b>Domoplex</b>  <b>odtoková souprava,</b>  s vyjímatelným zápachovým uzávěrem,  s krycím víkem,  s odtokovým obloukem 45°,  <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274.</u>  pro sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 52 mm,  <b>model 6928EX</b></p>	<p>Ø x DN</p> <p>75 x 40/50  pochromováno</p>	<p>10</p>	<p><b>364 755</b></p>

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	
 <p><b>Domoplex-funkční jednotka odtoková souprava,</b> s vyjímatelným zápachovým uzávěrem a s odtokovým obloukem 45°, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274.</u></p> <p>pro sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 52 mm, <u>model 6928.1</u></p> <p>pro sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 65 mm, <u>model 6929.1</u></p>	DN			
	40/50	10	<b>130 817</b>	
	40/50		<b>193 607</b>	
 <p><b>Domoplex-vybavovací sada,</b> (krycí víko), k doplnění funkčních jednotek Domoplex,</p> <p>pro sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 52 mm, <u>model 6930.0</u></p> <p>pro sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 65 mm, <u>model 6931.0</u></p>	Ø			
	75 pochromováno	10	<b>649 968</b>	
	90 pochromováno	10	<b>649 975</b>	
 <p><b>Domoplex-vybavovací sada,</b> (krycí víko), na doplnění funkčních jednotek Domoplex,</p> <p>pro sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 52 mm, <u>model 6928.0</u></p> <p>pro sprchovací vany s odtokovým otvorem Ø 65 mm, <u>model 6929.0</u></p>	Ø			
	75 ušl. mat/velurchrom* ušlechtilá mosaz* barva ušlechtilé oceli* bílá = RAL 9010		<b>167 127</b> <b>166 656</b> <b>450 205</b> <b>140 342</b>	
	90 bílá = RAL 9010		<b>194 376</b>	
 <p><b>Trubka s přepadem,</b> pro Domoplex s odtokovým otvorem Ø 52 mm, <u>model 6928.5</u></p> 	pochromovaná		<b>446 642</b>	








\* = Dodávka pouze z doběhu skladových zásob

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.
<p><b>Duoplex</b></p>  <p><b>Duoplex odtoková souprava,</b> s vytahovací přepadovou trubicou, s krycím víkem, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s odtokovým obloukem 45°, pro sprchové vany s odtokovým otvorem Ø 52 mm, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274, model 6934</u></p>	<p>Ø x stav vody x DN</p> <p>75 x 90 x 40/50 pochromováno</p>		<b>327 460</b>
 <p><b>Duoplex-funkční jednotka odtoková souprava,</b> s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s odtokovým obloukem 45°, pro sprchové vany s odtokovým otvorem Ø 52 mm, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274, model 6934.1</u></p>	<p>DN</p> <p>40/50</p>		<b>334 338</b>
 <p><b>Duoplex-vybavovací sada,</b> (přepadová trubka s krycím víkem), k doplnění funkční jednotky Duoplex pro sprchové vany s odtokovým otvorem Ø 52 mm, <u>model 6934.0</u></p>	<p>Ø</p> <p>75 pochromováno</p>		<b>334 390</b>

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 <p><b>Varioplex</b></p> <p><b>Odtoková souprava,</b> pro sprchové vany, s Klick-uzavírací technikou, se zápachovým uzávěrem a odtokovým obloukem 45°, s odtokovým otvorem Ø 52 mm, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274, model 6977</u></p>	DN 40/50 pochromováno		<b>572 860</b>	
 <p><b>Varioplex odtoková souprava,</b> se zápachovým uzávěrem a přepadovou trubkou, pro sprchové vany s odtokovým otvorem Ø 52 mm, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274, model 6931.45</u></p>	Ø x stav vody x DN 70 x 120 x 40/50 pochromováno	10/360	<b>101 220</b>	
 <p><b>Varioplex odtoková souprava,</b> s pojistnými šrouby na odtoku, se zápachovým uzávěrem a přepadovou trubkou, pro sprchové vany s odtokovým otvorem Ø 52 mm, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 274, model 6931.8</u></p>	Ø x stav vody x DN 70 x 120 x 40/50 pochromováno	10	<b>634 131</b>	
 <p><b>Odtoková souprava,</b> se zápachovým uzávěrem a odtokovým obloukem 45°, pro sprchové vany s odtokovým otvorem Ø 52 mm, s vrchním dílem ventilu z nerezí, <u>model 6821.45</u></p>	Ø x G x DN 70 x 1 1/2 x 40/50	25	<b>312 121</b>	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č
 <p><b>Odtoková souprava,</b> se zápachovým uzávěrem a s odtokovým obloukem 45°, pro sprchové vany s odtokovým otvorem Ø 52 mm, s vrchním dílem ventilu z nerezí a zátkou z plastu, <u>model 6822.45</u></p>	<p>Ø x G x DN 70 x 1 1/2 x 40/50</p>	<p>25</p>	<p><b>312 138</b></p>

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 <p><b>Přepadové trubkové ventily</b></p> <p><b>Spodní díl ventilu,</b> z mosazi, k přepadovým trubkám s mosazným kónusem, <u>model 3932-667</u></p>	G x Ø x L			
	pochromováno 1 1/2 x 70 x 40 2 x 80 x 70		<b>129 804</b> <b>152 802</b>	
 <p><b>Přepadová trubka,</b> z mosazi, s plastovým kónusem, <u>model 44.1-603</u></p>	(pro G) x výška hladiny			
	pochromováno (1 1/4) x 120 (1 1/4) x 140 (1 1/4) x 175 (1 1/4) x 250		<b>132 682</b> <b>159 108</b> <b>147 082</b> <b>108 861</b>	
	(pro G) x výška hladiny			
	pochromováno (1 1/2) x 120 (1 1/2) x 140 (1 1/2) x 175 (1 1/2) x 200 (1 1/2) x 225 (1 1/2) x 250 (1 1/2) x 275 (1 1/2) x 300 (1 1/2) x 325 (1 1/2) x 350		<b>123 864</b> <b>142 193</b> <b>145 484</b> <b>140 045</b> <b>148 263</b> <b>124 915</b> <b>240 554</b> <b>208 622</b> <b>237 363</b> <b>175 108</b>	
 <p><b>Spodní díl ventilu,</b> z mosazi, pro ventily přepadových trubek s pryžovým nebo plastovým kónusem, <u>model 45-667</u></p>	G x Ø x L			
	pochromováno 1 1/4 x 60 x 70 1 1/4 x 70 x 40 1 1/2 x 70 x 40 1 1/2 x 70 x 70		<b>109 844</b> <b>132 095</b> <b>116 910</b> <b>126 605</b>	

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.																				
<b>Ventily a zápachové uzávěry</b>																								
	<p><b>Vřetenový ventil,</b> z mosazi, se sítem, model 6912</p>	G x Ø x L 1 1/2 x 70 x 60 pochromováno		<b>128 944</b>																				
	<p><b>Odtoková souprava,</b> se zápachovým uzávěrem a s odtokem Ø 40, pro sprchové vany s odtokovým otvorem Ø 52 mm, s vrchním dílem ventilu z nerezí a zátkou z plastu, model 6887.19</p>	Ø x G x DN 70 x 1 1/2 x 40	25	<b>294 717</b>																				
 	<p><b>Zápachový uzávěr,</b> s odtokovým obloukem 45°, <u>kontrola jakosti</u> podle DIN EN 274, model 6887.45</p>	G x DN 1 1/2 x 40/50	25	<b>106 263</b>																				
	<p><b>Zápachový uzávěr,</b> s vodorovným odtokem, <u>kontrola jakosti</u> podle DIN EN 274, model 6889</p>	G x DN 1 1/2 x 40/50	5/100	<b>102 326</b>																				
 	<p><b>Zápachový uzávěr,</b> mosazný, model 6835.3</p>	G x DN lesklý 1 1/4 x 32* 1 1/2 x 38*	25 25	<b>136 260</b> <b>129 460</b>																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. č.</th> <th>G</th> <th>DN</th> <th>H</th> <th>H1</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>136 260</td> <td>1 1/4</td> <td>32</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>129 460</td> <td>1 1/2</td> <td>38</td> <td>65</td> <td>50</td> <td>115</td> </tr> </tbody> </table>	Art. č.	G	DN	H	H1	L	136 260	1 1/4	32	60	40	110	129 460	1 1/2	38	65	50	115	
Art. č.	G	DN	H	H1	L																			
136 260	1 1/4	32	60	40	110																			
129 460	1 1/2	38	65	50	115																			



	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.
 <p><b>Príslušenství</b> <b>T-kus,</b> pro přípoj odkapávající vody přepadové trubky Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, jakož i Rotaplex a Rotaplex Trio, <u>model 6895</u></p>			<b>119 188</b>
 <p><b>Odtokové koleno,</b> s těsněním, <u>model 791-880</u></p>	G x DN x L 1 1/2 x 40 x 270	10	<b>106 966</b>
 <p><b>Regulační trubka,</b> (odtoková trubka), s těsněním, <u>model 6892</u></p>	G x DN x L 1 1/4 x 32 x 200 1 1/2 x 40 x 120 1 1/2 x 50 x 120	10 10 10	<b>121 631</b> <b>107 840</b> <b>108 731</b>
 <p><b>Odtoková trubka,</b> flexibilní, s chlopnovým těsněním, s všeobecným stavebně technickým schválením (ABZ), <u>model 3892</u></p>	DN x DN x L 50 x 50/40 x 250 50 x 50/40 x 500 50 x 50/40 x 750 50 x 50/40 x 1000	10 10 10 10	<b>460 761</b> <b>460 778</b> <b>460 785</b> <b>674 465</b>
<p>Náhradní díly z této skupiny najdete v naší skupině náhradních dílů <b>V5</b>.</p>			

