

GRUNDFOS - ponorné 4" čerpadlo SP 2A-18



Popis

Robustní ponorné rozebíratelné čerpadlo do vrtů od průměru 105 mm, s vysokou účinností a se zabudovaným zpětným ventilem

Použití

- Zásobování vodou z vrtů
- Zavlažování v zahradnictvích a zemědělství
- Zvyšování tlaku

Výhody

- Vysoká účinnost
- Dlouhá životnost -všechny součásti čerpadla jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli
- Nízké instalační náklady
- Nízká hmotnost
- Sledování provozních parametrů, včetně ochrany proti běhu nasucho při použití kontrolní a monitorovací jednotky QTD 10/3,7

Čerpaná kapalina

Čisté, řídké neagresivní kapaliny bez obsahu pevných a vláknitých příměsí (obsah písku do 50 g/m³)



Technické údaje

Napětí:	U = 3 x 400 V / 50 Hz, přímé spínání
Průtok čerpadla:	Q _{max} = 2,7 m ³ /h
Dopravní výška:	H _{max} = 108 m
Motor: Typ	MS 402
Výkon	0,75 kW
	I _n = 2,3A

Připojení z:	Rp 1 1/4"
Hmotnost:	13,3 kg bez kabelu

Připojovací kabel pro pitnou vodu

Délka kabelu:	30 m
Průměr kabelu:	10,4/12 mm
Hmot. kabelu:	cca 5 kg

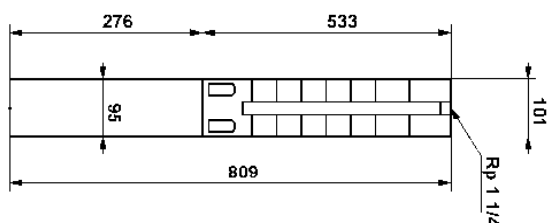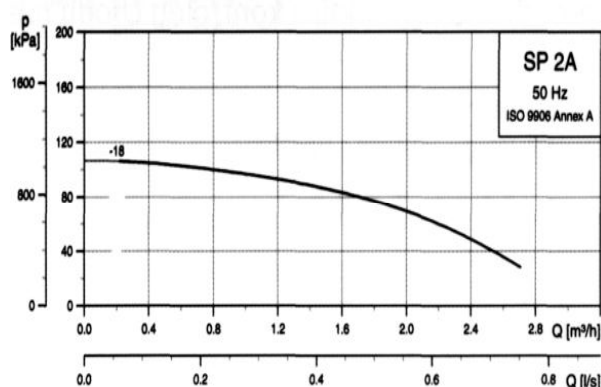

Doporučené příslušenství: Kontrolní a monitorovací jednotka OTD 10/3,7
Podrobnosti – viz příslušenství čerpadel