


STREDOVÝ PODPORNÝ SYSTÉM (MAS 5305)


Predmontovaná lepiaca páska
50 x 300 mm



Predmontovaná
ťažná šnúra 1,5 m

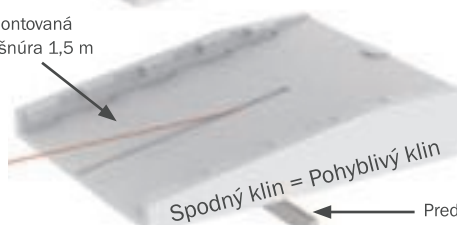

Predmontovaná
ťažná doštička s
ťažnou šnúrou

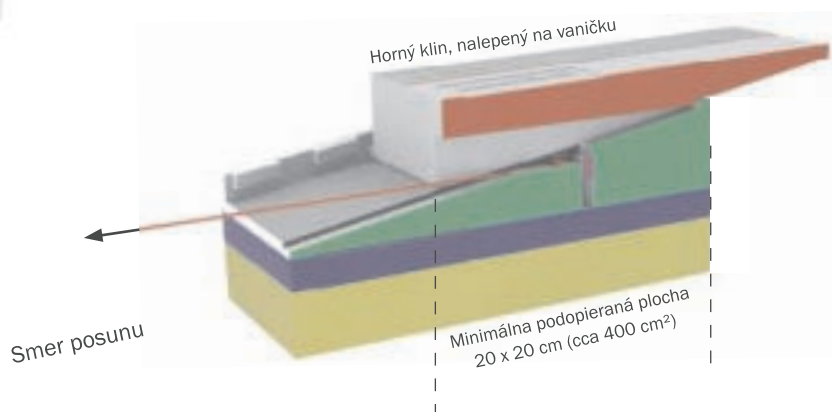

Výšková kombinácia (mm)		Výška podporného klina (mm)		Stavebná výška SUPERPLAN (mm)	
Variant	Výška adaptačnej dosky	od (min.)	do (max.)	od (min.)	do (max.)
A	–	48	75	63	90
B	20	68	95	83	110
C	40	88	115	103	130
D	20 + 40	108	135	123	150

Technické zmeny a prispôsobenie modelom vyhradené.

STREDOVÝ PODPORNÝ SYSTÉM (MAS 5305)


VŠEOBECNE:

Kaldewei u vaničiek s dĺžkou strany presahujúcou 90 cm a montovaných s pomocou inštalačného rámu FR alebo ESR teraz odporúča veľkoplošný stredový podporný systém. Dosiaľ sa v montážnych návodoch k inštalačným rámom FR a ESR odporúčalo zhotoviť formu pre podporu stredu vaničky z okrajov kartónového obalu vaničky a vyplniť ju priamo na mieste inštalácie vaničky dvojzložkovou montážnou penou.

So stredovým podporným systémom, ktorý sa lepí pod vaničku, vyvinul Kaldewei výškovo nastaviteľnú a predsa veľkoplošnú (min. 400 cm²) podporu pre vaničky. Ide o predmontovaný nastaviteľný klinový systém z polystyrénu. Výška sa plynulo nastavuje pomocou naklonenej roviny a dvoch dosiek. V kombinácii s adaptačnými doskami je možné u vaničiek SUPERPLAN s hĺbkou 25 mm dosiahnuť stavebnú výšku od 63 do 150 mm.

V kombinácii s inými vaničkami a s ohľadom na ich hĺbku je možné dosiahnuť rôzne minimálne a maximálne stavebné výšky.

Číslo výrobku: 6880 7653 0000
EAN: 4001112714249

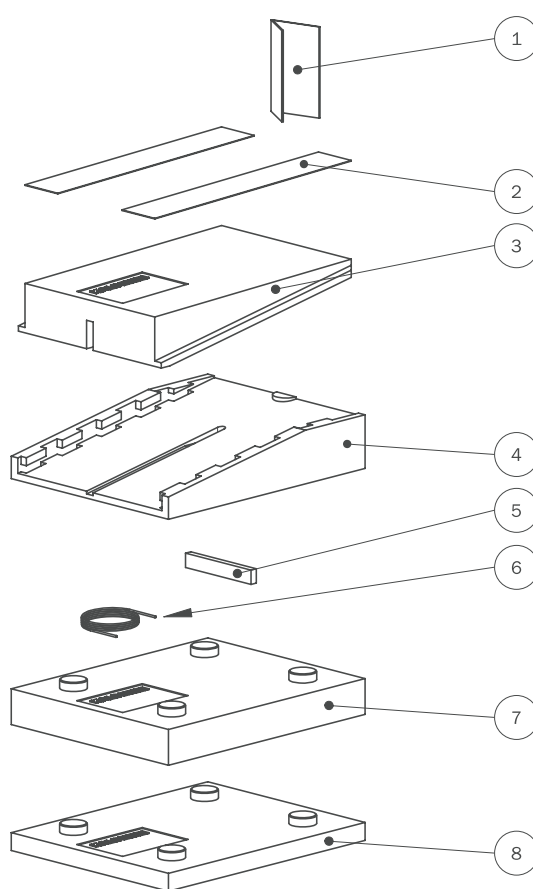

OBSAH DODÁVKY:

Položka	Množstvo	Jednotka	Označenie
1	1	ks	Montážny návod
2	2	ks	Dvojstranná lepiaca páska (predmontovaná)
3	1	ks	Horný klin
4	1	ks	Spodný klin
5	1	ks	Ťažná doska (predmontovaná)
6	160	cm	Ťažná šnúra (predmontovaná)
7	1	ks	Adaptačná doska 40 mm
8	1	ks	Adaptačná doska 20 mm