


INTEX Ultra Frame

400 x 200 cm
457 x 274 cm (15' x 9')
549 x 274 cm (18' x 9')
732 x 366 cm (24' x 12')
975 x 488 cm (32' x 16')

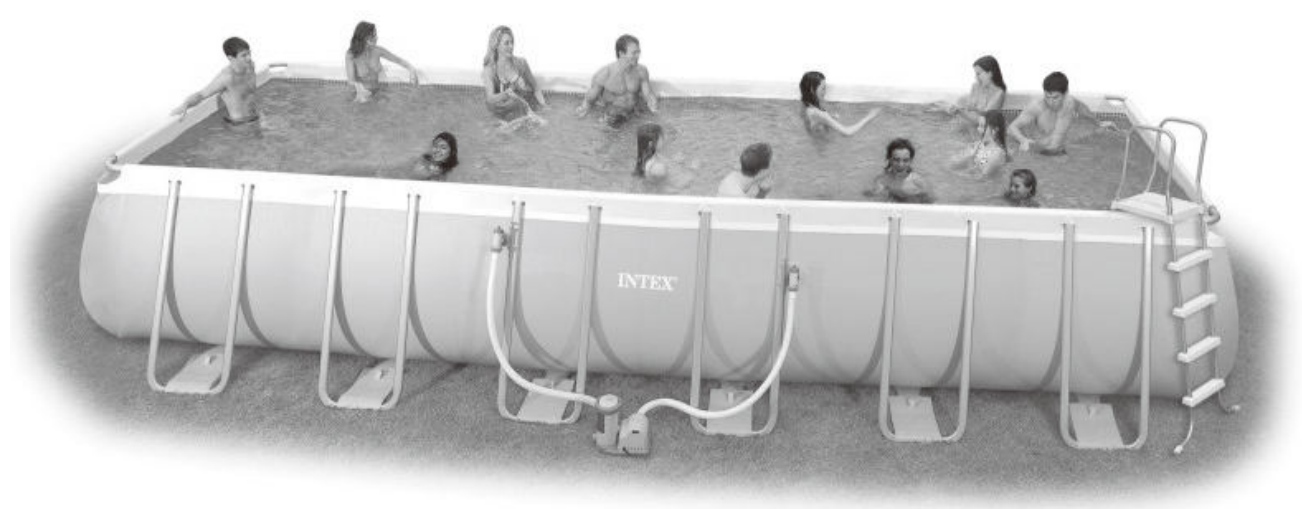

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BAZÉNU

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Než tento výrobek uvedete do provozu, pečlivě přečtěte, nastudujte a dodržujte všechny pokyny, při montáži dodržujte bezpečnost práce.

OBSAH

1. Výstraha .	3-4
2. Montáž bazénu.	4-8
3. Údržba bazénu a odtok .	8-9
4. Příprava bazénu na zimu .	9
5. Obecná pravidla bezpečnosti .	10
6. Záruční podmínky .	10-11

1. VÝSTRAHA

Děti a nezpůsobilé osoby musejí být neustále pod dohledem dospělých osob, aby nedošlo ke zranění nebo aby se neutopily. Bez dozoru mohou bazén používat pouze osoby starší 18-ti let, tělesně i mentálně způsobilé

Dodržujte bezpečnostní předpisy, aby nedocházelo k nesprávnému používání bazénu. Dodržujte preventivní bezpečnostní opatření, abyste chránili děti a domácí zvířata. Bazén a bazénové příslušenství musejí sestávat pouze z dospělých osob. Vybírejte místo pro postavení bazénu tak, aby dojde-li k nehodě nebo poškození bazénu mohla vytékající voda bez problémů odtékat, aniž by ohrozila lidi a zvířata nebo poškodila budovy či pozemky. V okruhu 2m od bazénu se nesmí nacházet žádná vyvýšená místa (terasy, balkóny, apod.) ani vysoké stromy, ze kterých hrozí nebezpečí pádu do bazénu. Pro vstup a výstup z bazénu používejte vždy schůdky (nemusí být součástí bazénu). Pokud není bazén používán, odstraňte z něj schůdky a uložte je mimo dosah dětí a ostatních neoprávněných osob. Nikdy do bazénu neskákejte ani se v něm nepotápějte.

Bazén musí stát na rovném a stabilním podkladu. Pokud byste tento pokyn nedodrželi, mohl by se bazén převrhnout, fólie by mohla prasknout nebo lidé by se mohli zranit. Nikoho nenechávejte sedět na stranách bazénu ani na ně ležet. Odstraňte prosím všechny vodní hračky z bazénu a z jeho okolí, když se bazén nepoužívá, protože hračky přitahují malé děti.

Odstraňte židle, stoly či jiné předměty, které by mohly dětem usnadnit lezení do bazénu.

Dbejte na to, aby u bazénu bylo bezpečnostní vybavení a aby u nejbližšího telefonu byla uvedena nouzová telefonní čísla. Příklady záchranného vybavení: kruhová bóje s lanem s příslušnou certifikací, záchranná tyč dlouhá alespoň 365 cm.

Nikdy se nekoupejte sami a nenechtejte ani nikoho jiného koupat samotného/samotnou. Bazén udržujte v čistotě. Dno bazénu musí být zvnějšku vždy viditelné aby bylo možné správně odhadnout hloubku bazénu. Bazén nikdy nepoužívejte pod vlivem alkoholu nebo drog!

Dětem zamezte přístup ke krycím plachtám, aby se do nich nezapletly, a tak zabraňte utopení nebo jiným zraněním. Před použitím bazénu musíte krycí plachty zcela odstranit. Dbejte na to, aby malé děti ani dospělé osoby nikdy nebyly pod plachtou, protože by ji nemuseli vidět.

- Když se bazén používá, nezakrývejte jej. Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu bazénu a jeho příslušenství.
- Prostor kolem bazénu udržujte v čistotě, abyste předešli zraněním, která by mohly vzniknout uklouznutím či pádem.
- Ostatní uživatele bazénu ochráníte dobrou hygienou a udržováním čistoty před onemocněním.
- Bazén se opotřebuje. Bazén správně udržujte. Často může přílišné nebo rychle postupující zhoršení kvality vody vést k poškození bazénu. V důsledku toho může dojít k odtoku velkého množství vody z bazénu.
- Tento bazén je určen pro venkovní použití. Pokud již bazén nechcete používat, demontujte jej a dobře uložte. Manipulovat s elektrickým příslušenstvím mohou pouze osoby starší 18-ti let, musí se řídit příslušnými zásadami bezpečnosti práce a musí mít kvalifikaci pro práci na el. zařízeních podle příslušných národních předpisů a norem.
- Pokud plavete v bazénu v noci nebo za šera, použijte bazénové osvětlení. Osvětlete také okolí bazénu, aby každý v noci věděl, že se tam nachází a nezpůsobil si zranění. To samé se týká bazénových schůdků a ostatního příslušenství.

ZAKÁZANÉ POUŽITÍ:

- Z bezpečnostních důvodů nesmí být bazén instalován na terasách a balkónech.
- Je zakázáno skákat do bazénu po hlavě nebo z okraje bazénu. Nekoupejte se v noci nebo při nedostatečném osvětlení. Nekoupejte se pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek. Boje a násilné hry jsou v bazénu zakázány.
- Zákaz používání jiného příslušenství než jaké je předepsané výrobcem.
- Za žádných okolností neupravujte součásti bazénu. Nedělejte otvory do bazénu ani do schůdků.
- Je zakázáno koupání při zapnutém filtračním zařízení (tj.připojení čerpadla k el. síti).


BEZPEČNOSTNÍ PRVKY ANI ZAKRYTÍ BAZÉNU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRADÍ TRVALÝ A KOMPETENTNÍ DOHLED DOSPĚLÝCH OSOB.


NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, VÁŽNÁ ZRANĚNÍ NEBO DOKONCE USMRČENÍ.

Než začnete sestavovat bazén, udělejte si prosím chvilku čas a seznamte se s detaily. To vám ulehčí sestavení bazénu s veškerými doplňky.

DOPORUČENÍ: Nákresy slouží pouze k ilustračním účelům, mohou se vyskytovat drobné odchylky týkající se výrobku.

USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE

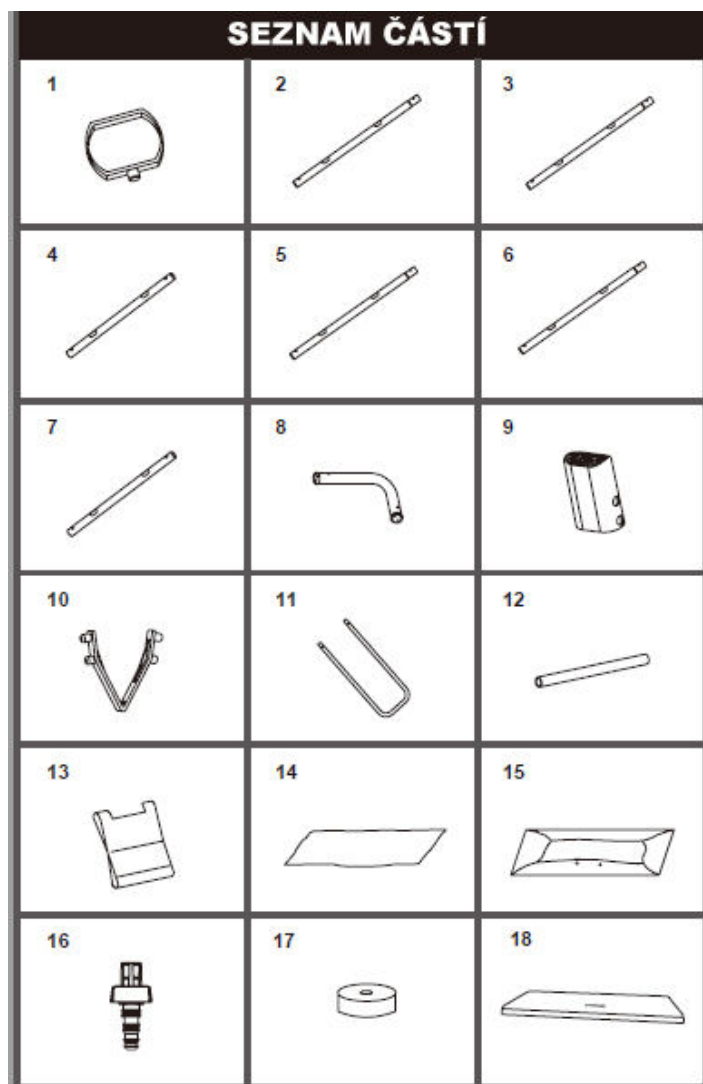

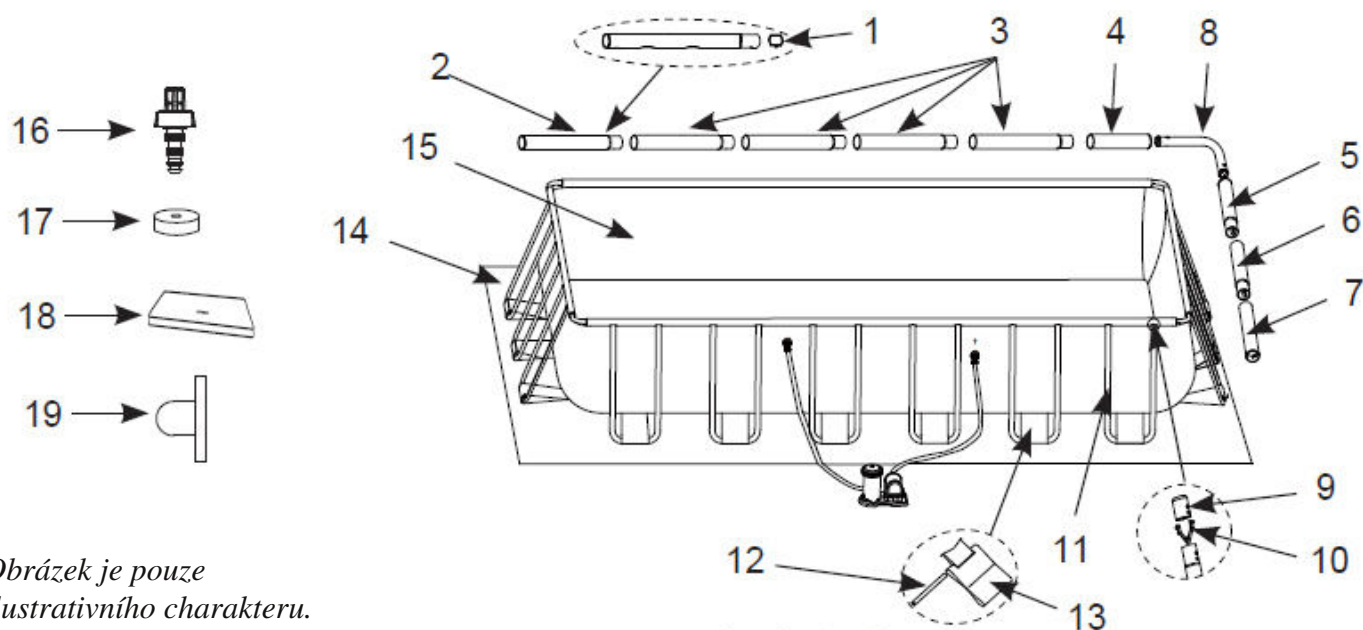


Obrázek je pouze
ilustrativního charakteru.
Jednotlivé díly se mohou
lišit.

REF. NO.	Název	Velikost bazénu a počet dílů				
		157-1/2" x 78-3/4" (400cm x 200cm)	15' x 9' (457cm x 274cm)	18' x 9' (549cm x 274cm)	24' x 12' (732cm x 366cm)	32' x 16' (975cm x 488cm)
1	Pružina s jedním tlačítkem	8	8	8	14	20
2	Horizontální vzpěra A (+pružina s jedním tlačítkem)	2	2	2	2	2
3	Horizontální vzpěra B (+pružina s jedním tlačítkem)	4	4	4	8	12
4	Horizontální vzpěra C	2	2	2	2	2
5	Horizontální vzpěra D (+pružina s jedním tlačítkem)	2	2	2	2	2
6	Horizontální vzpěra E (+pružina s jedním tlačítkem)	0	0	0	2	4
7	Horizontální vzpěra F	2	2	2	2	2
8	Rohový spoj	4	4	4	4	4
9	Koncový uzávěr U-vzpěry	24	24	24	36	48
10	Pružina se dvěma tlačítky	24	24	24	36	48
11	Boční vzpěra ve tvaru U (koncový uzávěr a pružina se dvěma tlačítky jsou součástí)	12	12	12	18	24
12	Spojovací tyč	12	12	12	18	24
13	Držící pás	12	12	12	18	24
14	Podložka	0	1	1	1	1
15	Bazénová fólie	1	1	1	1	1
16	Vypouštěcí ventil	1	1	1	1	1
17	Víko vypouštěcího ventilu	2	2	2	2	2
18	Krycí plachta	0	1	1	1	1
19	Zátka	3				

Odhadovaná doba sestavení bazénu je 60-90 minut. (Jedná se o přibližný čas – individuální čas sestavení může být rozdílný).


1. Aby se folie nepoškodila, je nutné pro bazén vyhledat rovný, hladký povrch bez kamenů, větví a jiných ostrých předmětů.
2. Podklad musí být tak stabilní, aby unesl hmotnost naplněného bazénu. Bazén nesmí být instalován také na bahnitém, písčitém nebo sypkém povrchu.
3. Bazén nedávejte na terasu ani balkon.
4. Kolem bazénu musí být volné místo 1,5 - 2 metru, aby na něj nemohly vylézt děti a do bazénu nespadly.
5. Tráva pod bazénem již nebude růst. Vypuštěná voda může poškodit rostliny. Určité druhy travin, např. St. Augustine nebo Bermuda, mohou prorůst bazénovou fólií.
6. Pokud země není betonová (tj. pokud je podklad po bazénem asfalt, trávník nebo země), musíte umístit kus tlakově-ošetřeného dřeva, velikost (38 x 38 x 3 cm), pod každou vzpěru ve tvaru U. Případně můžete použít ocelové podložky nebo vyztuženou dlažbu.

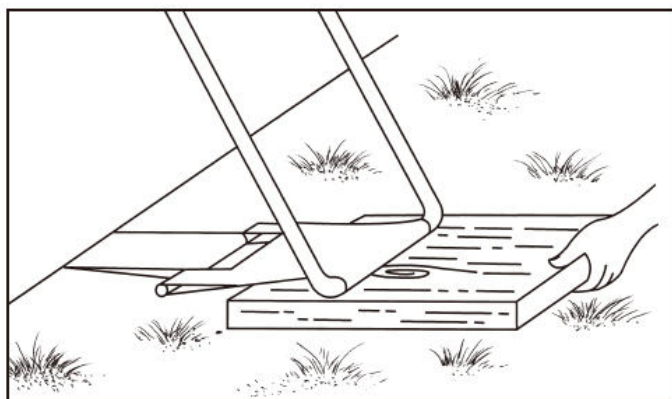


Bazén položte na vodorovnou plochu tak, aby vypouštěcí otvor směřoval k místu, kam má být voda vypouštěna. Rozprostřete dno, aby bylo co nejhladší. Přesvědčte se, že vypouštěcí otvor u dna je zevnitř bazénu zazátkován a na vnější straně stěny bazénu je našroubované víčko.


Před napuštěním bazénu našroubujte do otvorů pro připojení filtračního zařízení průchody

stěnou a přímo na ně uzavírací ventily. Ujistěte se, zda-li je plášť otevřen, maximálně rozprostřen na podložce, spojte vodorovný nosník A s vodorovným nosníkem B a vodorovným nosníkem C, vložte je do otevřeného pouzdra tak, aby otvory v kovové konstrukci byly souměrné s bílými pouzdrovými otvory a totéž na druhé straně. Pokud jsou dle návodu nastaveny delší strany bazénu můžeme přejít na kratší strany, kde spojíme vodorovný nosník D s vodorovným nosníkem F a obdobně nasuneme do pouzdrových otvorů. Všechny čtyři strany nosníků spojíme rohovým kloubem.

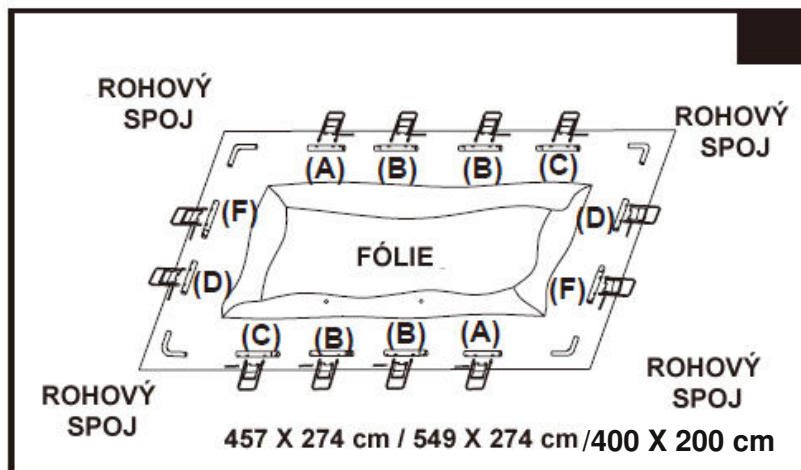

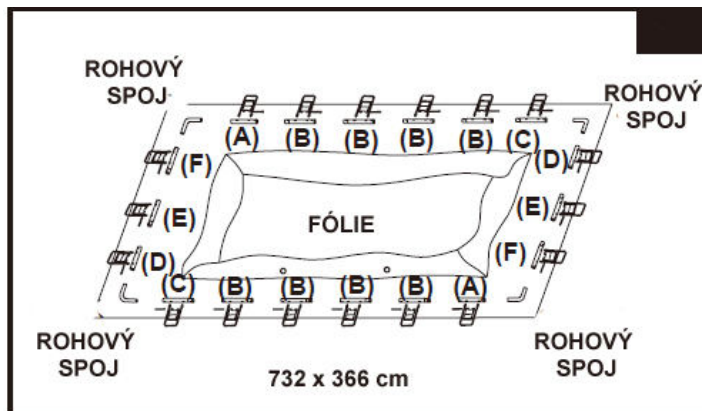


Nákresy rozmístění jednotlivých vzpěr u různých rozměrů bazénu.

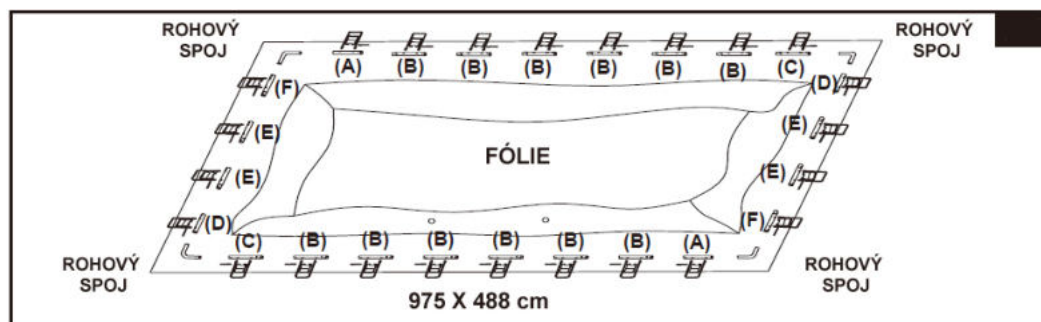


Vsuňte spojovací tyče do překrývacích se otvorů a spojte plášťové pásy s držícími pásy (viz obr. 2)

obr. 2

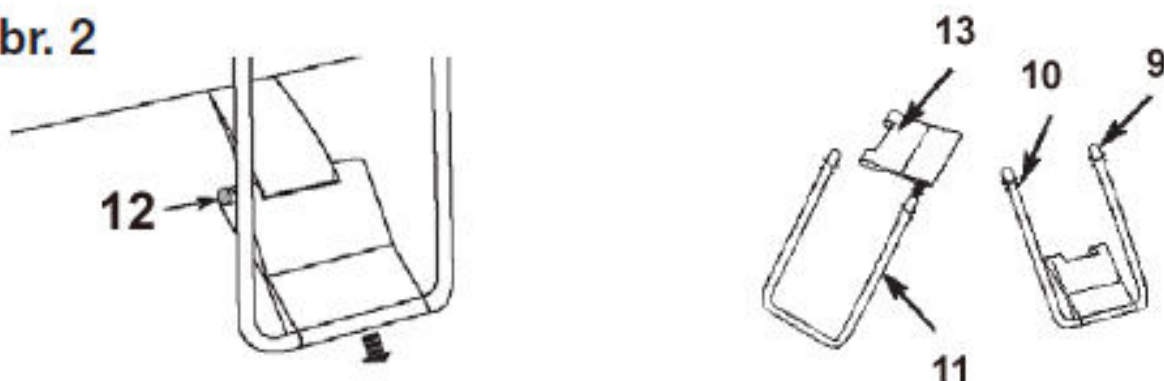

Navlékněte do držícího pásu postranní U – podpěru a připevněte ji k vodorovnému nosníku. Vršky postranních U – podpěr mají dvojité zapínání s příchytkou. Vložte podpěry do nosníku A-B-C a D-F tím, že zatlačíte spodní tlačítko dovnitř. Zatlačení tohoto spodního tlačítka umožní vsunutí podpěry do nosníku. Jakmile je U – podpěra vsunuta do nosníku, uvolněte tlak prstem a podpěra tak zaklapne na místo. Tento postup opakujte pro všechny boční U- podpěry (viz obr. 3).

obr. 3

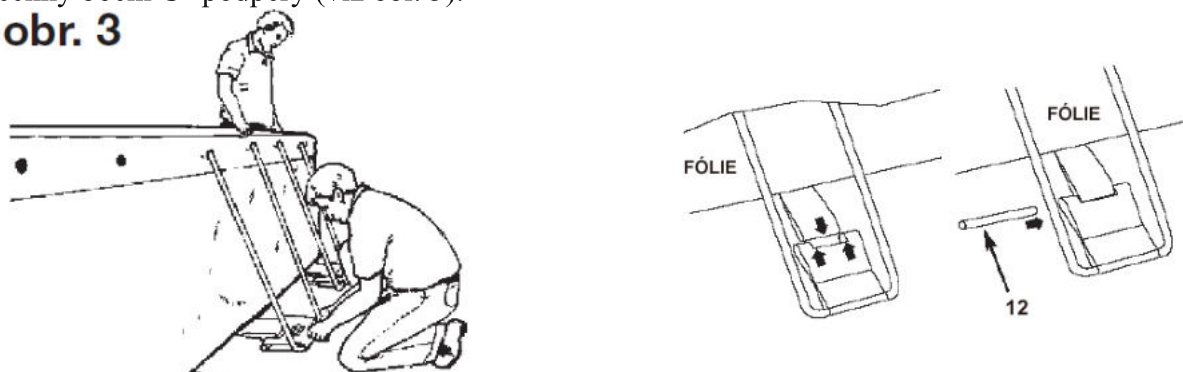

Před napuštěním vody se ujistěte zda:

- jsou všechny držící pásy umístěny uprostřed postranních U - podpěr
- plášťové pásy jsou odtahované od dna bazénu a držící pásy jsou napnuté a leží rovně na zemi
- vypouštěcí ventil zevnitř bazénu je uzavřený a vypouštěcí uzávěr zvenku je napevno našroubovaný

Napusťte do bazénu vodu, maximálně 5 – 10 cm a začněte vyhlazovat nerovnosti fólie na dně bazénu. Fólii vyhlazujte směrem od středu ke kraji, popotahujte směrem ven z místa, kde se spojuje dno bazénu se stěnou, nebo zvnějšku bazénu sáhněte pod stěnu bazénu, uchopte jeho dno a táhněte směrem ven.

Po vyhlazení dna bazén dále napouštějte vodou. Fólie bazénové stěny se bude sama vztyčovat souběžně s plněním bazénu vodou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud voda v bazénu stéká na stranu, nestojí bazén na úplně rovině. Pokud bazén nestojí na rovném povrchu stéká voda na některou ze stran a následkem toho dochází k „vyboulení“ stěny. V takovém případě musíte bazén vypustit a vyrovnat podklad pod bazénem, nebo musíte bazén umístit na jiné místo a znovu jej napustit

Dříve, než umožníte ostatním, aby bazén používali, vysvětlete všem pokyny k obsluze, které jsou uvedeny v uživatelské příručce. Stanovte pro členy rodiny přesná pravidla. Tato pravidla a pokyny proberte se všemi osobami, které budou bazén používat. To platí i pro hosty.

POZOR: Postavení bazénu na ne úplně hladkém povrchu nebo na špatném půdním povrchu může způsobit jeho vážné poškození.

V době, kdy užíváte bazén, nesmějí být do vody přidávány žádné chemické přípravky, mohlo by dojít k podráždění kůže nebo očí. Koncentrované roztoky chloru mohou poškodit bazénovou folii. Firma Intex, stejně jako všechny dceřiné společnosti a centra služeb pro zákazníky, maloobchodníci nebo zaměstnanci nemohou nést odpovědnost ohledně nabíhajících nákladů z důvodu ztráty vody, špatné kvality vody nebo nesprávného použití chemikálií. **Doporučujeme vám, abyste si pro váš bazén pořídili filtrační čerpadlo Krystal Clear™.**








Při silném dešti: Pokud hladina vody stoupne více, než je maximálně povoleno, upust'te vodu co nejrychleji, aby nedošlo k poškození nebo přeplnění bazénu.

Vysoušení a uskladňování bazénu

POZOR: Tento bazén má vodní vypustný ventil v rohu. Připojte zahradní hadici k danému vypouštění v rohu, vedle kterého se odtok nachází.

1. Dbejte na místní stanovení ohledně odstraňování (vyčištění, odstranění odpadu) vody v bazénu.
2. Dávejte také pozor nato, aby byl vypustný ventil ve správné pozici.
3. Sejměte kryt vypustného ventilu na venkovní stěně bazénu.
4. Položte správný konec zahradní hadice k patřičnému hadicovému adaptéru.
5. Druhý konec hadice by měl být nasměrován tak, aby voda odtékala směrem od domu.
6. Připojte hadicový adaptér k vypustnému ventilu. **POZOR:** Ihned po připojení adaptéru k vypustnému ventilu začne voda protékat hadicí.

7. Když se voda přestane samovolně vypouštět, nadzvedněte bazén na protější straně, než se nachází výpustný ventil a tím vyteče i zbývající voda v bazénu.
8. Potom odpojte hadici a adaptér.
9. Výpustný ventil musí být pro uskladnění po obou stranách, a to zevnitř i zvenku, uzavřený.
10. Vyměňte výpustné víko na vnější straně bazénu.
11. Ke správnému složení bazénu, následujte návod k použití od konce a odstraňte všechny malé díly.
12. Bazén a všechny ostatní díly musí být naprosto suché, než se složí, proto nechte vše hodinu vyschnout na slunci (viz nákres 11). Vysypte pudrové magnésium na folii bazénu, aby se materiály neslepily a aby se vsákly případné zbytky vody.
13. Měl by vám vzniknout obdélník: začněte na jedné straně, přeložte 1/6 folie dvakrát na sebe. To samé udělejte na druhé straně (viz nákres 12.1 a 12.2).
14. Pokud jste přeložili dvě protilehlé strany směrem dovnitř, překlopte jednoduše jednu stranu přes druhou, jako byste zavírali knihu (viz nákres 13.1 a 13.2).
15. Přeložte dlouhé konce doprostřed (viz nákres 14).
16. Přeložte jeden konec přes druhý (jako při zavírání knihy) (viz nákres 15).
17. Uchovávejte folii a příslušenství na suchém místě. Teplota nesmí klesnout pod 0°C a nesmí být vyšší než 40°C.
18. Originální balení je možné využívat pro uskladňování bazénu.



Přezimování vašeho bazénu

Váš bazén se jednoduše vypustí a přes zimu bezpečně uskladní. Přesto někteří lidé nechávají bazén stát celou zimu venku. V zemích, kde není studená zima, se bazén může nechat stát venku. Z důvodu mrazu by se mohl poškodit materiál, ze kterého je bazén vyrobený. Pokud teplota klesne pod 0°C, bazén měl by být rozebrán a uskladněn.

Bazény s konstrukcí je třeba na zimu vypustit, omýt čistou vodou, vysušit a uskladnit folii na suchém nemrznoucím místě. Stejný postup zvolte i u filtrace případně dalších technologií.

5. OBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI

Váš bazén vám může přinést mnoho zábavy a radosti, ale voda s sebou nese určitá rizika. V zájmu prevence vašeho poranění a života nebezpečných situací si přečtěte a dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny přiložené k výrobku. Nezapomeňte však, že varování na obalu zahrnují sice mnoho možných rizik, přirozeně ale ne všechna rizika.

Pro vyšší bezpečnost se také seznamte s následujícími pokyny stejně jako s varováními, která vydaly státní organizace věnující se problematice bezpečnosti:

- Zajistěte neustálý dohled. Naučte se plavat. Naučte se poskytovat první pomoc.
- Poučte každého, kdo hlídá vaše děti, ohledně potenciálních rizik při koupání a o použití bezpečnostních zařízení (ochranné bariéry, uzamykatelné dveře ...).
- Naučte děti, co dělat v případě nehody. Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek. Opatrnost, opatrnost, opatrnost.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Bazén a filtrační zařízení bylo vyrobeno z materiálů nejvyšší kvality a vysoké kvality provedení. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými. Záruka platí podobu dvou let od data nákupu. Uchovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.
- Reklamace zboží se řídí právním řádem ČR.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující těsnost a nepropustnost bazénu, jeho nafukovacího prstence a filtračního zařízení.
- Kupující je povinen neprodleně po zakoupení bazénu zkontrolovat zda není porušen transportní obal nebo poškozen bazén včetně filtrace či jinak znehodnocen a o této skutečnosti neprodleně informovat prodejce.
- Kupující je povinen bazén včetně filtrace neprodleně po zakoupení uvést do provozu.
- Vykazuje-li bazén včetně filtrace zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které zařízení nelze užívat, je kupující povinen zboží neprodleně reklamovat, nejpozději do tří měsíců od zakoupení v místě nákupu.

Při zjištění závady na jednotlivých částech bazénu (bazén, filtrační zařízení, schůdky atd.) reklamujte pouze vadnou část s viditelně označeným místem poškození.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- Opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění
- Běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání vady způsobené mechanickým poškozením vady způsobené vlivem živelných sil.
- Vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků pro chemickou údržbu bazénové vody a nevhodných čistících pomůcek přirozené stárnutí a blednutí fólie bazénu v důsledku používání chemických prostředků k ošetřování bazénové vody, nebo vlivem slunečního záření
- Na deformace vzniklé v souvislosti s nestabilním nebo neupraveným podložím
- Neoprávněný zásah do filtračního zařízení, nebo jeho poškození zanesenou vložkou filtru, ucpání přívodního sítka a škody způsobené vodou. Výdaje spojené se ztrátou vody nejsou rovněž předmětem záruky.