

Gepard v.19



nová řada závěsných plynových kotlů
s průtokovým ohřevem teplé vody



Gepard v. 19


- elegantní design
- kotle pro vytápění s průtokovým ohřevem teplé vody
- komínové nebo turbo provedení
- LCD displej
- ekvitermní regulace kotle s eBus regulátory řady Thermolink
- příslušenství: certifikované odkouření, přídatné ovládací moduly



Nový blok elektroniky s LCD displejem



Hydroblok

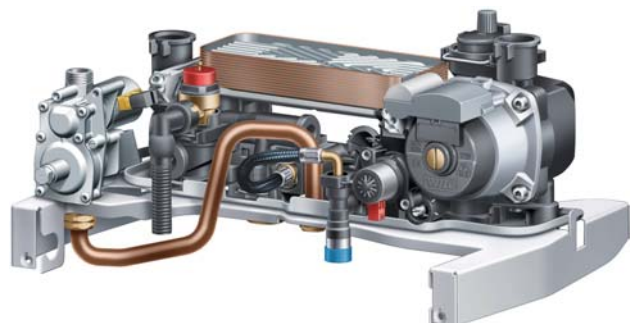

Technické parametry

	MJ	23 MOV komín	23 MTV turbo
Min.-max. tepelný výkon	kW	9,0 - 23,3	8,5 - 23,3
Účinnost (dle typu)	%	90,3	93,2
Rozsah nast. teploty OV	°C	38 - 80	
Min.-max. pracovní tlak OV	bar	0,5 - 3	
Objem expanzní nádoby	l	5	
Rozsah nast. teploty TV	°C	38 - 60	
Min. průtok TV	l/min	1,7	
Množství odběru TV (při Δt 30°C)	l/m	11,1	
Min.-max. tlak TV	bar	0,5 - 10	
El. napětí/frekvence	V/Hz	230 / 50	
Elektrické krytí	IP	IPX4D	
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	mm	742 x 410 x 311	
Hmotnost (bez vody)	kg	31	34
Odtah spalín – průměr odkouření	mm	126	60/100
			80/125
			80/80
Třída No _x		3	

TV - teplá voda / OV - otopná voda

Hlavní vlastnosti nové řady kotlů

- maximální jednoduchost obsluhy
- provoz možný i na propan